


## Puro parete doppio Niedervolt-Halogen

Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Wandleuchte Occhio Puro parete doppio besteht aus

- body Occhio parete doppio - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Puro - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

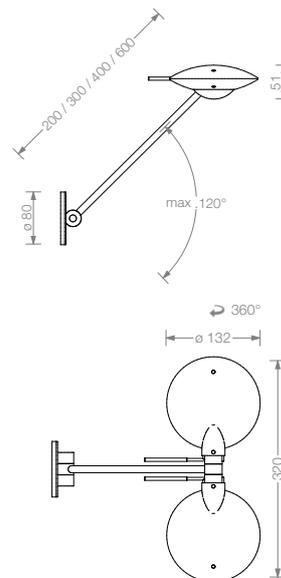

### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert  
Körper: chrom, chrom matt

### Länge / Schwenkbereich

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm / 120°

### empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, D, E, P, Q, U siehe S.2 und S.3 Datenblatt

### Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V  
max. 2 x 60 W IRC, GY6.35  
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

### Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 2,0 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.5 Datenblatt


## Puro parete doppio empfohlene Lichtwirkungen

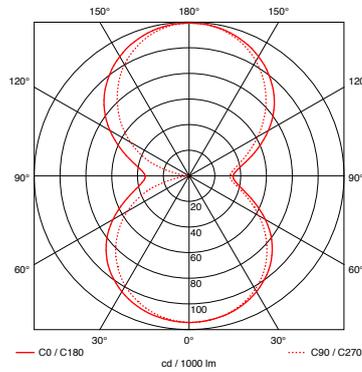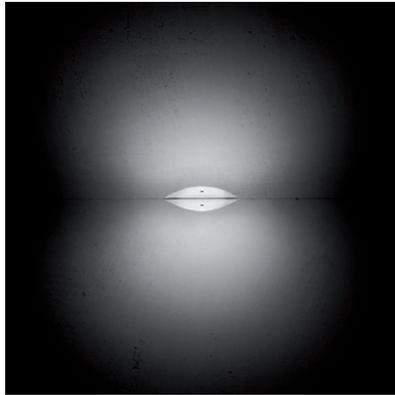

**Puro A**  
Reflektorkopf für diffuses Licht  
in beide Richtungen

**Leuchtenwirkungsgrad**  
84%



**Material / Oberfläche**  
satiniertes, hitzefestes Glas  
Halter chrom matt oder chrom

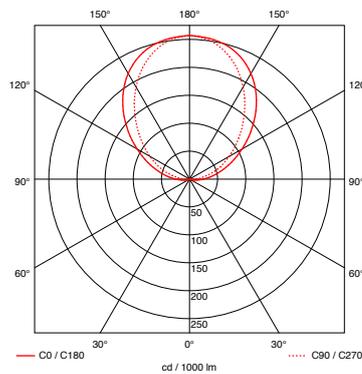

**Puro B**  
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine  
Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
67%

**Material / Oberfläche**  
satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor chrom matt oder chrom  
Halter chrom matt oder chrom

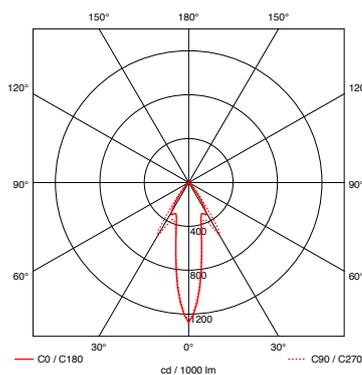
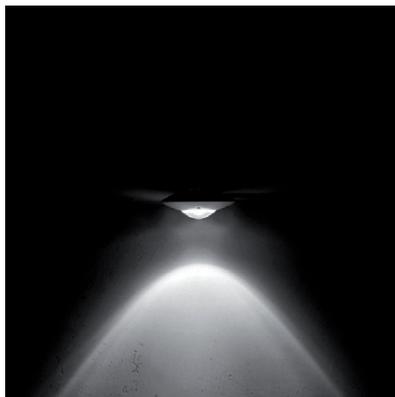


**Puro C**  
Reflektorkopf für gerichtetes Licht  
in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
54%

**Lichtkegel**  
ca. 65°

**Material / Oberfläche**  
Linse optisches Glas  
Reflektor chrom matt oder chrom  
Halter chrom matt oder chrom

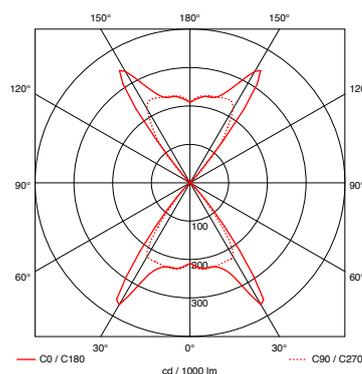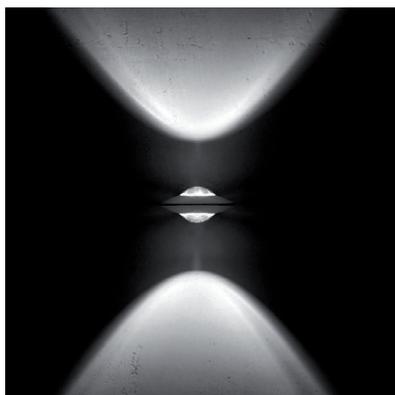


**Puro D**  
Reflektorkopf für gerichtetes Licht in beide  
Richtungen

**Leuchtenwirkungsgrad**  
68%

**Material / Oberfläche**  
Linse optisches Glas  
Halter chrom matt oder chrom

## Puro parete doppio empfohlene Lichtwirkungen

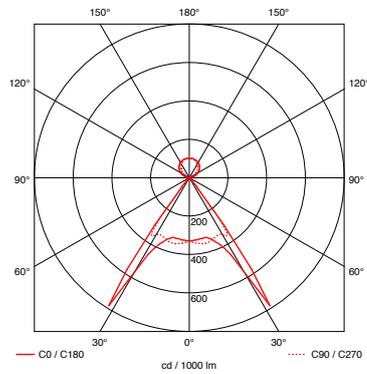



### Puro E

Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und gerichtetes Licht in die andere Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
76%

**Lichtkegel**  
ca. 65°

**Material / Oberfläche**  
Linse optisches Glas  
satinieretes, hitzefestes Glas  
Halter chrom matt oder chrom

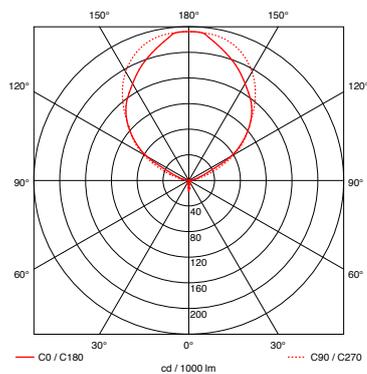
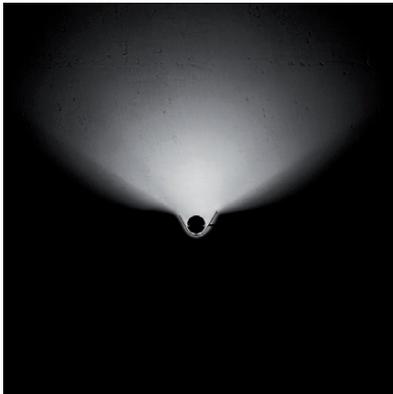


### Puro P

Reflektorkopf für diffuses symmetrisches Licht in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
55%

**Material / Oberfläche**  
Reflektor chrom matt oder chrom  
Halter chrom matt oder chrom

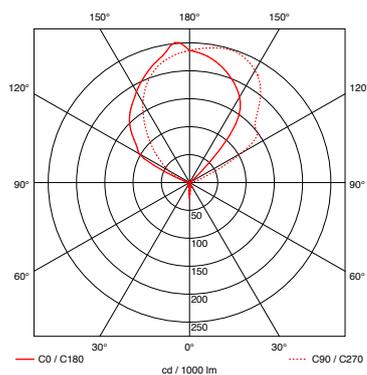
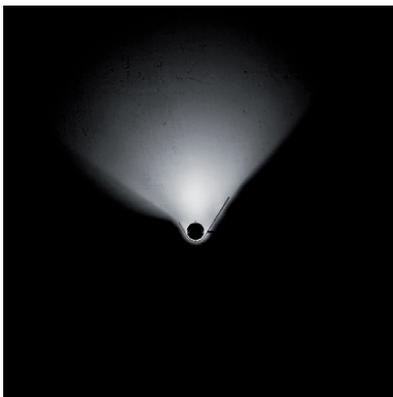


### Puro Q

Reflektorkopf für diffuses asymmetrisches Licht in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
52%

**Material / Oberfläche**  
Reflektor chrom matt oder chrom  
Halter chrom matt oder chrom

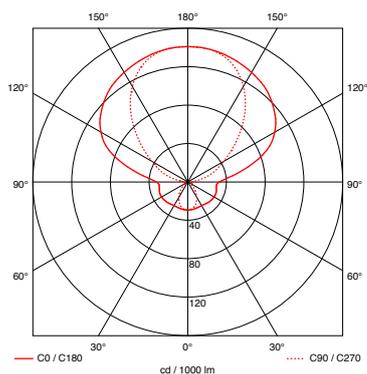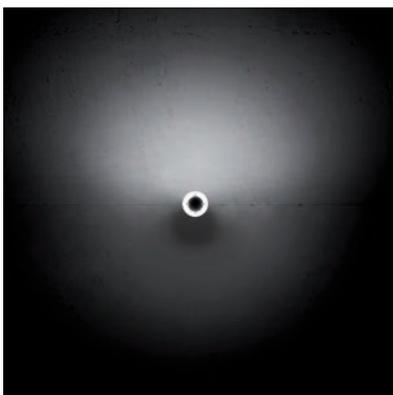

### Puro U

Reflektorkopf für diffuses symmetrisches Licht in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
55%



**Material / Oberfläche**  
satinieretes, hitzefestes Glas  
Aluminium Lochblech Reflektor  
chrom matt oder chrom  
Halter chrom matt oder chrom

## Puro parete doppio Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

|   |   |       |            |
|---|---|-------|------------|
| <b>parete doppio</b><br> | max. 2 x 60 W<br>Niedervolt-Halogen, GY6.35 | 20 cm | 7P 21 00 _ |
|   |   | 30 cm | 7P 22 00 _ |
|   |   | 40 cm | 7P 23 00 _ |
|   |   | 60 cm | 7P 24 00 _ |



|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Puro A</b><br>   | satiniertes Glas / satiniertes Glas                                  | 8 K 00 11 _  |
| <b>Puro B</b><br>  | satiniertes Glas / Reflektorschale                                   | 8 K 00 12 _  |
| <b>Puro C</b><br> | Reflektorschale / Linse  | 7 K 00 41 _  |
| <b>Puro D</b><br> | Linse / Linse  | 7 K 00 42 _  |
| <b>Puro E</b><br> | satiniertes Glas / Linse   | 7 K 00 44 _  |
| <b>Puro P</b><br> | Wannenreflektor, symmetrisch   | 8 K 00 21 _  |
| <b>Puro Q</b><br> | Wannenreflektor, asymmetrisch<br>linke Version<br><br>rechte Version | 8 K 00 22 M<br>8 K 00 22 C<br>8 K 00 22 M R<br>8 K 00 22 C R |
| <b>Puro U</b><br> | satiniertes Glas, Lochblechreflektor                                 | 8 K 00 32 _  |

## Puro parete doppio Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C



### Einbau Transformator bauseits


#### Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige  
Wand- / Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M  
8Z 00 00 C

#### elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand / -decke,  
phasenan- / abschnittdimmbar,  
50 – 150 W,  
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

#### elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand / -decke,  
phasenan- / abschnittdimmbar,  
35 – 105 W,  
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

#### elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),  
nicht für vertikale an  
der Decke, nicht für Hohlraumdose,  
phasenan- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W,  
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



### Transformator in Aufbaugehäuse

#### Gehäuse due

mit 2 parete singolo  
Körper parete singolo siehe  
Datenblatt Deckenleuchte parete singolo



Aufbauversion für  
2x parete singolo NV  
inkl. 2x elektronischem  
Transformator 35 – 75 W  
l 304 mm, b 88 mm, h 36 mm

matt chrom 7Z 90 2 00 M F  
chrom 7Z 90 2 00 C F  
bianco / chrom 7Z 90 2 00 B F  
nero / chrom 7Z 90 2 00 N F

track Version

matt chrom 4Z 90 2 00 M F  
chrom 4Z 90 2 00 C F  
bianco / chrom 4Z 90 2 00 B F  
nero / chrom 4Z 90 2 00 N F