


Puro parete singolo Niedervolt-Halogen

Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Wandleuchte Occhio Puro parete singolo besteht aus

- body Occhio parete singolo - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Puro - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

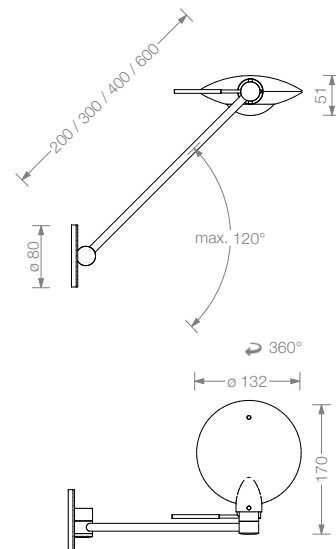

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert
Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm / 120°

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, D, E, P, Q, U siehe S.2 und S.3 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
max. 60 W IRC, GY6.35
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,5 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.5 Datenblatt



Puro parete singolo empfohlene Lichtwirkungen

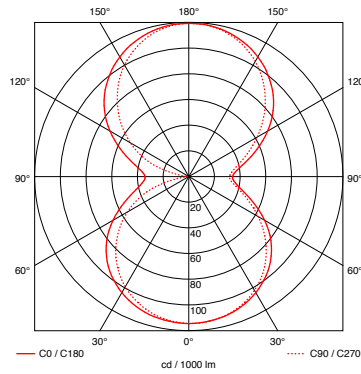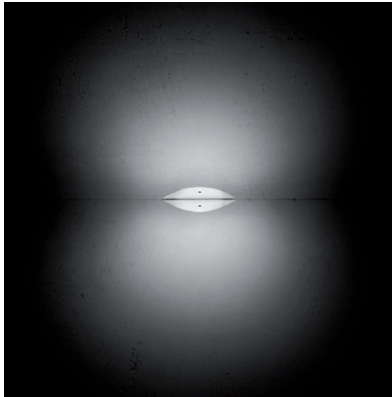

Puro A
Reflektorkopf für diffuses Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad
84%


Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

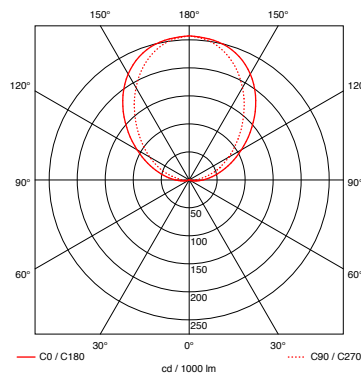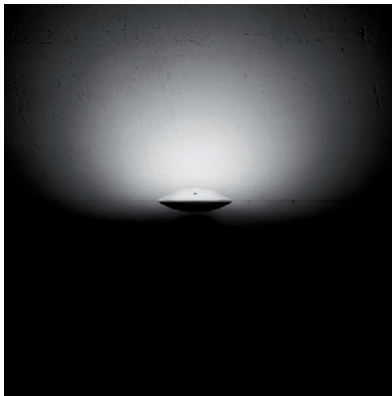

Puro B
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine
Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
67%

Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom


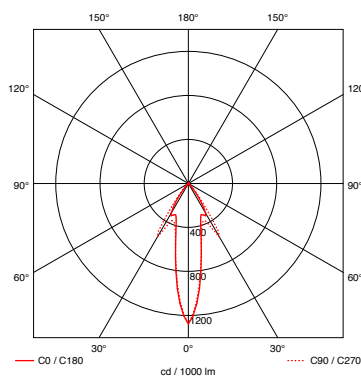


Puro C
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
54%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

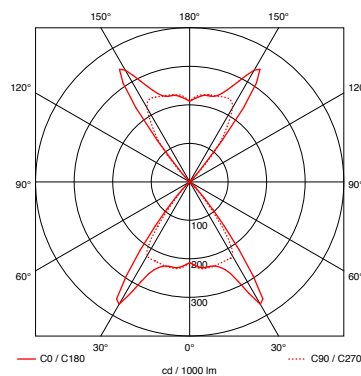
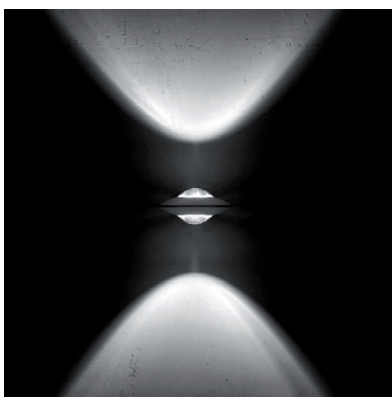


Puro D
Reflektorkopf für gerichtetes Licht in beide
Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad
68%

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Halter chrom matt oder chrom

Puro parete singolo empfohlene Lichtwirkungen

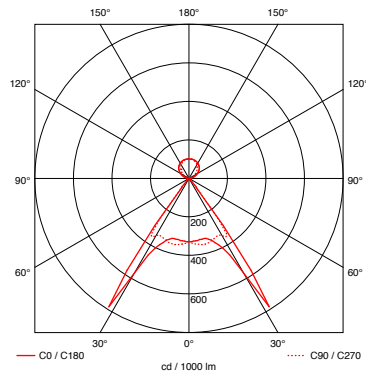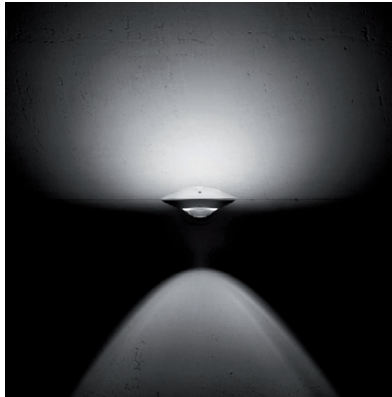

Puro E



Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
76%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche

Linse optisches Glas
satinieretes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

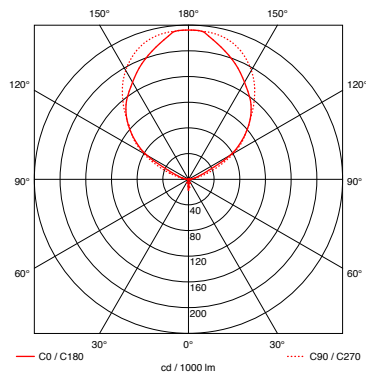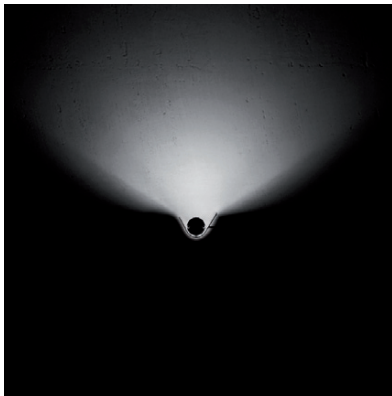



Puro P

Reflektorkopf für diffuses symmetrisches Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
55%

Material / Oberfläche

Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

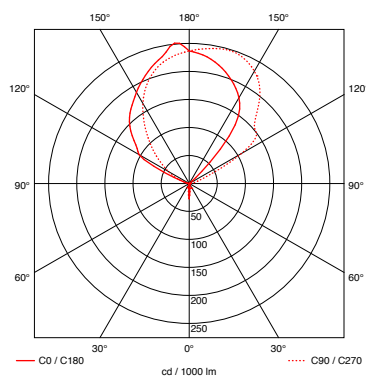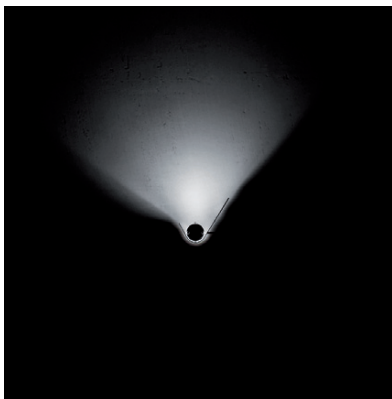



Puro Q

Reflektorkopf für diffuses asymmetrisches Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
52%

Material / Oberfläche

Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

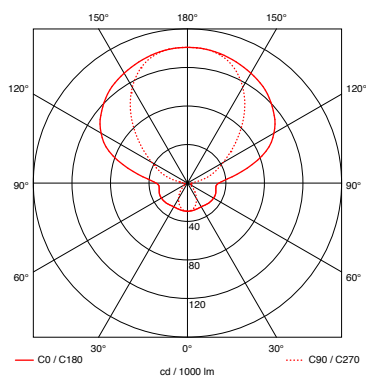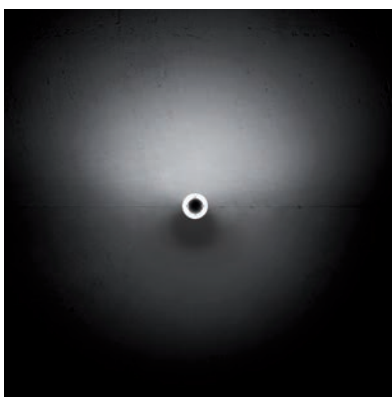

Puro U

Reflektorkopf für diffuses symmetrisches Licht in eine Richtung


Leuchtenwirkungsgrad
55%

Material / Oberfläche









satinieretes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

Puro parete singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

parete singolo 	max. 60 W Niedervolt-Halogen, GY6.35	20 cm	7P 11 00 _
		30 cm	7P 12 00 _
		40 cm	7P 13 00 _
		60 cm	7P 14 00 _



Puro A 	satiniertes Glas / satiniertes Glas	8 K 00 11 _
Puro B 	satiniertes Glas / Reflektorschale	8 K 00 12 _
Puro C 	Reflektorschale / Linse	7 K 00 41 _
Puro D 	Linse / Linse	7 K 00 42 _
Puro E 	satiniertes Glas / Linse	7 K 00 44 _
Puro P 	Wannenreflektor, symmetrisch	8 K 00 21 _
Puro Q 	Wannenreflektor, asymmetrisch linke Version rechte Version	8 K 00 22 M 8 K 00 22 C 8 K 00 22 M R 8 K 00 22 C R
Puro U 	satiniertes Glas, Lochblechreflektor	8 K 00 32 _

Puro parete singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits


Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand-/Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),
nicht für verticale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan-/abschrittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse singolo



Aufbauversion
inkl. elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

matt chrom 7Z 40 10 M F
chrom 7Z 40 10 C F
bianco / chrom 7Z 40 10 B F
nero / chrom 7Z 40 10 N F



track Version

matt chrom 4Z 40 10 M F
chrom 4Z 40 10 C F
bianco / chrom 4Z 40 10 B F
nero / chrom 4Z 40 10 N F