

Puro verticale Hochvolt-Halogen



Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.




Wandleuchte Occhio Puro verticale besteht aus

- body Occhio verticale - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Puro - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - verschiedene Montagevarianten und Oberflächen

IP 20

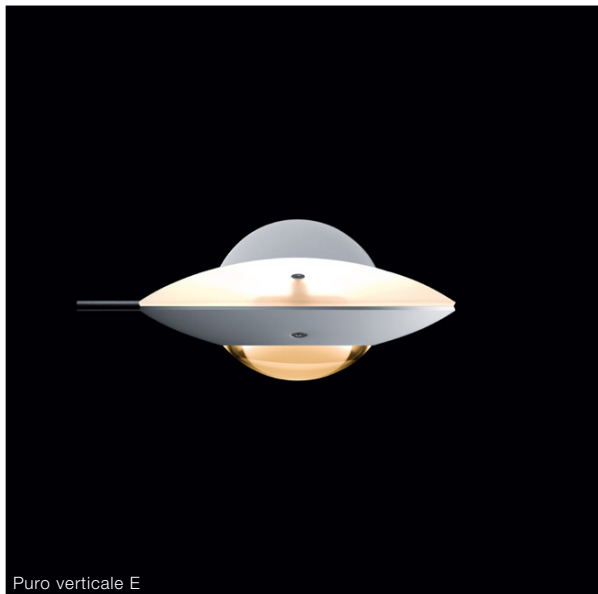

200 / 300 / 400 / 600
170

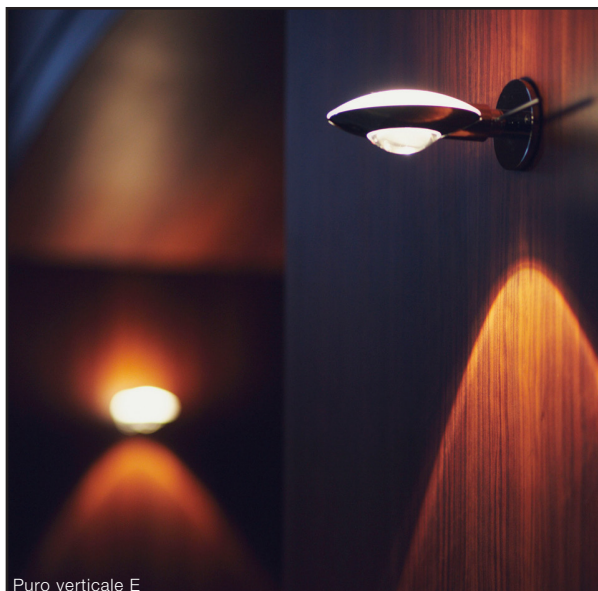

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert
Körper: chrom, chrom matt

Länge

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm
Länge inkl. Reflektorkopf

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, D, E siehe S.2 und S.3 Datenblatt

Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V
max. 100 W, B15d Eco,
(max. 75 W auf normal entflammbarem Untergrund)
Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

Lichtstrom(LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm

Farbtemperatur/ Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,3 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt


Puro verticale empfohlene Lichtwirkungen

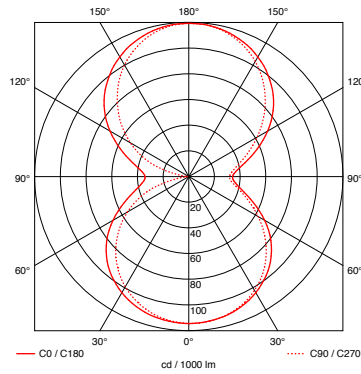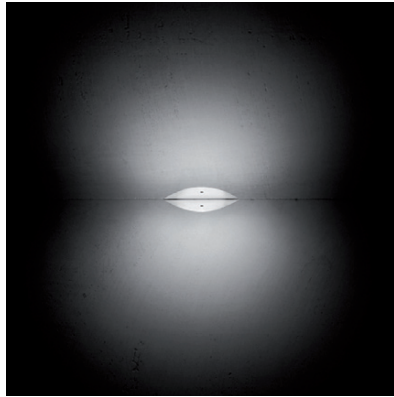

Puro A
Reflektorkopf für diffuses Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad
84%



Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

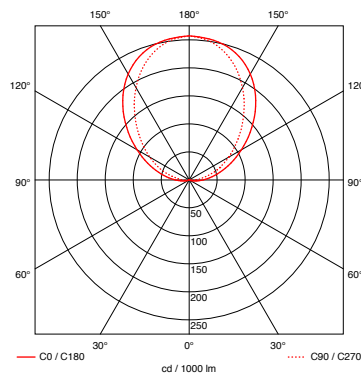

Puro B
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine
Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
67%

Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

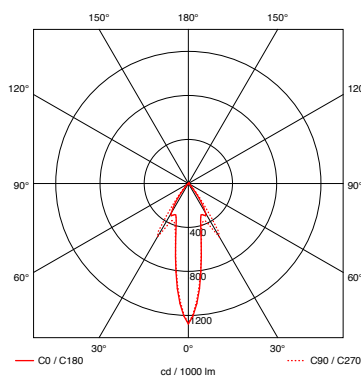
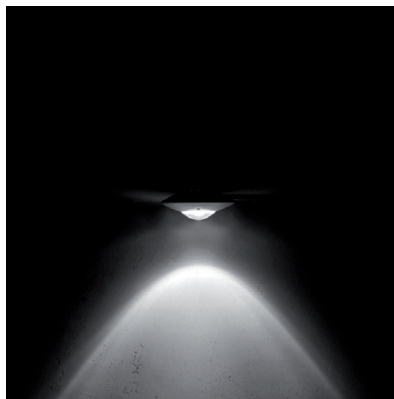


Puro C
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
54%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

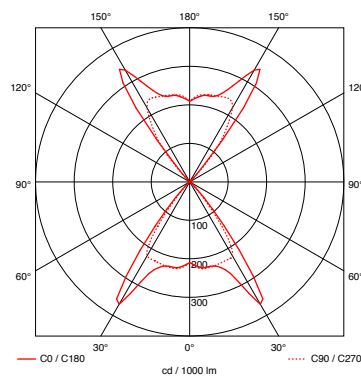
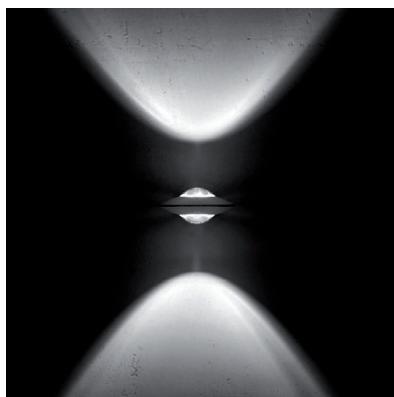


Puro D
Reflektorkopf für gerichtetes Licht in beide
Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad
68%

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Halter chrom matt oder chrom

Puro verticale empfohlene Lichtwirkungen

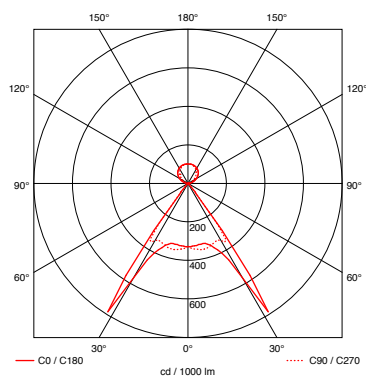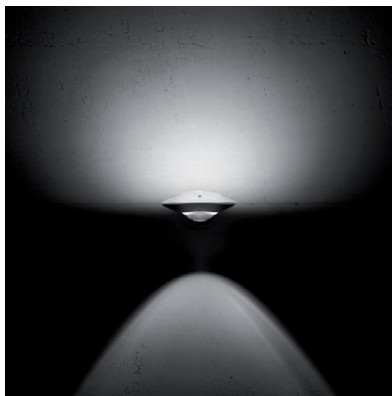

Puro E
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine und gerichtetes Licht
in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
76%

Lichtkegel
ca. 65°






Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

Puro verticale Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

verticale				
		max. 100 W Hochvolt-Halogen B15d (max. 75 W auf normal entflammbarem Untergrund)	20 cm 30 cm 40 cm 60 cm	8V 11 00 _ 8V 12 00 _ 8V 13 00 _ 8V 14 00 _
20 cm	30 / 40 / 60 cm	Längenangaben inkl. Reflektorköpfe		



Puro A		satiniertes Glas / satiniertes Glas		8K 00 11 _
Puro B		satiniertes Glas / Reflektorschale		8K 00 12 _
Puro C		Reflektorschale / Linse (max. 100 W) mit Diffusor*		8K 00 41 _
Puro D		Linse / Linse (max. 100 W) mit Diffusor*		8K 00 42 _
Puro E		satiniertes Glas / Linse (max. 100 W) mit Diffusor*		8K 00 44 _



Dose flach		für Hohlraumdose und bauseitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm		8Z 00 00 _
Aufbaudose		für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm		8Z 01 00 _
		mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm		8Z 03 00 _
		mit Schalter h 22 mm, ø 80 mm		8Z 04 00 _

* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse