

## Sento soffitto doppio Hochvolt-Halogen


Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.



Deckenleuchte Occhio Sento soffitto doppio besteht aus

- body Occhio soffitto doppio - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Sento - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

IP 20



Sento soffitto doppio E

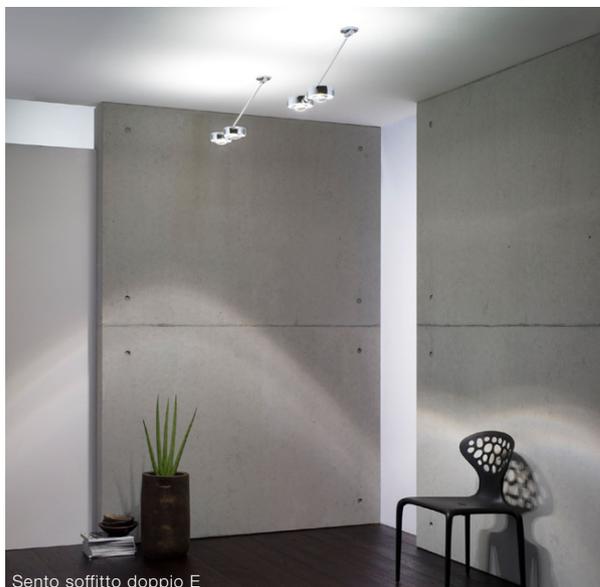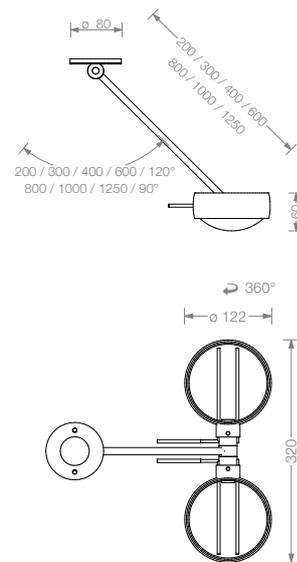

Sento soffitto doppio E

### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt  
 Körper: chrom, chrom matt

### Länge / Schwenkbereich

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm / 120°  
 80 cm, 100 cm, 125 cm / 90°

### empfohlene Lichtwirkung

B, C, D, E siehe S.2 Datenblatt

### Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V  
 max. 2 x 150 W, B15d Eco, Energieeffizienzklasse D,  
 Lebensdauer 2.000 h

### Lichtstrom (LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm, 150 W / 2870 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100



### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 2,3 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt

## Sento soffitto doppio empfohlene Lichtwirkungen

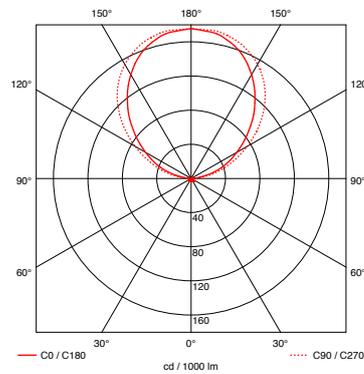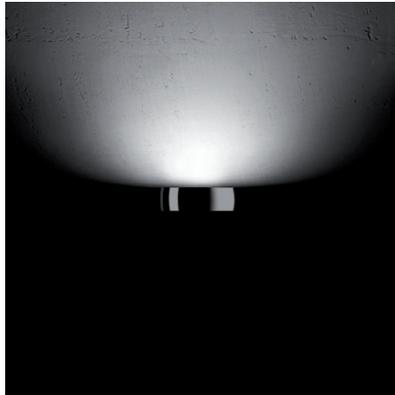

**Sento B** (satinierteres Glas / Cover)  
Reflektorkopf für diffuses Licht  
in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**

49%

**Glas**



satinierteres, hitzefestes Glas

**Ring / Cover**

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt

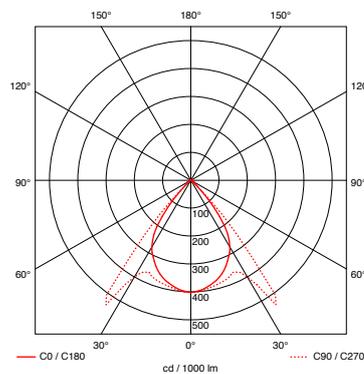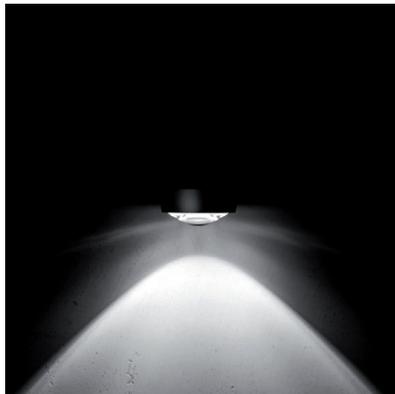

**Sento C** (Cover / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht  
in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**

56%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Linse**



optisches Glas

**Ring / Cover**

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt

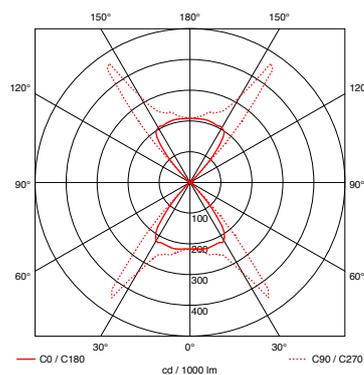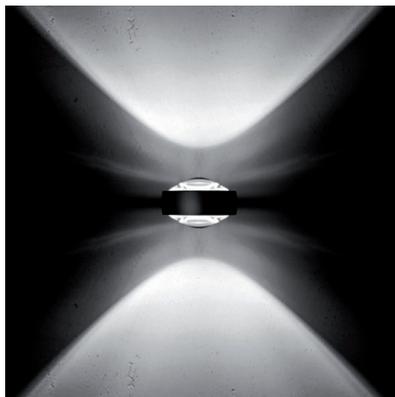

**Sento D** (Linse / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht  
in beide Richtungen

**Leuchtenwirkungsgrad**

82%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Linse**


optisches Glas

**Ring**

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt

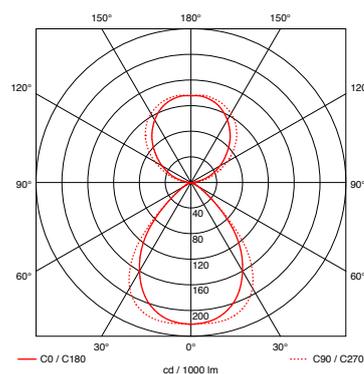

**Sento E** (satinierteres Glas / Linse)

Reflektorkopf für diffuses Licht  
in eine und gerichtetes Licht  
in die andere Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**

82%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Glas**

satinierteres, hitzefestes Glas

**Linse**

optisches Glas

**Ring**

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**




chrom oder chrom matt

## Sento soffitto doppio Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

soffitto doppio			
		max. 2 x 150 W Hochvolt-Halogen B15d	
			20 cm      8P 21 00 _ 30 cm      8P 22 00 _ 40 cm      8P 23 00 _ 60 cm      8P 24 00 _ 80 cm      8P 25 00 _ 100 cm     8P 26 00 _ 125 cm     8P 27 00 _



Sento B			
		satiniertes Glas / Cover	
			chrom matt      8K 00 72 M chrom            8K 00 72 C bianco            8K 00 72 B nero              8K 00 72 N
+			
Sento C			
		Cover / Linse mit Diffusor*	
			chrom matt      8K 00 63 M chrom            8K 00 63 C bianco            8K 00 63 B nero              8K 00 63 N
Sento D			
		Linse / Linse mit Diffusor*	
			chrom matt      8K 00 64 M chrom            8K 00 64 C bianco            8K 00 64 B nero              8K 00 64 N
Sento E			
		satiniertes Glas / Linse mit Diffusor*	
			chrom matt      8K 00 75 M chrom            8K 00 75 C bianco            8K 00 75 B nero              8K 00 75 N



Dose flach			
		für Hohlraumdose und bau- seitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm	8Z 00 00 _
			180° drehbar h 12 mm, ø 80 mm
Aufbaudose			
		für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm	8Z 01 00 _
			mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm
		180° drehbar h 26 mm, ø 80 mm	8Z 01 01 _
			

\* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse