



## Sento soffitto singolo Niedervolt-Halogen

Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Deckenleuchte Occhio Sento soffitto singolo besteht aus

body Occhio soffitto singolo - verschiedene Längen und Oberflächen  
head Occhio Sento - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen  
Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

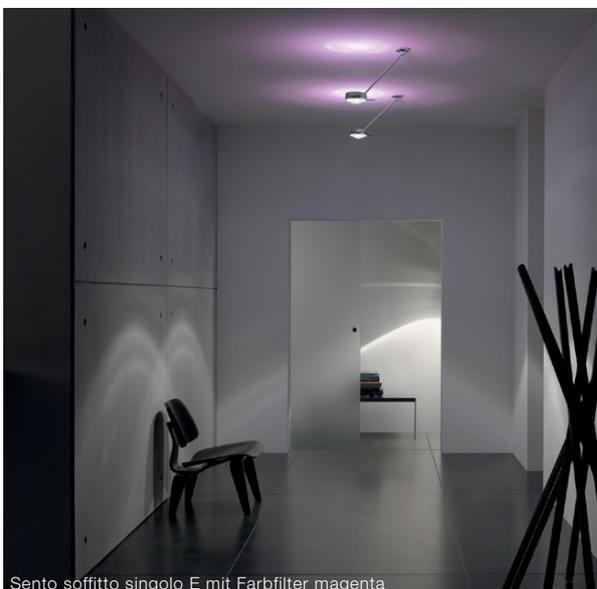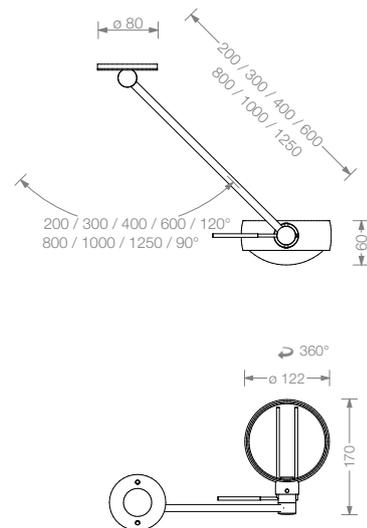

### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt  
Körper: chrom, chrom matt

### Länge / Schwenkbereich

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm / 120°  
80 cm, 100 cm, 125 cm / 90°

### empfohlene Lichtwirkung

B, C, D, E siehe S.2 Datenblatt

### Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V  
max. 60 W IRC, GY6.35,  
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

### Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,5 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

## Sento soffitto singolo empfohlene Lichtwirkungen

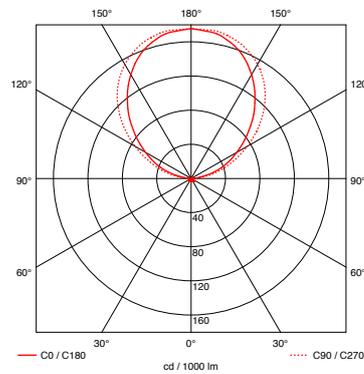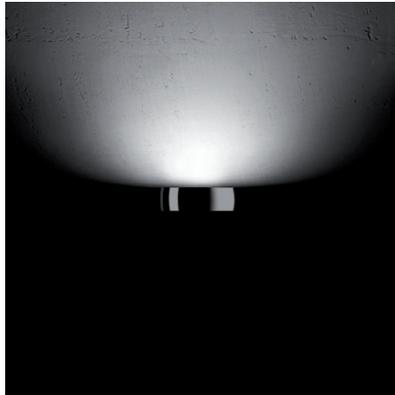

**Sento B** (satinierteres Glas / Cover)  
Reflektorkopf für diffuses Licht  
in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
49%

**Glas**

satinierteres, hitzefestes Glas



**Ring / Cover**

chrom, chrom matt

weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt

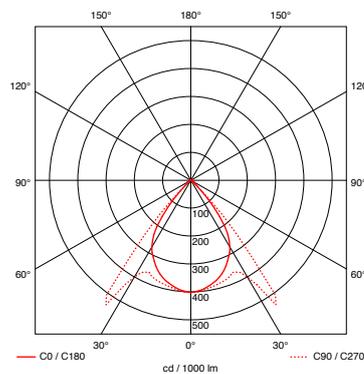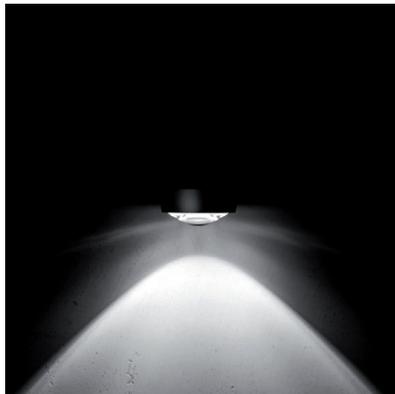

**Sento C** (Cover / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht  
in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
56%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Linse**

optisches Glas



**Ring / Cover**

chrom, chrom matt,

weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt

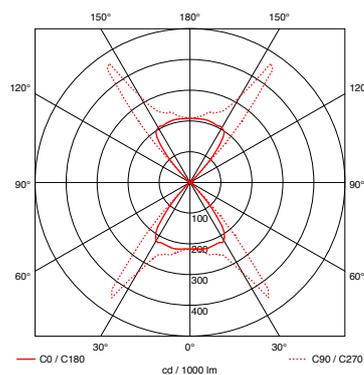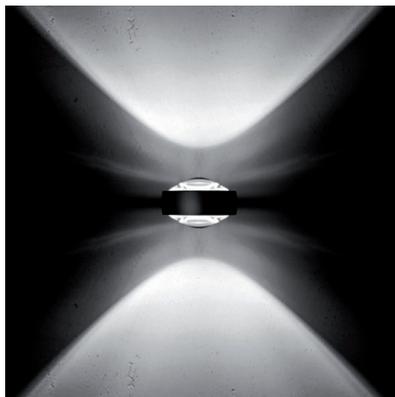

**Sento D** (Linse / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht  
in beide Richtungen

**Leuchtenwirkungsgrad**  
82%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Linse**

optisches Glas


**Ring**

chrom, chrom matt,

weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt

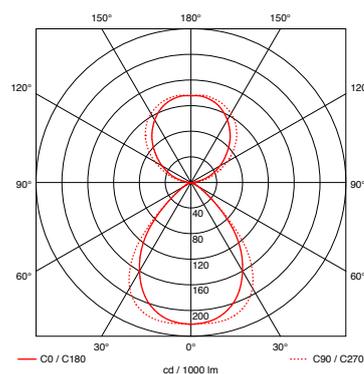

**Sento E** (satinierteres Glas / Linse)

Reflektorkopf für diffuses Licht  
in eine und gerichtetes Licht  
in die andere Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
82%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Glas**

satinierteres, hitzefestes Glas

**Linse**

optisches Glas

**Ring**

chrom, chrom matt,

weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**




chrom oder chrom matt


## Sento soffitto singolo Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

soffitto singolo			
		max. 60 W Niedervolt-Halogen, GY6.35	
			30 cm 7P 12 00 _
			40 cm 7P 13 00 _
			60 cm 7P 14 00 _
			80 cm 7P 15 00 _
			100 cm 7P 16 00 _
			125 cm 7P 17 00 _



<b>Sento B</b> 	satiniertes Glas / Cover	chrom matt 8K 00 72 M chrom 8K 00 72 C bianco 8K 00 72 B nero 8K 00 72 N
<b>Sento C</b> 	Cover / Linse	chrom matt 7K 00 63 M chrom 7K 00 63 C bianco 7K 00 63 B nero 7K 00 63 N
<b>Sento D</b> 	Linse / Linse	chrom matt 7K 00 64 M chrom 7K 00 64 C bianco 7K 00 64 B nero 7K 00 64 N
<b>Sento E</b> 	satiniertes Glas / Linse	chrom matt 7K 00 75 M chrom 7K 00 75 C bianco 7K 00 75 B nero 7K 00 75 N




## Sento soffitto singolo Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C



### Einbau Transformator bauseits

#### Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige  
Wand-/Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M  
8Z 00 00 C

#### elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand/-decke,  
phasenan-/abschrittdimmbar,  
50 – 150 W,  
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

#### elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand/-decke,  
phasenan-/abschrittdimmbar,  
35 – 105 W,  
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

#### elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),  
nicht für vertikale an  
der Decke, nicht für Hohlraumdose,  
phasenan-/abschrittdimmbar, 20 – 70 W,  
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



### Transformator in Aufbaugehäuse

#### Gehäuse singolo



Aufbauversion  
inkl. elektronischem  
Transformator 35 – 75 W  
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

matt chrom 7Z 40 10 M F  
chrom 7Z 40 10 C F  
bianco / chrom 7Z 40 10 B F  
nero / chrom 7Z 40 10 N F



track Version

matt chrom 4Z 40 10 M F  
chrom 4Z 40 10 C F  
bianco / chrom 4Z 40 10 B F  
nero / chrom 4Z 40 10 N F