


Sento filo singolo Niedervolt-Halogen

Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Sento filo singolo besteht aus

body Occhio filo singolo - versch. Längen und Oberflächen
 head Occhio Sento - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
 Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

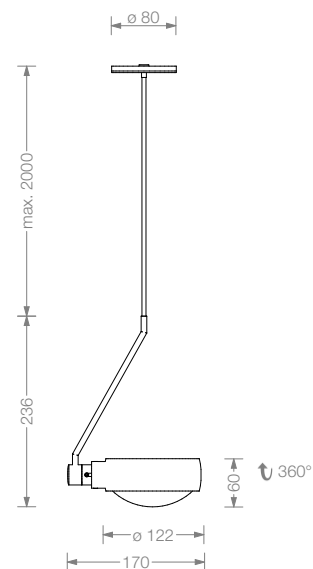

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt
 Körper: chrom, chrom matt

Länge

Kabellänge max. 200 cm

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
 max. 60 W IRC, GY6.35,
 Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,3 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

Sento filo singolo empfohlene Lichtwirkungen

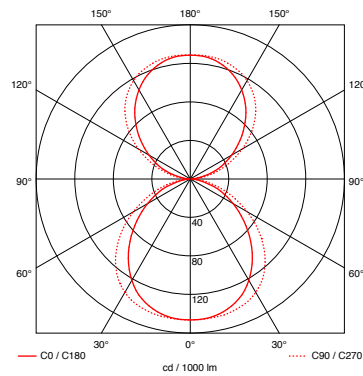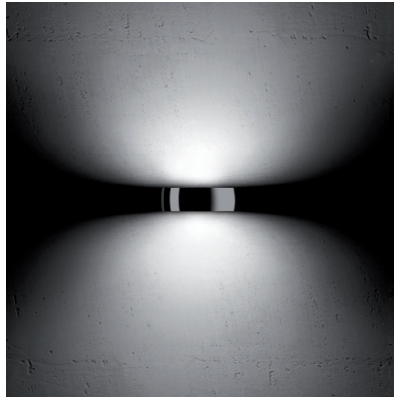

Sento A (satiniertes Glas / satiniertes Glas)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad

79%



Glas
satiniertes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

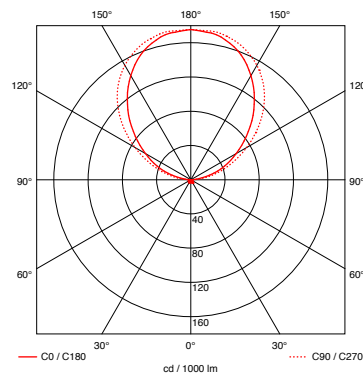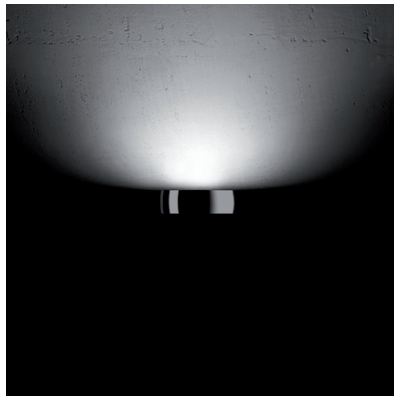

Sento B (satiniertes Glas / Cover)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

49%


Glas
satiniertes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

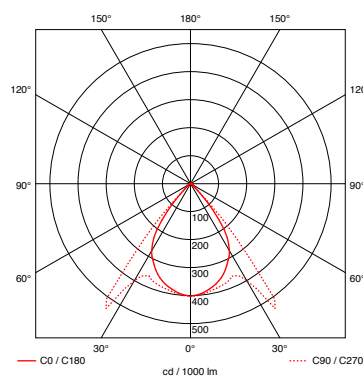

Sento C (Cover / Linse)
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

56%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse


optisches Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

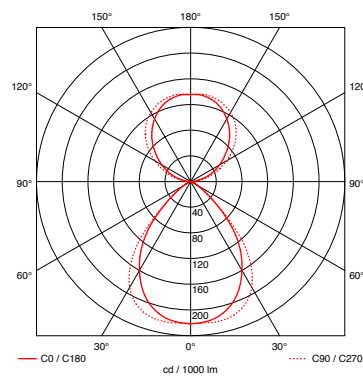

Sento E (satiniertes Glas / Linse)
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und
gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Glas

satiniertes, hitzefestes Glas

Linse

optisches Glas

Ring


chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter





chrom oder chrom matt


Sento filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

<p>filo singolo</p>  <p>max. 60W Niedervolt-Halogen, GY 6.35 Kabellänge 2 m</p>	<p>7H 35 00 _</p>
---	-------------------



<p>Sento A</p>  <p>Sento B</p>  <p>Sento C</p>  <p>Sento E</p> 	<table border="0"> <tr> <td>satinieretes Glas / satinieretes Glas</td> <td>chrom matt</td> <td>8K 00 71 M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>chrom</td> <td>8K 00 71 C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bianco</td> <td>8K 00 71 B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nero</td> <td>8K 00 71 N</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>satinieretes Glas/ Cover</td> <td>chrom matt</td> <td>8K 00 72 M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>chrom</td> <td>8K 00 72 C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bianco</td> <td>8K 00 72 B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nero</td> <td>8K 00 72 N</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>Cover / Linse</td> <td>chrom matt</td> <td>7K 00 63 M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>chrom</td> <td>7K 00 63 C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bianco</td> <td>7K 00 63 B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nero</td> <td>7K 00 63 N</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>satinieretes Glas/ Linse</td> <td>chrom matt</td> <td>7K 00 75 M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>chrom</td> <td>7K 00 75 C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bianco</td> <td>7K 00 75 B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nero</td> <td>7K 00 75 N</td> </tr> </table>	satinieretes Glas / satinieretes Glas	chrom matt	8K 00 71 M		chrom	8K 00 71 C		bianco	8K 00 71 B		nero	8K 00 71 N				satinieretes Glas/ Cover	chrom matt	8K 00 72 M		chrom	8K 00 72 C		bianco	8K 00 72 B		nero	8K 00 72 N				Cover / Linse	chrom matt	7K 00 63 M		chrom	7K 00 63 C		bianco	7K 00 63 B		nero	7K 00 63 N				satinieretes Glas/ Linse	chrom matt	7K 00 75 M		chrom	7K 00 75 C		bianco	7K 00 75 B		nero	7K 00 75 N
satinieretes Glas / satinieretes Glas	chrom matt	8K 00 71 M																																																								
	chrom	8K 00 71 C																																																								
	bianco	8K 00 71 B																																																								
	nero	8K 00 71 N																																																								
satinieretes Glas/ Cover	chrom matt	8K 00 72 M																																																								
	chrom	8K 00 72 C																																																								
	bianco	8K 00 72 B																																																								
	nero	8K 00 72 N																																																								
Cover / Linse	chrom matt	7K 00 63 M																																																								
	chrom	7K 00 63 C																																																								
	bianco	7K 00 63 B																																																								
	nero	7K 00 63 N																																																								
satinieretes Glas/ Linse	chrom matt	7K 00 75 M																																																								
	chrom	7K 00 75 C																																																								
	bianco	7K 00 75 B																																																								
	nero	7K 00 75 N																																																								



Sento filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits

Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand- / Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand / -decke,
phasenan- / abschnittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand / -decke,
phasenan- / abschnittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),
nicht für vertikale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse singolo



Aufbauversion
inkl. elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

chrom matt	7Z 40 10 M	F
chrom	7Z 40 10 C	F
bianco / chrom	7Z 40 10 B	F
nero / chrom	7Z 40 10 N	F



track Version

chrom matt	4Z 40 10 M	F
chrom	4Z 40 10 C	F
bianco / chrom	4Z 40 10 B	F
nero / chrom	4Z 40 10 N	F