


Sento letto Niedervolt-Halogen

Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Wandleuchte Occhio Sento letto besteht aus

- body Occhio letto - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Sento - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - verschiedene Montagevarianten und Oberflächen

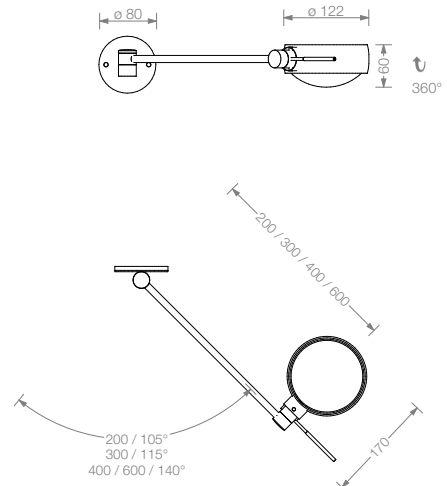

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt
Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich

20 cm / 105°, 30 cm / 115°, 40 cm / 140° and 60 cm / 140°

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
max. 60 W IRC, GY6.35
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe
3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,6 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

Sento letto empfohlene Lichtwirkungen

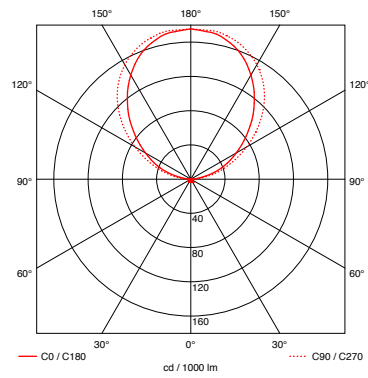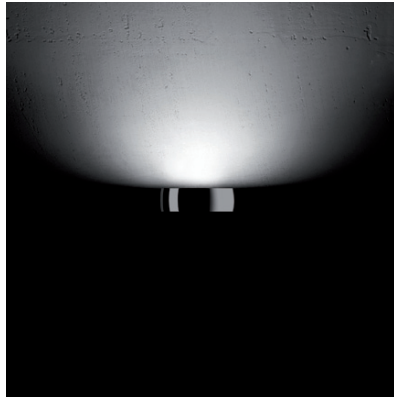

Sento B (satinirtes Glas / Cover)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

49%

Glas

satinirtes, hitzefestes Glas


Ring / Cover

chrom, chrom matt

weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

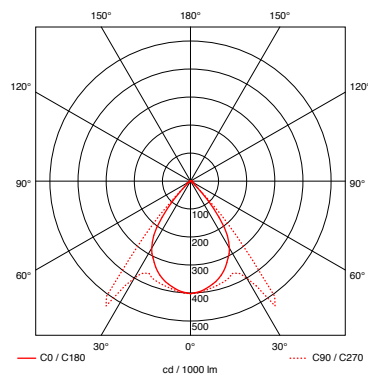

Sento C (Cover / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

56%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse

optisches Glas


Ring / Cover

chrom, chrom matt,

weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

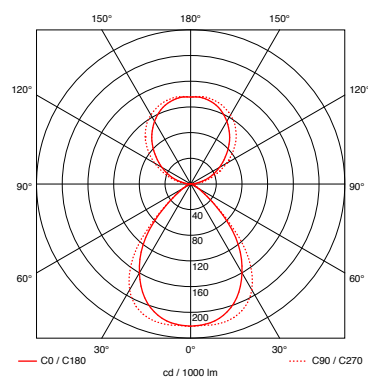

Sento E (satinirtes Glas / Linse)

Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und
gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Glas

satinirtes, hitzefestes Glas

Linse

optisches Glas

Ring

chrom, chrom matt,




weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter



chrom oder chrom matt


Sento letto Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

letto			
		max. 60W Niedervolt-Halogen, GY6.35	20 cm
	L		30 cm
	R		40 cm
			60 cm
			7B 11 00 _ L/R
			7B 12 00 _ L/R
			7B 13 00 _ L/R
			7B 14 00 _ L/R



Sento B			
		satinieretes Glas / Cover	chrom matt
			7K 00 72 M
			chrom
			7K 00 72 C
			bianco
			7K 00 72 B
			nero
			7K 00 72 N
Sento C			
		Cover / Linse	chrom matt
			7K 00 63 M
			chrom
			7K 00 63 C
			bianco
			7K 00 63 B
			nero
			7K 00 63 N
Sento E			
		satinieretes Glas / Linse	chrom matt
			7K 00 75 M
			chrom
			7K 00 75 C
			bianco
			7K 00 75 B
			nero
			7K 00 75 N








Sento letto Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C







Einbau Transformator bauseits

Dose flach 	für Hohlraumdose und bau- seitige Wand-/Deckendose h 8 mm, ø 80 mm	8Z 00 00 _
elektr. Transformator max. 150 W 	für Montage in Hohlwand / -decke, phasenan- / abschnittdimmbar, 50 – 150 W, l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm	7Z 00 03 T
elektr. Transformator max. 105 W 	für Montage in Hohlwand / -decke, phasenan- / abschnittdimmbar, 35 – 105 W, l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm	7Z 00 01 T
elektr. Transformator max. 70 W 	für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke), nicht für vertikale an der Decke, nicht für Hohlraumdose, phasenan- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W, ø 53 mm, h 22 mm	7Z 00 02 T
Sensordimmertrafo 	externe Montage, 12V, max. 60W, inkl. Isomontage-Set l 151 mm, b 41 mm, h 31 mm	7B 40 06 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse singolo 	Aufbauversion inkl. elektronischem Transformator 35 – 75 W l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm	chrom matt 7Z 40 10 M F bianco / chrom 7Z 40 10 C F nero / chrom 7Z 40 10 B F 7Z 40 10 N F
	track Version	chrom matt 4Z 40 10 M F chrom 4Z 40 10 C F bianco / chrom 4Z 40 10 B F nero / chrom 4Z 40 10 N F
Aufbaudose 	mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm	8Z 03 00 _
Occhio controller 	Tastdimmer mit optionaler Sensor- bedienung und Pad-Anschluss, inkl. Isomontage-Set, zur Verwendung mit Aufbaudose mit Kabeldurchführung, Kabellänge 150 / 150 cm, max. 60 W l 148 mm, b 45 mm, h 40 mm	7B 40 08 _
Occhio sensorpad 	ansteckbar an Occhio controller NV, Kabellänge 180 cm, ø 45 mm	7L 70 01 _