


Sento parete singolo Niedervolt-Halogen

Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Wandleuchte Occhio Sento parete singolo besteht aus

- body Occhio parete singolo - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Sento - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

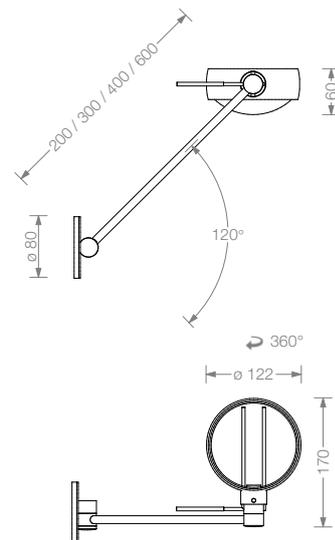

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt
Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich

20cm, 30cm, 40cm, 60cm / 120°

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, D, E siehe S.2 und S.3 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
max. 60 W IRC, GY6.35,
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe
3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,6 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.5 Datenblatt

Sento parete singolo empfohlene Lichtwirkungen

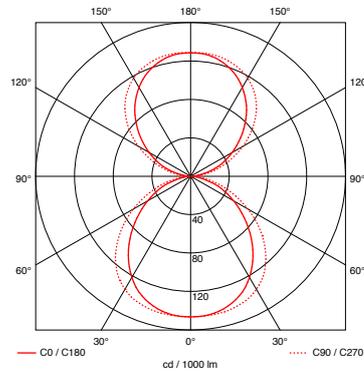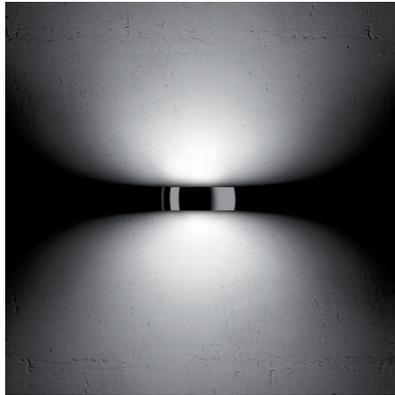

Sento A (satinieretes Glas / satinieretes Glas)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad

79%

Glas


satinieretes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

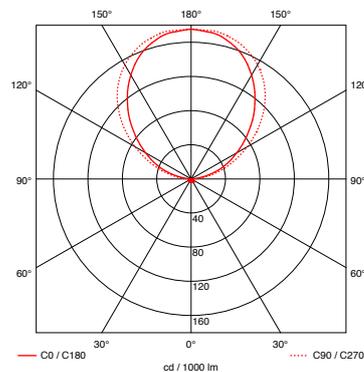

Sento B (satinieretes Glas / Cover)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

49%

Glas



satinieretes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

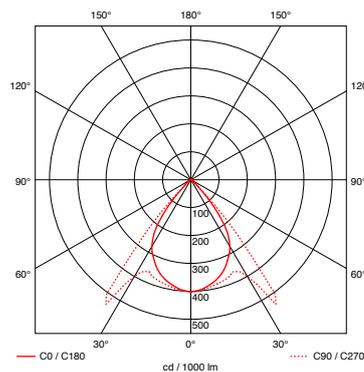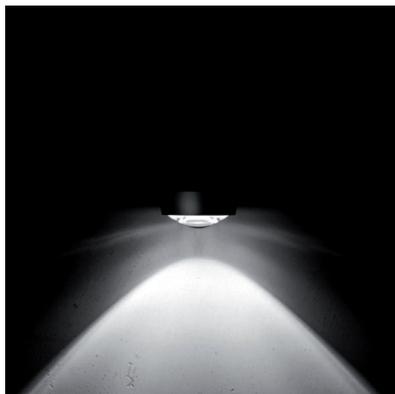

Sento C (Cover / Linse)
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

56%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse


optisches Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

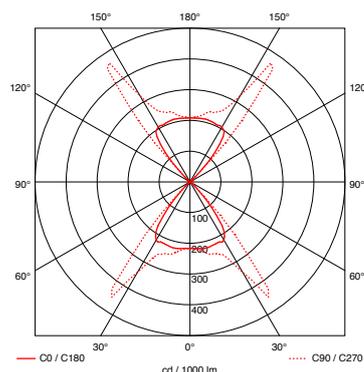

Sento D (Linse / Linse)
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse

optisches Glas

Ring

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter


chrom oder chrom matt

Datenblatt

Occhio

3 | 5

Sento parete singolo
empfohlene Lichtwirkungen

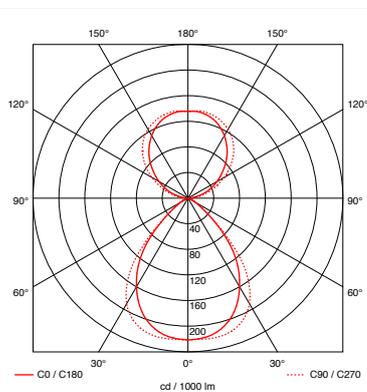

Sento E (satinierteres Glas / Linse)
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und
gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Glas

satinierteres, hitzefestes Glas

Linse

optisches Glas

Ring

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

Sento parete singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

parete singolo			
	max. 60 W Niedervolt-Halogen, GY6.35	20 cm	7P 11 00 _
		30 cm	7P 12 00 _
		40 cm	7P 13 00 _
		60 cm	7P 14 00 _



Sento A 	satiniertes Glas / satiniertes Glas	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 71 M 8K 00 71 C 8K 00 71 B 8K 00 71 N
Sento B 	satiniertes Glas / Cover	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 72 M 8K 00 72 C 8K 00 72 B 8K 00 72 N
Sento C 	Cover / Linse	chrom matt chrom bianco nero	7K 00 63 M 7K 00 63 C 7K 00 63 B 7K 00 63 N
Sento D 	Linse / Linse	chrom matt chrom bianco nero	7K 00 64 M 7K 00 64 C 7K 00 64 B 7K 00 64 N
Sento E 	satiniertes Glas / Linse	chrom matt chrom bianco nero	7K 00 75 M 7K 00 75 C 7K 00 75 B 7K 00 75 N



Sento parete singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits

Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand-/Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand/Decke),
nicht für verticale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan-/abschrittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugeschäse

Gehäuse singolo



Aufbauversion
inkl. elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

chrom matt 7Z 40 10 M F
chrom 7Z 40 10 C F
bianco/chrom 7Z 40 10 B F
nero/chrom 7Z 40 10 N F



track Version

chrom matt 4Z 40 10 M F
chrom 4Z 40 10 C F
bianco/chrom 4Z 40 10 B F
nero/chrom 4Z 40 10 N F