




Sento verticale Niedervolt-Halogen

Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Wandleuchte Occhio Sento verticale besteht aus

- body Occhio verticale - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Sento - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - verschiedene Montagevarianten und Oberflächen

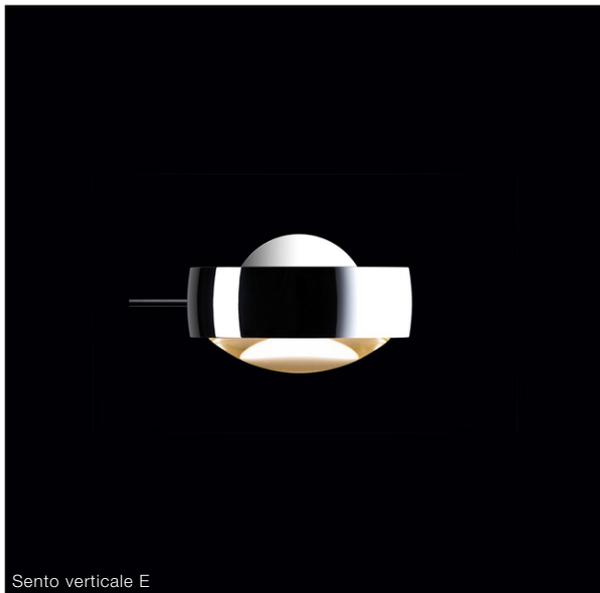

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt
Körper: chrom, chrom matt

Länge

20cm, 30cm, 40cm, 60cm
Länge inkl. Reflektorkopf

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, D, E siehe S.2 und S.3 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
max. 60 W IRC, GY6.35,
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,7 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.5 Datenblatt

Sento verticale empfohlene Lichtwirkungen

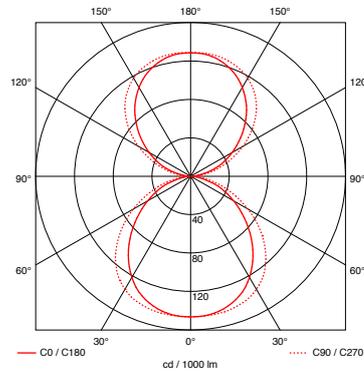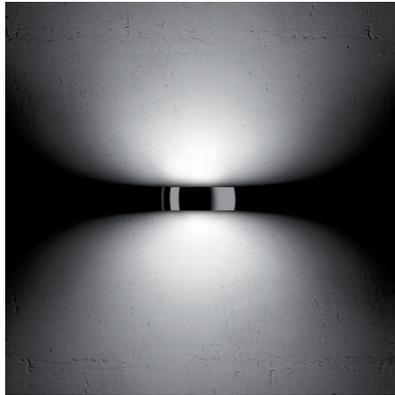

Sento A (satinierendes Glas / satinierendes Glas)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad

79%

Glas



satinierendes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom, chrom matt

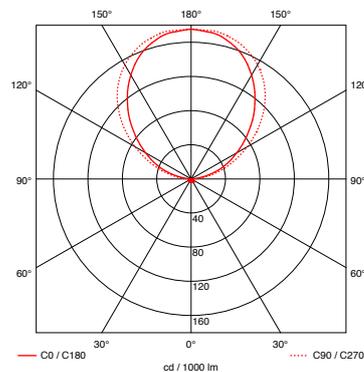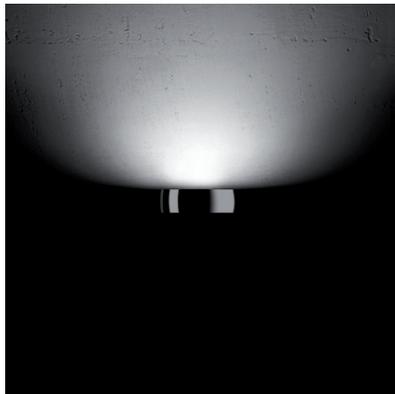

Sento B (satinierendes Glas / Cover)

Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

49%

Glas



satinierendes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

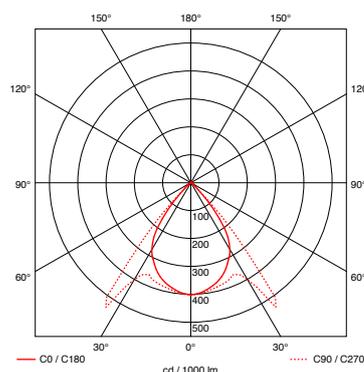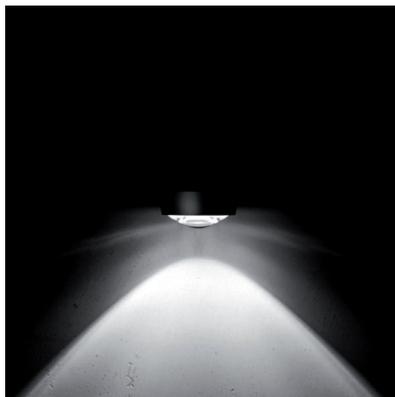

Sento C (Cover / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

56%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse


optisches Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

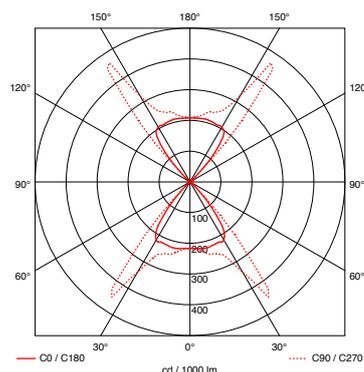

Sento D (Linse / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse

optisches Glas

Ring


chrom, chrom matt,

weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt

Sento verticale empfohlene Lichtwirkungen

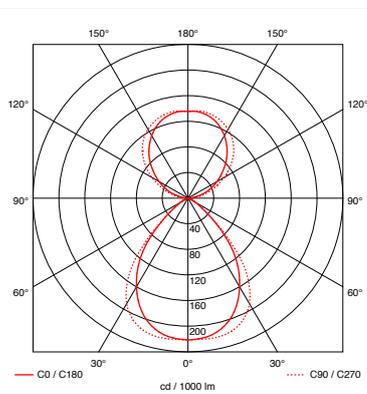

Sento E (satinieretes Glas / Linse)
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Glas

satinieretes, hitzefestes Glas

Linse

optisches Glas

Ring

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter




chrom oder chrom matt

Sento verticale Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

verticale				
		max. 60W Niedervolt-Halogen, GY6.35	20 cm 30 cm 40 cm 60 cm	7V 11 00 _ 7V 12 00 _ 7V 13 00 _ 7V 14 00 _
20 cm	30 / 40 / 60 cm	Längenangaben inkl. Reflektorköpfe		



Sento A 	satinieretes Glas / satinieretes Glas	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 71 M 8K 00 71 C 8K 00 71 B 8K 00 71 N
Sento B 	satinieretes Glas / Cover	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 72 M 8K 00 72 C 8K 00 72 B 8K 00 72 N
Sento C 	Cover / Linse	chrom matt chrom bianco nero	7K 00 63 M 7K 00 63 C 7K 00 63 B 7K 00 63 N
Sento D 	Linse / Linse	chrom matt chrom bianco nero	7K 00 64 M 7K 00 64 C 7K 00 64 B 7K 00 64 N
Sento E 	satinieretes Glas / Linse	chrom matt chrom bianco nero	7K 00 75 M 7K 00 75 C 7K 00 75 B 7K 00 75 N




Sento verticale Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits

Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand-/Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand/Decke),
nicht für vertikale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan-/abschrittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse singolo



Aufbauversion
inkl. elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

chrom matt	7Z 40 10 M	F
chrom	7Z 40 10 C	F
bianco/chrom	7Z 40 10 B	F
nero/chrom	7Z 40 10 N	F



track Version

chrom matt	4Z 40 10 M	F
chrom	4Z 40 10 C	F
bianco/chrom	4Z 40 10 B	F
nero/chrom	4Z 40 10 N	F