


lei parete up Datenblatt

LED Wandleuchte mit kegelförmigem Kopf. Version mit Aufbaukonverter für Montage auf fester Decke mit Kabelauslass, Stromversorgung mit integrierter Spannungsquelle (Konverter). Frei beweglich durch Occhio 3d-Kinematik mit zwei im Winkel von 22,5° zueinander stehenden Drehachsen, Bedienung über wärmeentkoppelten Leuchtschirm, Kopf für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Lichtwirkung über verstellbare Irisblende veränderbar, Leuchtschirm weiß matt, transluzent. Leistung 9 W, schalt- und dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät oder über rückseitige Sensor Taste am Kopf (deaktivierbar). Oberflächenkombinationen von Blende, Cover, Arm und Fuß frei konfigurierbar.

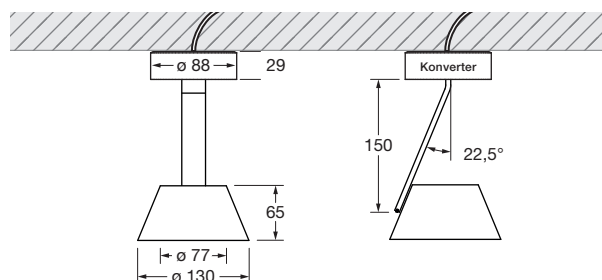


Maße in mm

technische Daten lei parete up

| | | |
|---------------|--|--|
| Eigenschaften | Material | Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, Edelstahl, optischer Kunststoff |
| | Drehbereich body | 360° (mit Anschlag) |
| | Drehbereich head | 360° |
| | Gewicht | 0,8 kg |
| Oberfläche | Schirm | weiß matt (transluzent) |
| | Blende, cover | gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom |
| | body | chrom glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt |
| | base | chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt |
| Occhio LED | mittlere Lebensdauer | > 50.000 Std. |
| | Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute) | G (65 lm / W) |
| | Leistung | LED 9 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 11 W, standby < 0,5 W) |
| | Farbwiedergabeindex | perfect color; CRI Ra 97 |
| | Farbtemperatur (Farbkonsistenz) | 2700, 3000 K (2-step) |
| Elektrik | Dimmung | über rückseitige Sensor Taste oder extern per Phasenabschrittdimmer* |
| | Vorschaltgerät | integriert, Betrieb an 230 V AC / 50 Hz |
| | Powerfaktor Netzteil (cos φ1) | 0,9 |
| | Flimmer / Stroboskop-Effekt | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM) |
| | zulässige Betriebsbedingung | max. 30°C nur im Innenbereich betreiben |

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim

lei parete up Lichtwirkungen

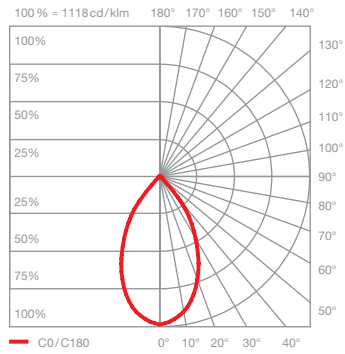

lei
gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 60°

insert: iris

| | | | |
|-------------|---------------|----|-------|
| Lichtstrom: | perfect color | 9W | 610lm |
| | high flux | 9W | 840lm |