


lei sospeso track scheda tecnica

Lampada a sospensione a LED con testa conica. Versione con convertitore incluso nell'alloggiamento con adattatore per binario. Direzione liberamente grazie alla cinematica 3d Occhio con due assi di rotazione posizionati a un angolo di 22,5° l'uno rispetto all'altro, azionabile tramite il paralume isolato termicamente. Testa rimovibile per la manutenzione, chip LED sostituibile. L'effetto di illuminazione può essere modificato adattando l'apertura del diaframma ad iride; paralume bianco opaco, traslucido. Potenza 9 W, accensione e regolazione tramite il pulsante del sensore sul retro della testa. Alimentazione tramite adattatore CA (convertitore); cavo arrotolato nella base (disattivabile). Le finiture del diaframma, della copertura, del braccio e della base possono essere combinate liberamente.

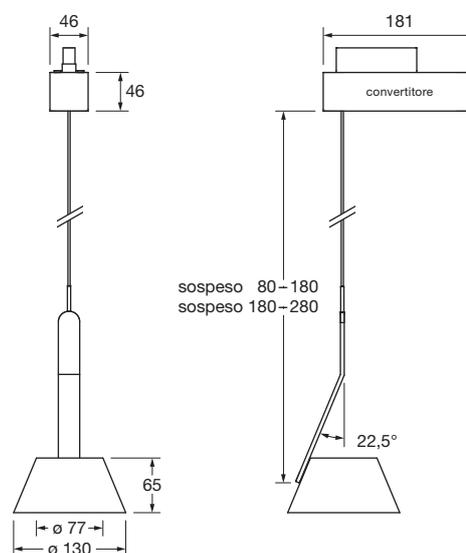

dimensioni in mm


dati tecnici lei sospeso track

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, acciaio inossidabile, plastica opaca
	elemento per regolazione altezza	integrato nella base
	gamma di rotazione corpo / testa	360° (con stop) / 360°
	peso	0,7 kg
superficie	paralume	bianco opaco (traslucido)
	diaframma, copertura	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	corpo	cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco
	alloggiamento per binario	cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (65 lm / W)
	alimentazione	LED 9 W (incl. alimentatore Occhio circa 11 W, modo stand-by < 0,5 W)
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	via pulsante del sensore sul retro della testa o esterna tramite dimmer a taglio di fase discendente* (su richiesta: pulsante, 1-10 V, DALI)
	alimentatore	tensione operativa integrata 230 V CA/ 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno

* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en



lei sospeso track effetti di illuminazione

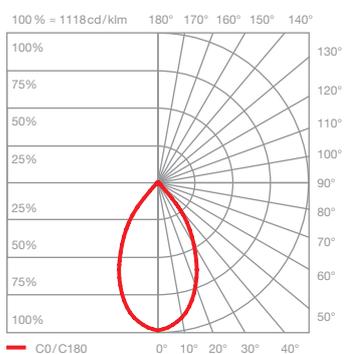

lei

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 60°

insert: iris

flusso luminoso:	perfect color	9W	610lm
	high flux	9W	840lm