


lui pico track DALI pro power Datenblatt

LED Stromschienenstrahler mit zylinderförmigem Kopf und wechselbaren Objektiven. track Variante für 3-Phasen Stromschienen von Onetrack und Stucchi (Ausgenommen Stucchi Trimless (TR) Version, z.B. 9000-1/B-TR). Stromversorgung mit externer Stromquelle (Treiber). Leistung 25 W, dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät.

Frei beweglich durch Occhio 3d-Kinematik mit zwei im Winkel von 45° zueinander stehenden Drehachsen. Kopf für Wartungszwecke abnehmbar. Lichtwirkung stufenlos von 20° bis 60° (Zoom-Objektiv) oder über optionale inserts (Linsen-Objektiv) veränderbar. Der Austausch der Objektive und optischen Komponenten erfolgt werkzeuglos über einen einfachen Mechanismus.

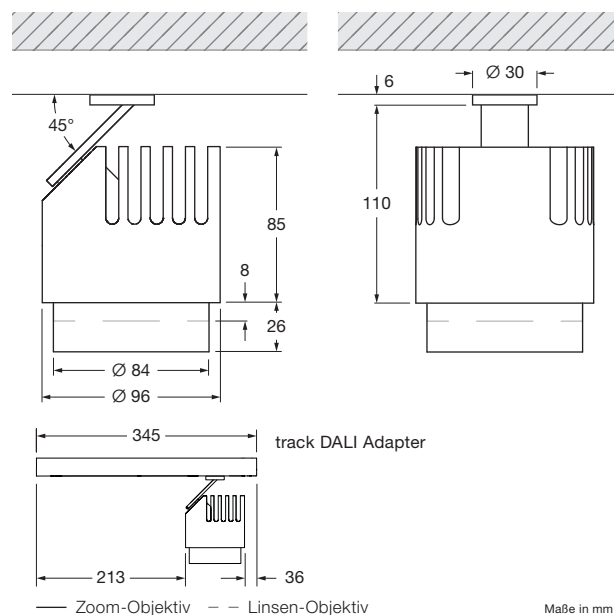

technische Daten lui pico track DALI pro power



Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
	Drehbereich body	360° (mit Anschlag)
	Drehbereich head	360°
	Gewicht	1,1 kg
	track Adapter kompatibel mit	Stromschienen Onetrack oder Stucchi
Oberfläche	head	weiß matt, schwarz matt
	Objektiv	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom, dark chrome
	body	weiß matt, schwarz matt
	track Adapter	weiß, schwarz
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F
	Leistung	LED max. 25 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via DALI*
	Vorschaltgerät	230 V AC / 50 Hz
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10 – 30°C, nur im Innenbereich betreiben

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim

lui pico track DALI pro power Übersicht inserts



	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
Zoom-Objektiv							
Linsen-Objektiv							
kleine Linse medium							
kleine Linse hoch							
soft edge Glas							
klares Glas							
Fresnel-Linse							
							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

lui pico track DALI pro power Lichtwirkungen

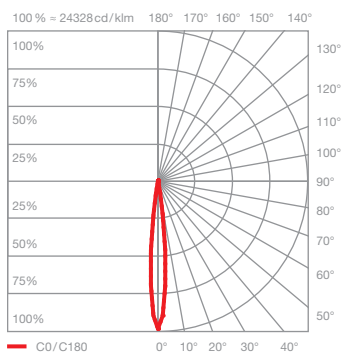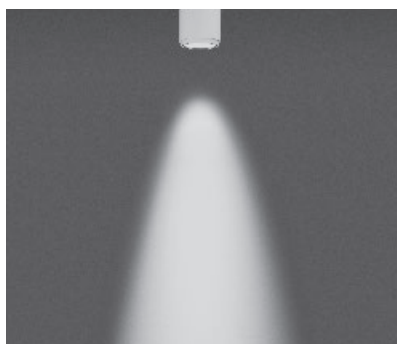



Z20 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 20°)

Optik:	Zoom-Objektiv soft edge Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700K	1070 lm
	3000K	1110 lm
	4000K	1130 lm

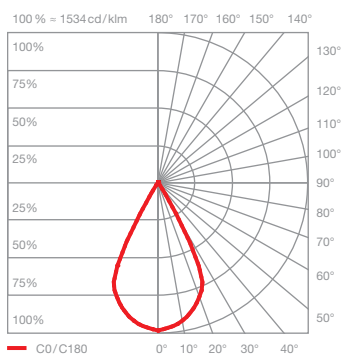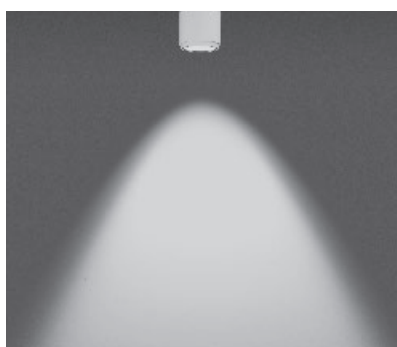



Z60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 60°)

Optik:	Zoom-Objektiv soft edge Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1180 lm
	3000 K	1220 lm
	4000 K	1240 lm

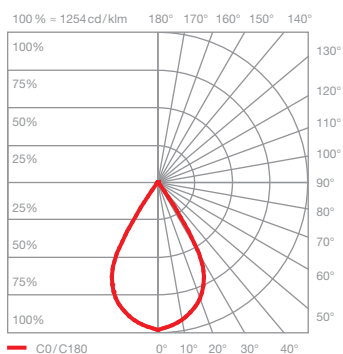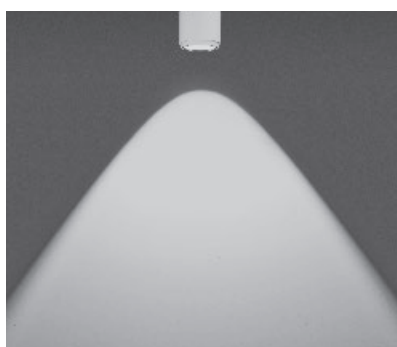

C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 80°)


Optik:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium klares Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1190 lm
	3000 K	1240 lm
	4000 K	1260 lm

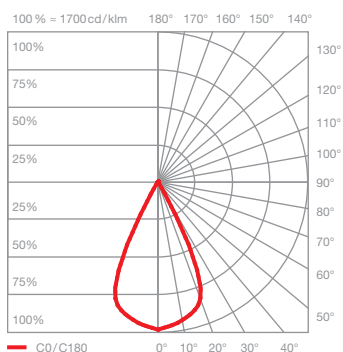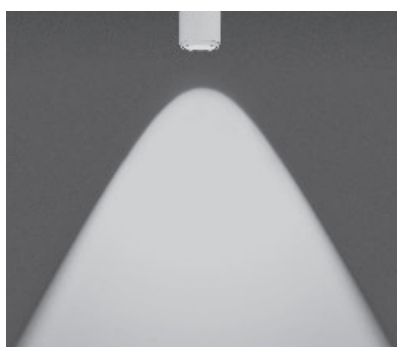

C60 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 60°)

Optik:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch klares Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1150 lm
	3000 K	1190 lm
	4000 K	1210 lm

lui pico track DALI pro power Lichtwirkungen

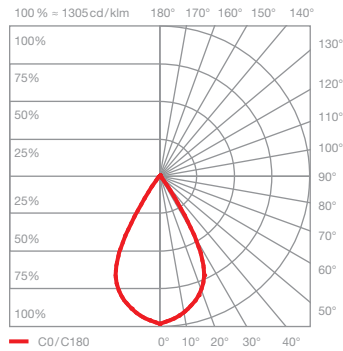



S80 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 80°)

Optik: Linsen-Objektiv
kleine Linse medium
soft edge Glas

Leistung: perfect color 25 W

Lichtstrom: 2700 K 1290 lm
3000 K 1340 lm
4000 K 1360 lm

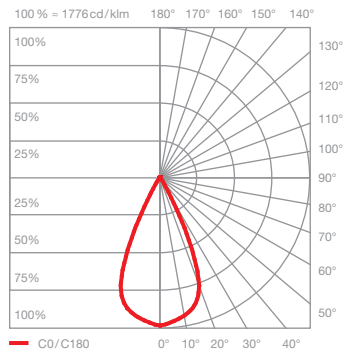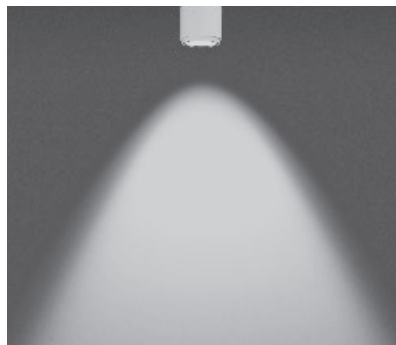



S60 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 60°)

Optik: Linsen-Objektiv
kleine Linse hoch
soft edge Glas

Leistung: perfect color 25 W

Lichtstrom: 2700 K 1280 lm
3000 K 1330 lm
4000 K 1350 lm

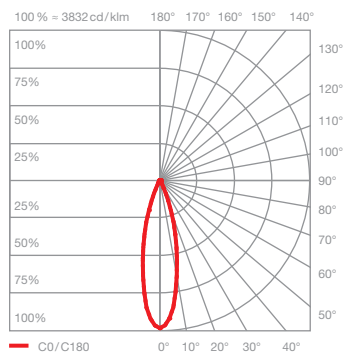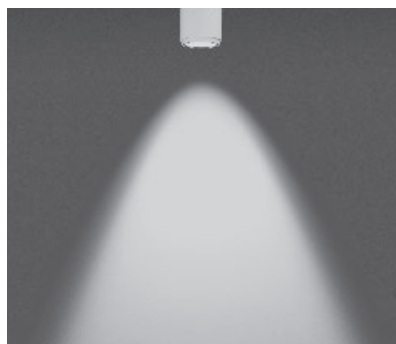



S40 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 40°)

Optik: Linsen-Objektiv
kleine Linse medium
Fresnel-Linse

Leistung: perfect color 25 W

Lichtstrom: 2700 K 1320 lm
3000 K 1380 lm
4000 K 1400 lm

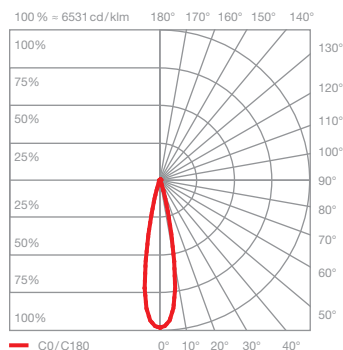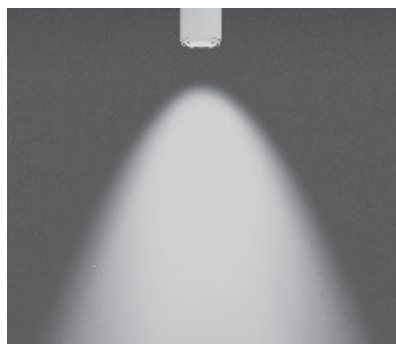

S30 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 30°)

Optik: Linsen-Objektiv
kleine Linse hoch
Fresnel-Linse

Leistung: perfect color 25 W

Lichtstrom: 2700 K 1280 lm
3000 K 1340 lm
4000 K 1360 lm