


lui alto doppio VOLT scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED con due teste cilindriche e ottica sostituibile. Versione per il montaggio su superfici intonacate; collegamento alla tensione di rete a 230 V CA/50 Hz; regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente*.

Le teste possono essere ruotate (con arresto) e orientate fino a 45° sull'asse verticale. Per l'ottica sono disponibili due opzioni tra cui scegliere: l'ottica zoom, che offre un fascio di luce continuo impostabile da 20° a 60°, e l'ottica a lente, con una lente interna combinata a vari inserti. L'ottica e i componenti ottici possono essere sostituiti senza alcuno strumento, utilizzando un semplice meccanismo. VOLT light engine sostituibile.

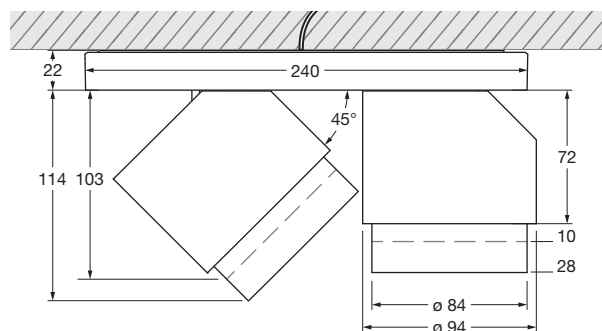

— ottica zoom — ottica a lente








dimensioni in mm

dati tecnici lui alto doppio VOLT



proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)
	mobilità testa	45° (con stop)
	peso	1,55 kg
superficie	testa	cromato brillante, bianco opaco, nero opaco
	ottica	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	base	bianco opaco, nero opaco
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (ottica zoom 37 lm/W, ottica a lente 47 lm/W)
	alimentazione	LED 2 x 18 W / LED 2 x 13 W**
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	comando rotazione sul retro della testa o esterno con dimmer a taglio di fase discendente*
	collegamento	funzionamento a 230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno

* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en ** versione cromato brillante, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom

lui alto doppio VOLT
panoramica degli inserti

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
ottica zoom							
ottica a lente							
lente piccola medium							
lente piccola high							
vetro con bordo levigato							
vetro trasparente							
lente di fresnel							
							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

lui alto doppio VOLT
effetti di illuminazione

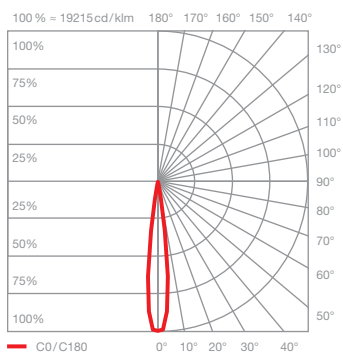
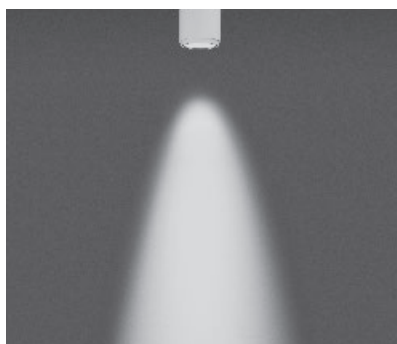


Z20 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 18 W 560 lm
perfect color 2 x 13 W 420 lm

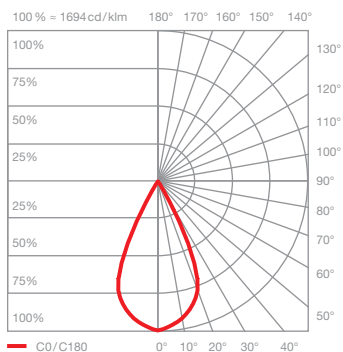
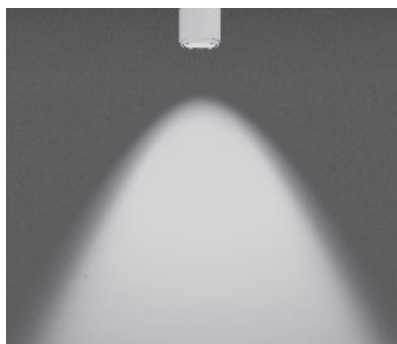


Z60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 18 W 560 lm
perfect color 2 x 13 W 420 lm

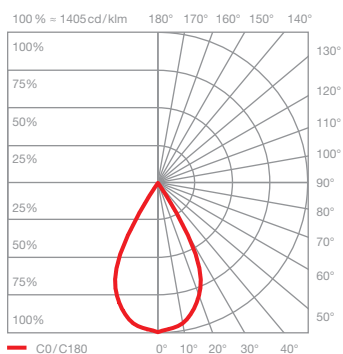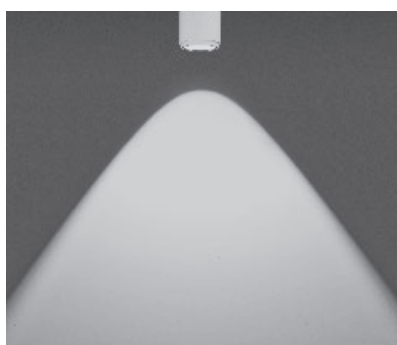


C80 contour

luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 2 x 18 W 720 lm
perfect color 2 x 13 W 530 lm

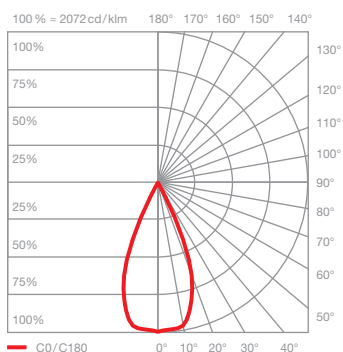



C60 contour

luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 2 x 18 W 720 lm
perfect color 2 x 13 W 530 lm

lui alto doppio VOLT
effetti di illuminazione

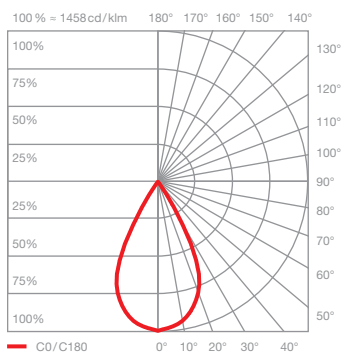
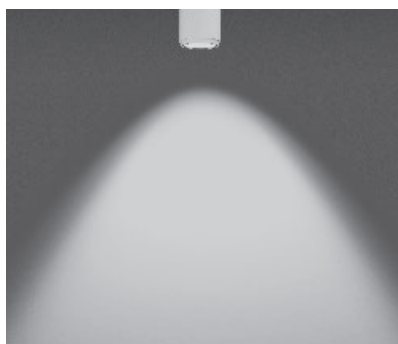


S80 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 18 W 720 lm
perfect color 2 x 13 W 530 lm

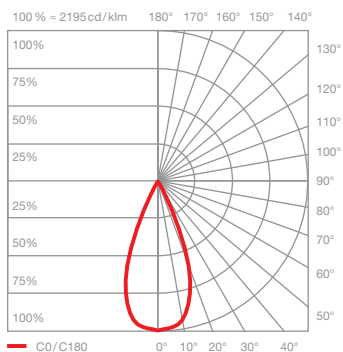
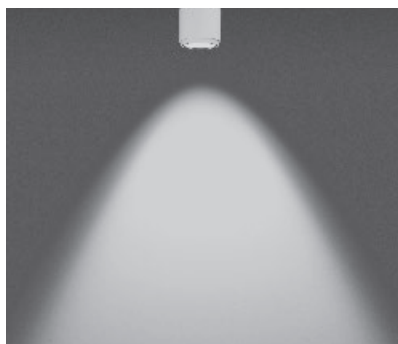


S60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 18 W 720 lm
perfect color 2 x 13 W 530 lm

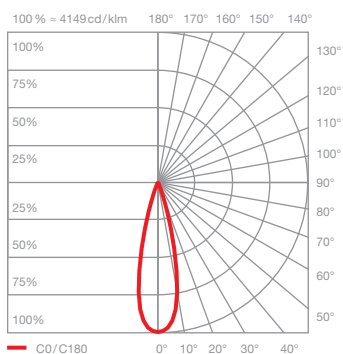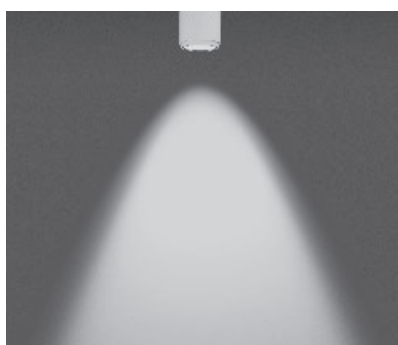


S40 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 2 x 18 W 600 lm
perfect color 2 x 13 W 450 lm

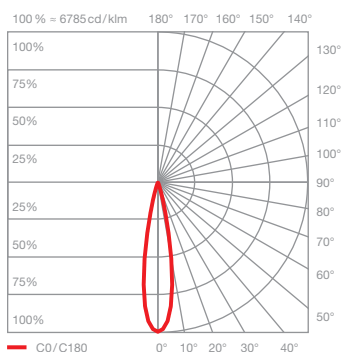

S30 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 2 x 18 W 630 lm
perfect color 2 x 13 W 470 lm