


Occhio

lui piano v edge pro scheda tecnica

Faretto a LED da incasso con bordo sottile, downlight (non inclinabile), con testa cilindrica e lenti intercambiabili, per il montaggio a filo in soffitti cavi o pieni con box da soffitto. Il faretto è montato con un semplice meccanismo a molla di trazione che non richiede l'uso di viti per il fissaggio. Versione con alimentatore esterno, collegamento a una sorgente di alimentazione (driver). Può essere regolato sul sito di installazione con un alimentatore dimmerabile.

Sono disponibili due tipi di lente: la lente zoom, che crea un fascio luminoso regolabile in continuo da 20° a 60°, e la lente fissa costituita da una lente interna combinata con diversi inserti. Un semplice meccanismo consente di sostituire la lente e i componenti ottici senza attrezzi. Il LED Occhio è sostituibile e la temperatura del colore può essere selezionata al momento dell'acquisto (2700/3000/4000 K).

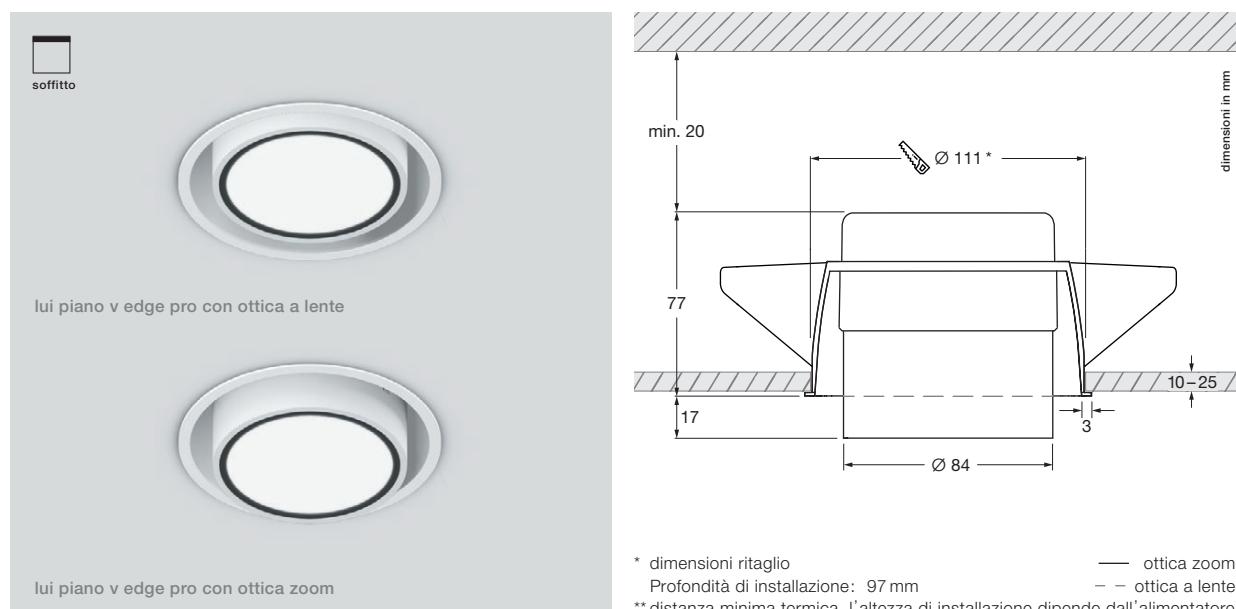

dati tecnici lui piano v edge pro


proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	peso	1 kg	
superficie	testa	cromato brillante, dark chrome, bianco opaco, nero opaco	
	ottica	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	tubo	bianco opaco, nero opaco	
Occhio LED	durata media	>50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (ottica zoom 58 lm/W, ottica a lente 66 lm/W)	
	alimentazione	LED 18 W	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K, 4000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
elettricità	attenuazione	regolabile con un alimentatore adatto	
	alimentatore	max. 500 mA const./>36 V CC	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10-30°C, solo per uso interno	

* soffitto in calcestruzzo (Kaiser HaloX 250 con pannello in fibra minerale) driver max. 130 mm lunghezza x 30 mm amp.


lui piano v edge pro opzioni di montaggio

lui piano v edge pro


ø head 94 mm, H 99 mm (lente zoom),
H 85 mm (ottica a lente)



edge tubo di montaggio

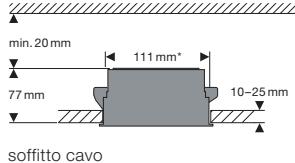

bordo soffitto



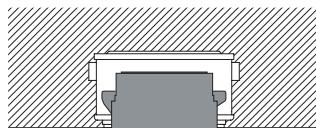


soffitto in calcestruzzo
(Kaiser HaloX 180 con pannello in fibra minerale) driver max.
130 mm lung. x 30 mm amp.



*dimensioni ritaglio

Occhio

lui piano v edge pro
panoramica degli inserti

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
ottica zoom							
ottica a lente							
lente piccola medium							
lente piccola high							
vetro con bordo levigato							
vetro trasparente							
lente di fresnel							
							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

lui piano v edge pro
effetti di illuminazione

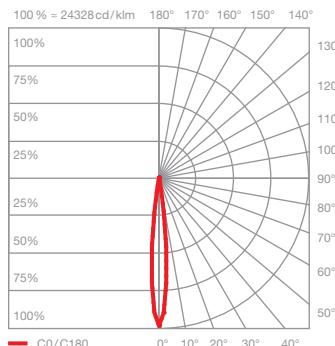
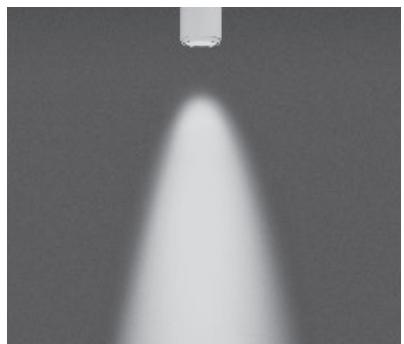


Z20 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 890 lm
high flux 18 W 1190 lm

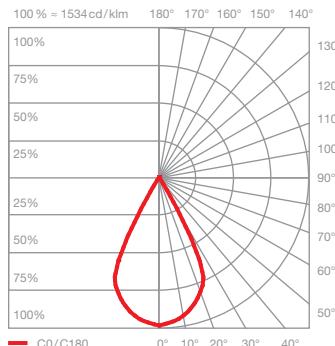
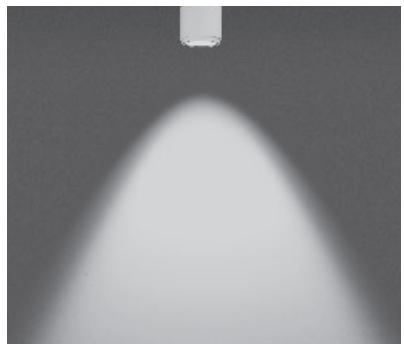


Z60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 890 lm
high flux 18 W 1190 lm

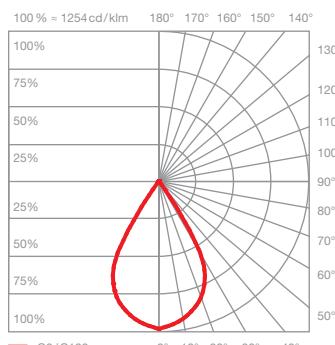
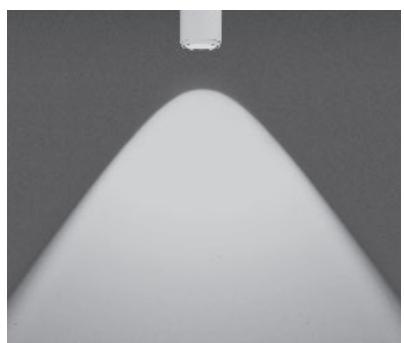


C80 contour

luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 18 W 1010 lm
high flux 18 W 1350 lm

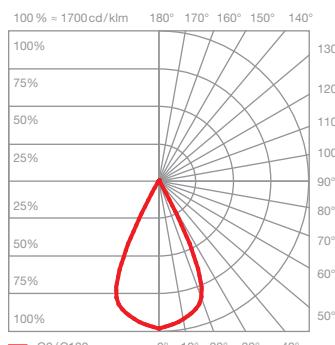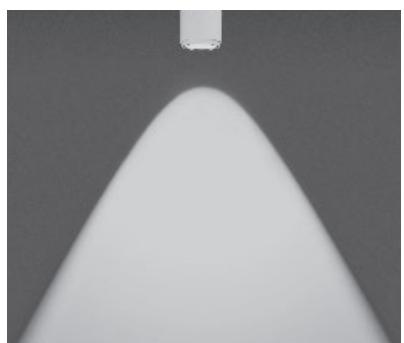

C60 contour



luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 18 W 1040 lm
high flux 18 W 1390 lm

Occhio

lui piano v edge pro
effetti di illuminazione

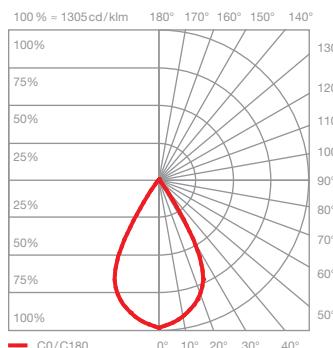
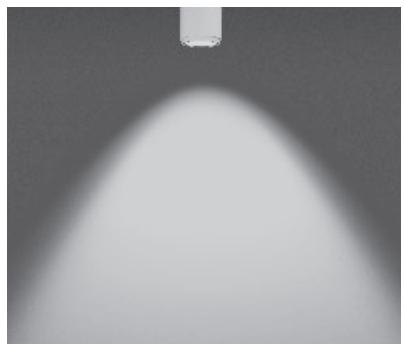


S80 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 1010 lm
high flux 18 W 1340 lm

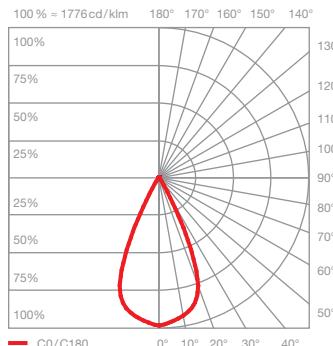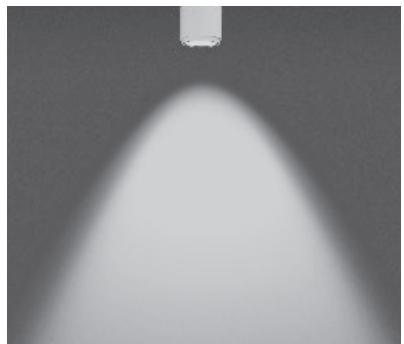


S60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 1010 lm
high flux 18 W 1350 lm

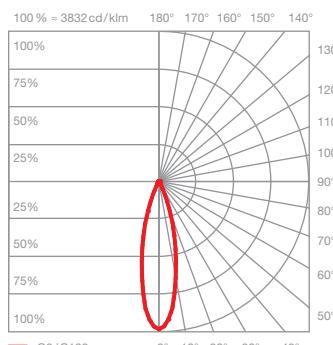


S40 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 18 W 910 lm
high flux 18 W 1210 lm

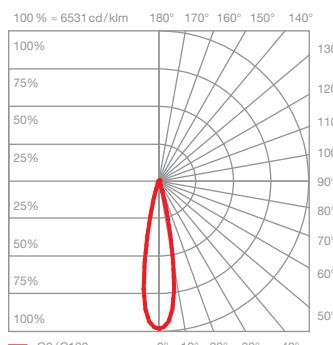

S30 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 18 W 940 lm
high flux 18 W 1250 lm