


lui pico track pro scheda tecnica

Faretto a LED per binario con testa cilindrica e lente sostituibile. Collegamento alla tensione di rete a 230 V CA/50 Hz; non regolabile. Direzione liberamente grazie alla cinematica 3D Occhio con due perni posizionati a un angolo di 45° l'uno rispetto all'altro. La testa può essere rimossa per scopi di manutenzione e il LED è sostituibile.










L'effetto di illuminazione può essere impostato su qualsiasi angolo compreso tra 20° e 60° (lente zoom) o modificato mediante inserti opzionali (lente obiettivo). Potenza max. 18 W. Le finiture della testa, della lente, del corpo e della base possono essere combinate liberamente. Un semplice meccanismo consente di sostituire la lente e i componenti ottici senza bisogno di attrezzi.

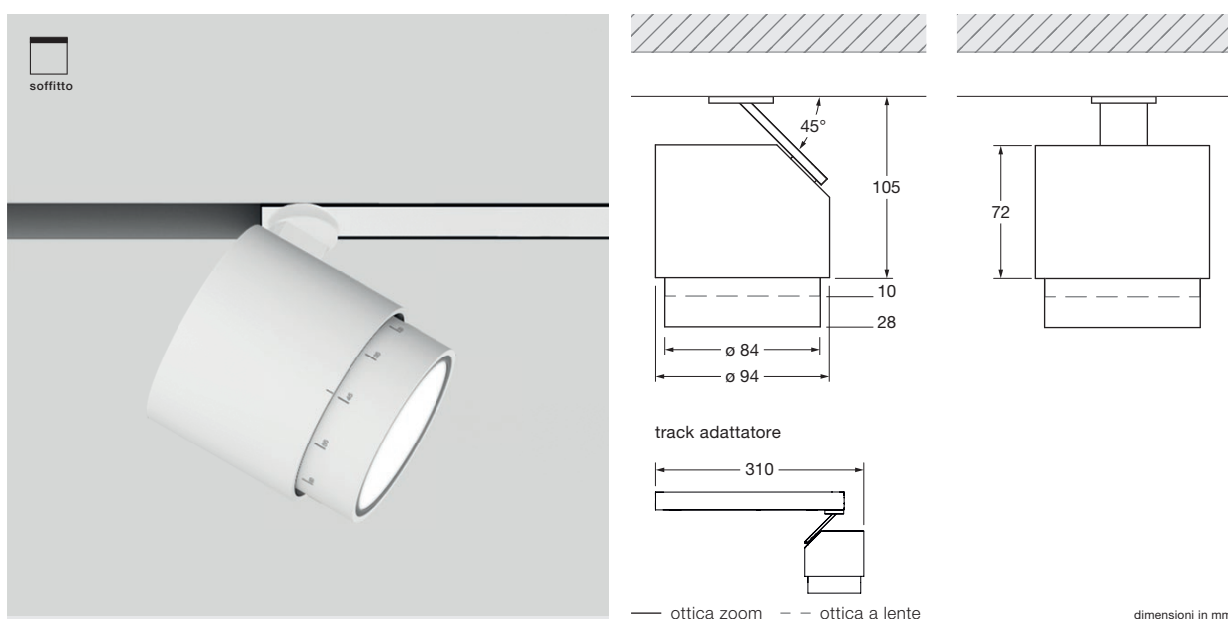



dati tecnici lui pico track pro

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)
	gamma di rotazione testa	360°
	peso	1,0 kg
	adattatore track compatibile con	Binario su rotaia di Eutrac o Stucchi
superficie	testa	bianco opaco, nero opaco
	ottica	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	corpo	bianco opaco, nero opaco
	adattatore per binari	bianco, nero
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (ottica zoom 46 lm/W, ottica a lente 53 lm/W)
	alimentazione	LED max. 18 W
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore	2700K, 3000K, 4000K
elettricità	attenuazione	Non dimmerabilità
	alimentatore	tensione operativa integrata 230 V CA/ 50 Hz
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno

lui pico track pro panoramica degli inserti

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
ottica zoom							
ottica a lente							
lente piccola medium							
lente piccola high							
vetro con bordo levigato							
vetro trasparente							
lente di fresnel							
							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

lui pico track pro effetti di illuminazione

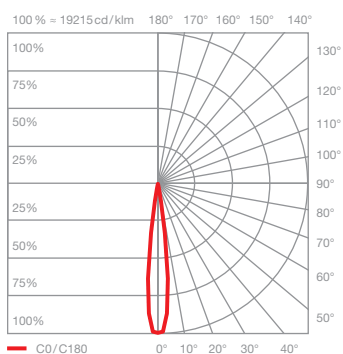
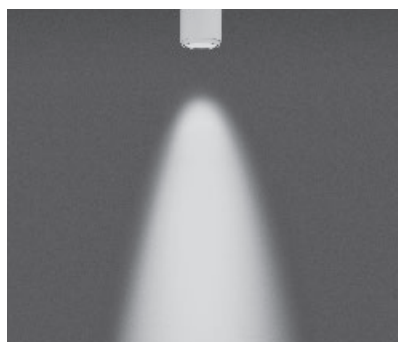


Z20 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 890 lm

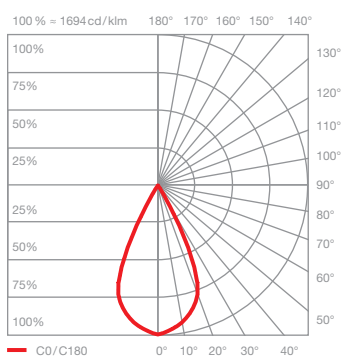
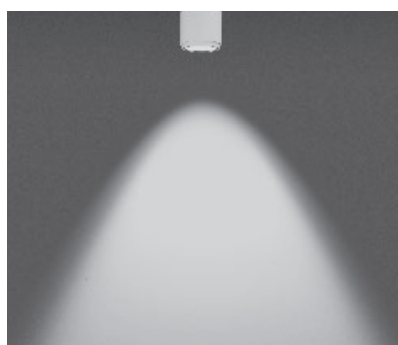


Z60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 890 lm

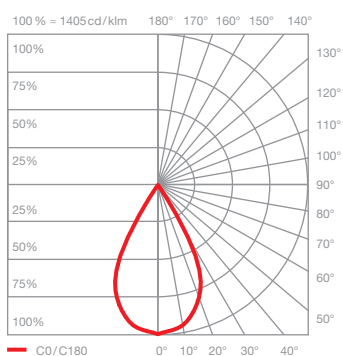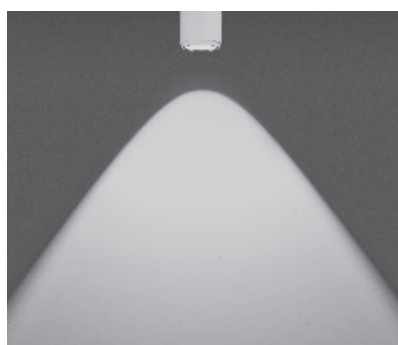


C80 contour

luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 18 W 1010 lm

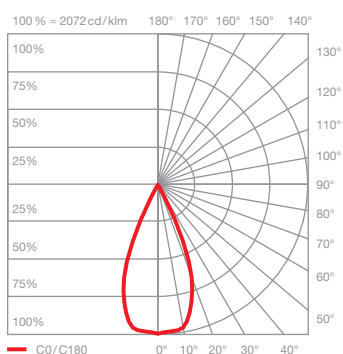



C60 contour

luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 18 W 1040 lm

lui pico track pro effetti di illuminazione

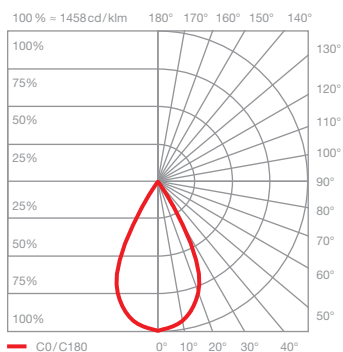
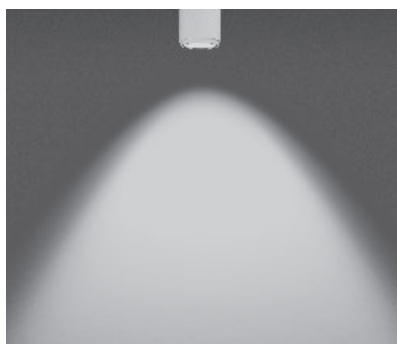


S80 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18W 1010lm

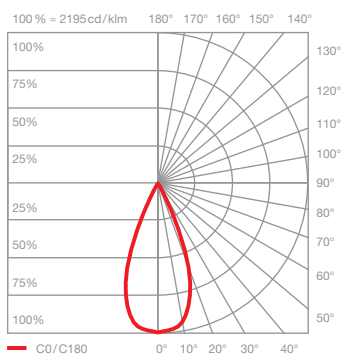
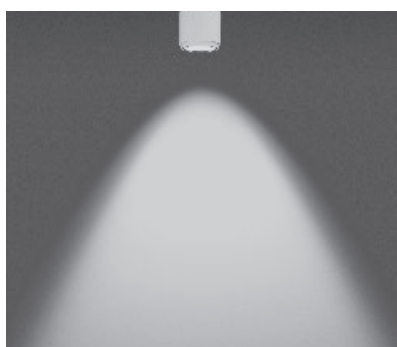


S60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18W 1010lm

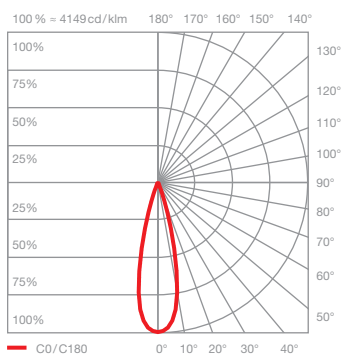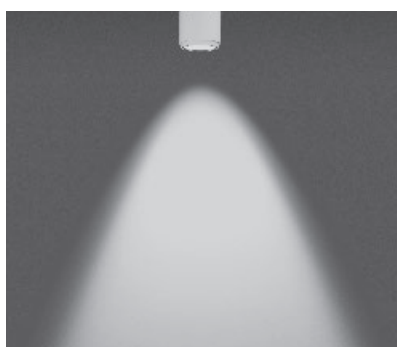


S40 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 18W 910lm

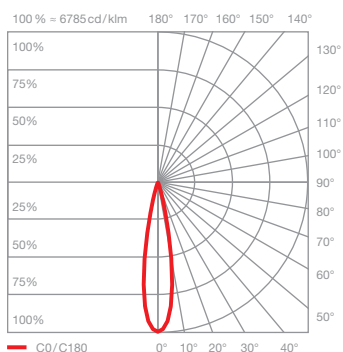

S30 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 18W 940lm