


lui pico up pro power scheda tecnica

Faretto da soffitto o da parete a LED con testa cilindrica e lente sostituibile. Questa versione è dotata di un driver a montaggio superficiale per il montaggio a soffitto con uscita cavo ed è alimentata tramite una sorgente di tensione integrata (driver). Direzionabile liberamente grazie alla cinematica 3D Occhio con due perni posizionati a un angolo di 45° l'uno rispetto all'altro. La testa può essere rimossa per scopi di manutenzione e il LED è sostituibile.

L'effetto di illuminazione può essere impostato su qualsiasi angolo compreso tra 20° e 60° (lente zoom) o modificato mediante inserti opzionali (lente obiettivo). Potenza 26 W; regolabile sul sito di installazione tramite un alimentatore dimmerabile. Le finiture della testa, della lente, del corpo e della base possono essere combinate liberamente. Un semplice meccanismo consente di sostituire la lente e i componenti ottici senza bisogno di attrezzi.

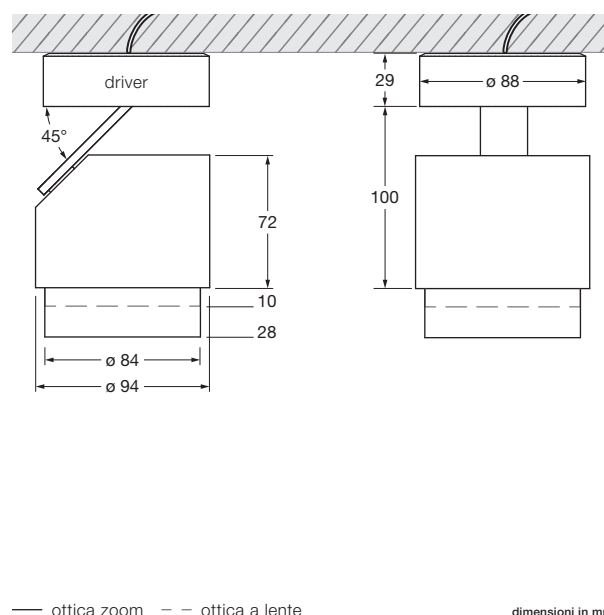

dati tecnici lui pico up pro power



proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)
	gamma di rotazione testa	360°
	peso	1,1 kg
superficie	testa / base	bianco opaco, nero opaco
	ottica	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	corpo	bianco opaco, nero opaco
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (ottica zoom 46 lm/W, ottica a lente 53 lm/W)
	alimentazione	LED max. 26 W
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K, 4000 K
elettricità	attenuazione	esterna tramite dimmer a taglio di fase discendente*
	alimentatore	tensione operativa integrata 230 V CA/ 50 Hz
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno

* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en

lui pico up pro power
panoramica degli inserti

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
ottica zoom							
ottica a lente							
lente piccola medium							
lente piccola high							
vetro con bordo levigato							
vetro trasparente							
lente di fresnel							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

lui pico up pro power
effetti di illuminazione

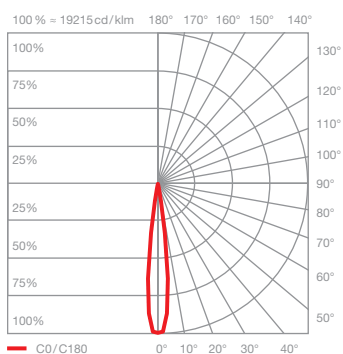
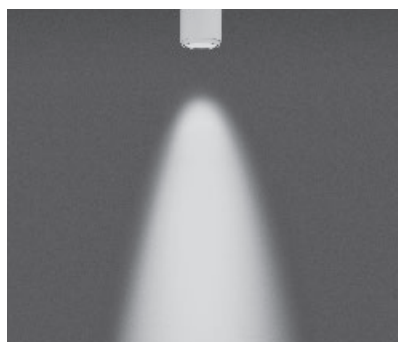


Z20 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1280 lm

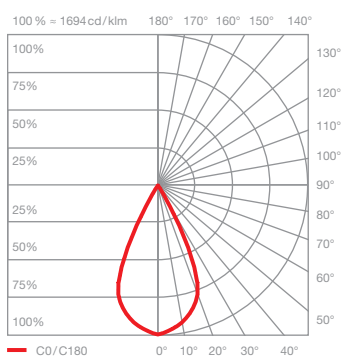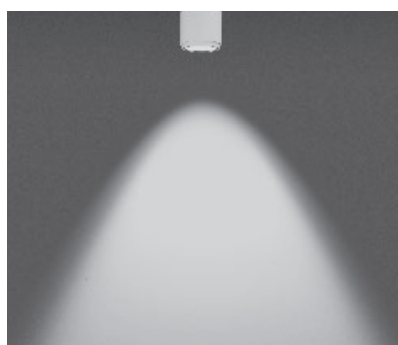


Z60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1280 lm

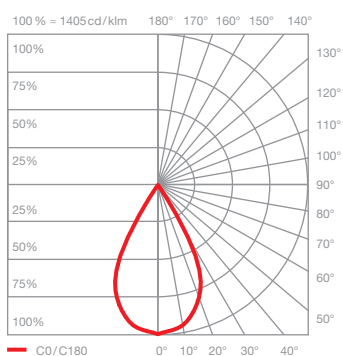


C80 contour

luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 26 W 1450 lm

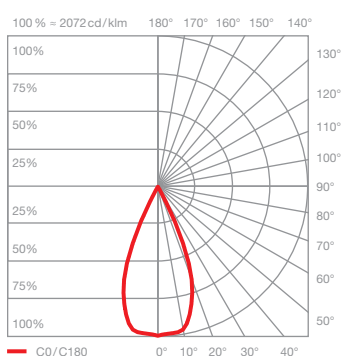



C60 contour

luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 26 W 1500 lm

lui pico up pro power
effetti di illuminazione

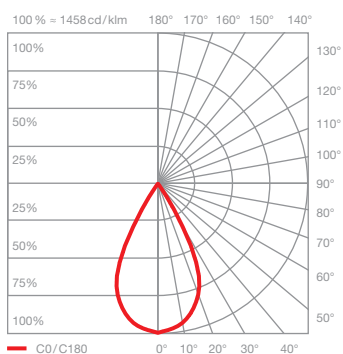
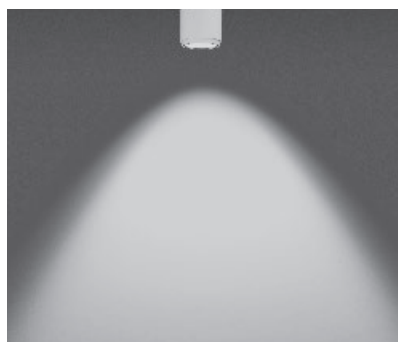


S80 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1450 lm

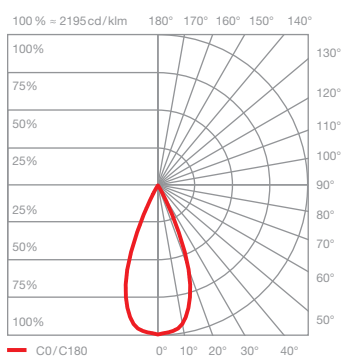
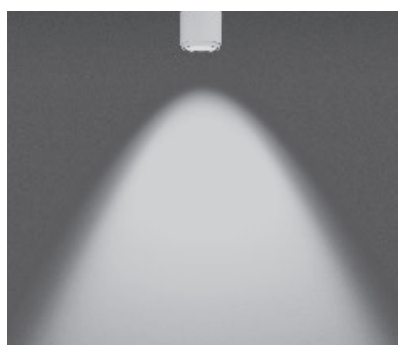


S60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1450 lm

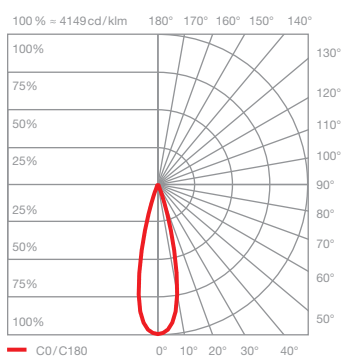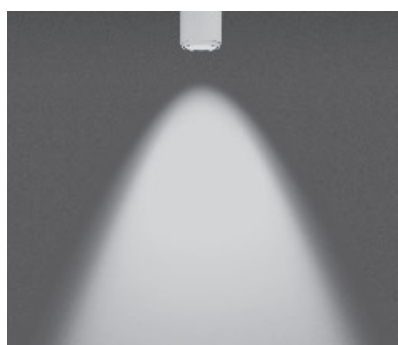


S40 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26 W 1310 lm

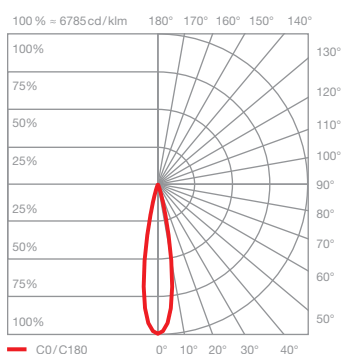

S30 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26 W 1350 lm