Occhio

Preisübersicht
2023|06

culture of light

Serie	System	
X	Mito raggio/Mito largo	6–7
	Mito sospeso/Mito sospeso move	8–13
	Mito cosmo	14–15
	Mito aura	16–17
	Mito soffitto	18–19
	Mito sfera	20–21
	Mito raggio lusso/Mito largo lusso	34–37
	Mito sospeso lusso	38–41
	Mito aura lusso	42–45
	Mito soffitto lusso	46–51
	Mito terra	54–57
	Mito volo	58–65
	Mito alto	66–69
	Mito alto side	70–73
	Gioia	84–85
	Taglio	90–91
L	Sento	96–107
	Sento sospeso	114–117
	Più/Più R	124–139
M	io spotlights	152–159
	io 3d	166–169
	lui spotlights	176–185
	lui 3d	192–195
	lei 3d	202–205
E	Sito	212–217
C	Occhio air	226–227

X Series

Mito

Der Mythos des Lichts. Sinnlich, mythisch, ästhetisch – Mito ist die perfekte Symbiose aus Design, Innovation und Licht in höchster Qualität.

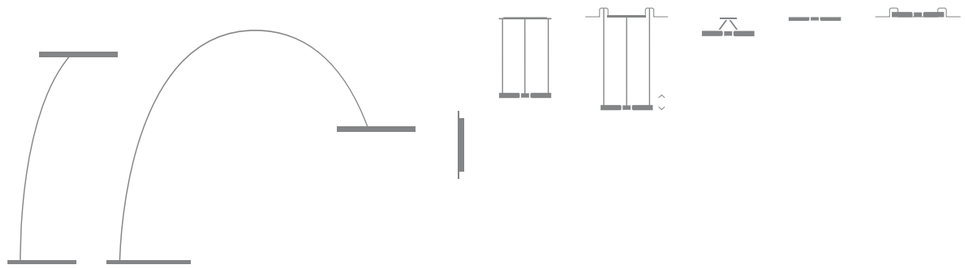

Mito
Bogenleuchten

raggio

Höhe 205 cm
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	4.184,87 | **4.980,00**
materials	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**

largo

Höhe head 130 cm, 145 cm, 160 cm (einstellbar)
sich daraus ergebende Gesamthöhe ca. 210–240 cm
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	5.865,55 | **6.980,00**
materials	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
+504,20 | **600,00**

Lichtwirkung

flood

wide

Oberflächen

head/body+base
colors

weiß matt/weiß matt
schwarz matt/schwarz matt
silber matt/schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 30–31

Mito

Pendelleuchten

sospeso 40

flat

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
stufenlose Höhenverstellung
50–200 cm

fix
für Hohldecke
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
inkl. externem Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	1.710,92 | **2.036,00**
materials	+252,10 | **300,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

pure

fix
deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

	fix	**variabel**
colors	2.460,50 | **2.928,00**	2.835,29 | **3.374,00**
materials	+252,10 | **300,00**	
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

up

fix
für Aufbaumontage
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

	fix	**variabel**
colors	1.961,34 | **2.334,00**	2.336,13 | **2.780,00**
materials	+252,10 | **300,00**	
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

due

fix
für Aufbaumontage
ø 40 cm, 2 × 40 W (2 × 2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

	fix	**variabel**
colors	4.189,92 | **4.986,00**	4.939,50 | **5.878,00**
materials	+504,20 | **600,00**	
phantom/black phantom	+756,30 | **900,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

sospeso 60

flat

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
stufenlose Höhenverstellung
50–200 cm

fix
für Hohldecke
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
inkl. externem Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	2.327,73 | **2.770,00**
materials	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

pure

fix
deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

	fix	**variabel**
colors	3.334,45 | **3.968,00**	3.721,01 | **4.428,00**
materials	+386,55 | **460,00**	
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

up

fix
für Aufbaumontage
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

	fix	**variabel**
colors	2.705,88 | **3.220,00**	3.092,44 | **3.680,00**
materials	+386,55 | **460,00**	
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

due

fix
für Aufbaumontage
ø 60 cm, 2 × 60 W (2 × 3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

	fix	**variabel**
colors	5.771,43 | **6.868,00**	6.544,54 | **7.788,00**
materials	+773,11 | **920,00**	
phantom/black phantom	+1.159,66 | **1.380,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

Steuerung

Features
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box
Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 \| **98,00**

Mito DALI box
Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 \| **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« oder DALI box
Aufpreis je head
ø 40 + 336,13 \| **400,00**
ø 60 + 504,20 \| **600,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

Oberflächen

head

colors	**materials/phantom/black phantom**
weiß matt	rose gold
schwarz matt	bronze
silber matt	phantom
gold matt	black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 \| **160,00**; ø 60 + 201,68 \| **240,00**; flat Version 67,23 \| **80,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

---

weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito

Pendelleuchten

sospeso move 40

move up

»magic move« elektrische Höhenverstellung
von 50–200 cm

für Aufbaumontage,
inkl. Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

move pure

»magic move« elektrische Höhenverstellung
von 50–200 cm

für deckenbündige Einbaumontage,
inkl. Einbauplatte und Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	2.924,37 | **3.480,00**	3.423,53 | **4.074,00**
materials	+252,10 | **300,00**	
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**	

sospeso move 60

move up

»magic move« elektrische Höhenverstellung
von 50–200 cm

für Aufbaumontage,
inkl. Vorschaltgerät
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

move pure

»magic move« elektrische Höhenverstellung
von 50–200 cm

für deckenbündige Einbaumontage,
inkl. Einbauplatte und Vorschaltgerät
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	3.680,67 | **4.380,00**	4.309,24 | **5.128,00**
materials	+386,55 | **460,00**	
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**	

Steuerung

Features

»magic move«, »color tune«, »up/down fading«,
schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«
(deaktivierbar) und Occhio air (inklusive)

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air
App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
ø 40 + 336,13 | **400,00**
ø 60 + 504,20 | **600,00**

Lichtwirkungen

room

diffuse
narrow

table

flood
wide

Oberflächen

head

colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom

rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin

weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | **160,00**; ø 60 + 201,68 | **240,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito
Pendelleuchten
cosmo move 40

cosmo move

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 0–200 cm
Leuchte kann deckenbündig eingefahren werden

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	3.596,64 | **4.280,00**
materials	+252,10 | **300,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**

cosmo move 60

cosmo move

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 0–200 cm
Leuchte kann deckenbündig eingefahren werden

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	4.521,01 | **5.380,00**
materials	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**

Steuerung

Features

»magic move«, »color tune«, »up/down fading«,
schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«
(deaktivierbar) und Occhio air (inklusive)

Applications

glow | pure | ceiling | room | table

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air
App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
ø 40 +336,13 | **400,00**
ø 60 +504,20 | **600,00**

Lichtwirkungen

room
up: diffuse
down: narrow

table
up: flood
down: wide

Oberflächen

head

colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

light channel
weiß matt
gold matt

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | **160,00**; ø 60 + 201,68 | **240,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito
Deckeneinbauleuchten
cosmo piano 20

cosmo piano

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 20 cm, 20 W (850 lm), Durchverdrahtung möglich

colors	1.243,70 | **1.480,00**
materials	+117,65 | **140,00**
phantom/black phantom	+176,47 | **210,00**

cosmo piano 40

cosmo piano

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (1700 lm), Durchverdrahtung möglich

colors	1.663,87 | **1.980,00**
materials	+252,10 | **300,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**

cosmo piano 60

cosmo piano

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 60 cm, 60 W (2400 lm), Durchverdrahtung möglich

colors	2.420,17 | **2.880,00**
materials	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**

Steuerung

Features

»color tune«,»up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (inklusive)

Applications

glow pure

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air
App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
ø 20 +210,08 | **250,00**
ø 40 +336,13 | **400,00**
ø 60 +504,20 | **600,00**

Lichtwirkungen

room

up: diffuse
down: narrow

table

up: flood
down: wide

Oberflächen

head

colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom

rose gold
bronze
phantom
black phantom

light channel

weiß matt
gold matt

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | **160,00**; ø 60 + 201,68 | **240,00**) ◉
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito

Wand- und Deckenleuchten

aura 40

aura 60

	aura	aura
	für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 40 cm, H 13,5 cm, 40 W (2310 lm) Synchronisation via Occhio air möglich	für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 60 cm, H 13,5 cm, 60 W (3460 lm) Synchronisation via Occhio air möglich
colors	1.663,87 | **1.980,00**	2.302,52 | **2.740,00**
materials	+252,10 | **300,00**	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**	+579,83 | **690,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« oder DALI box
ø 40 +336,13 | **400,00**
ø 60 +504,20 | **600,00**

Lichtwirkungen

ceiling diffuse / narrow

ceiling diffuse / wide

wall diffuse/ wide

Oberflächen

head

colors
- weiß matt
- schwarz matt
- silber matt
- gold matt

materials/phantom/black phantom
- rose gold
- bronze
- phantom
- black phantom

Baldachin/body
- weiß matt
- schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito

Wand- und Deckenleuchten

soffitto 20

flat

für Hohldecke
ø 20 cm, 20 W (850 lm)
inkl. externem Konverter

up

für Aufbaumontage
ø 20 cm, 20 W (850 lm)
Durchverdrahtung möglich

	flat	up
colors	636,97 | **758,00**	756,30 | **900,00**
materials	+100,84 | **120,00**	
phantom/black phantom	+151,26 | **180,00**	

soffitto 40

flat

für Hohldecke
ø 40 cm, 40 W (1700 lm)
inkl. externem Konverter

up

für Aufbaumontage
ø 40 cm, 40 W (1700 lm)
Durchverdrahtung möglich

	flat	up
colors	946,22 | **1.126,00**	1.109,24 | **1.320,00**
materials	+151,26 | **180,00**	
phantom/black phantom	+226,89 | **270,00**	

soffitto 60

flat

für Hohldecke
ø 60 cm, 60 W (2400 lm)
inkl. externem Konverter

up

für Aufbaumontage
ø 60 cm, 60 W (2400 lm)
Durchverdrahtung möglich

	flat	up
colors	1.373,11 | **1.634,00**	1.613,45 | **1.920,00**
materials	+235,29 | **280,00**	
phantom/black phantom	+352,94 | **420,00**	

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features
via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar
(keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
(nicht für soffitto 20 up)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
ø 20 +168,07 | **200,00**
ø 40 +252,10 | **300,00**
ø 60 +336,13 | **400,00**

Lichtwirkungen

ceiling

narrow

ceiling

wide

wall to wall

wide

Oberflächen

head

colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom

rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin

weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis ø 20 +67,23 | **80,00;** ø 40 +134,45 | **160,00;** ø 60 +201,68 | **240,00;** flat Version +67,23 | **80,00**) ◉
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito
Spiegelleuchten
sfera 40

sfera

ø 40 cm,
20 W (800 lm)

Aufbaumontage inkl. Spiegel,
inkl. Vorschaltgerät

Synchronisation via Occhio air möglich

sfera su

Montage auf Spiegel, Vorschaltgerät
rückseitig oder in Revisionsöffnung,
inkl. Vorschaltgerät

Synchronisation via Occhio air möglich

sfera corda

Aufbaumontage inkl. Spiegel,
inkl. Vorschaltgerät und Kabel
(3,5 m) mit Stecker

Synchronisation via Occhio air möglich

	sfera	sfera su	sfera corda
colors	1.294,12 | **1.540,00**	1.073,95 | **1.278,00**	1.379,83 | **1.642,00**
materials	+168,07 | **200,00**		+168,07 | **200,00**
phantom/black phantom	+252,10 | **300,00**		+252,10 | **300,00**
Aufpreis Spiegel grau getönt	+67,23 | **80,00**		+67,23 | **80,00**
Kabelverlängerung (5 m) für Vorschaltgerät		+31,93 | **38,00**	

sfera 60

sfera

ø 60 cm,
40 W (1600 lm)

Aufbaumontage inkl. Spiegel,
inkl. Vorschaltgerät

Synchronisation via Occhio air möglich

sfera su

Montage auf Spiegel, Vorschaltgerät
rückseitig oder in Revisionsöffnung,
inkl. Vorschaltgerät

Synchronisation via Occhio air möglich

sfera corda

Aufbaumontage inkl. Spiegel,
inkl. Vorschaltgerät und Kabel
(3,5 m) mit Stecker

Synchronisation via Occhio air möglich

	sfera	sfera su	sfera corda
colors	1.798,32 | **2.140,00**	1.521,01 | **1.810,00**	1.884,03 | **2.242,00**
materials	+252,10 | **300,00**		+252,10 | **300,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**		+378,15 | **450,00**
Aufpreis Spiegel grau getönt	+84,03 | **100,00**		+84,03 | **100,00**
Kabelverlängerung (5 m) für Vorschaltgerät		+31,93 | **38,00**	

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via »touchless control« (deaktivierbar) und
Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control«
(keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K stufenweise einstellbar,
dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Vorschaltgerät/Baldachin integriert, Features via
Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set oder »air« box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« box
ø 40 +252,10 | **300,00**
ø 60 +336,13 | **400,00**

Lichtwirkungen

mirror

wide–diffuse

Oberflächen

head
colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom

rose gold
bronze
phantom
black phantom

cable (sfera corda)

weiß matt
schwarz matt
chrom matt
gold matt
dunkelgrau

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito sospeso Montagevarianten

fix

sospeso flat
für Hohldeckenmontage mit flachem cover,
Vorschaltgerät extern

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box



move

sospeso move up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

»air« integriert

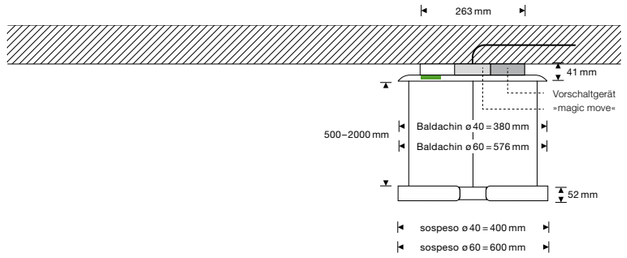

fix **variabel**

sospeso up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

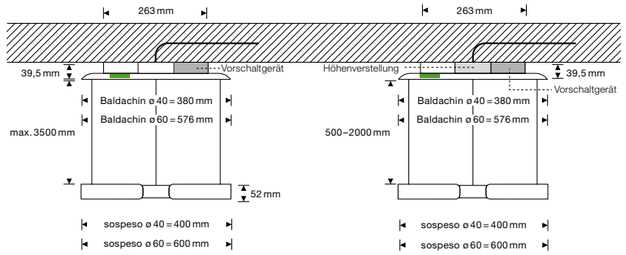

move

sospeso move pure
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement,
Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

»air« integriert

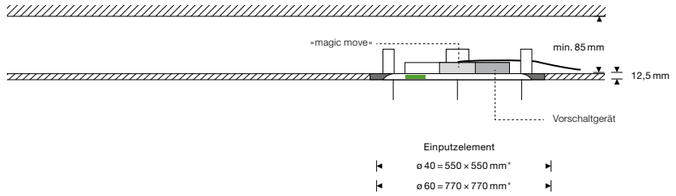

fix **variabel**

sospeso pure
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement,
Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

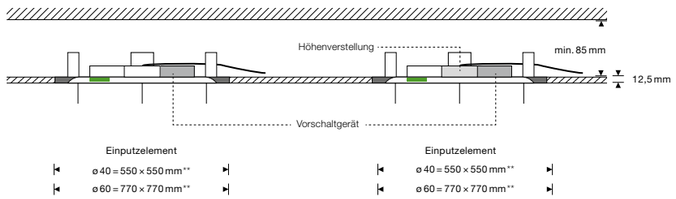

fix **variabel**

sospeso due
Verbindungselement »Mito connexion« für
Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät

connexion due ø 40:
L 663,5 mm × B 114,5 mm × H 19,5 mm

connexion due ø 60:
L 963,5 mm × B 114,5 mm × H 19,5 mm

Die Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box

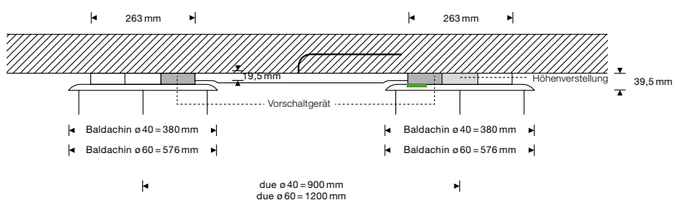

Mito cosmo Montagevarianten

move

cosmo move
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement, Leuchtenkopf kann deckenbündig eingefahren werden, externes Vorschaltgerät (inkl.)

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

»air« integriert

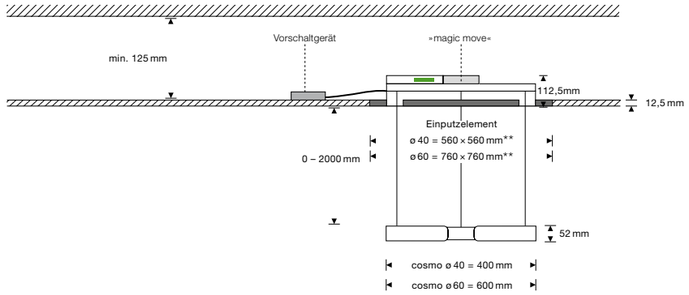

piano

cosmo piano
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement, externes Vorschaltgerät (inkl.)

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

»air« integriert

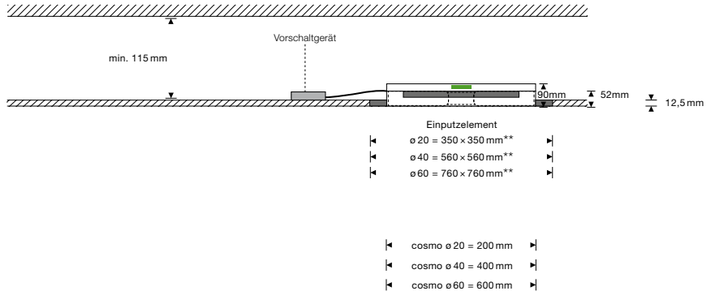

Mito aura Montagevarianten

aura
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
auch für Wandmontage geeignet,
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

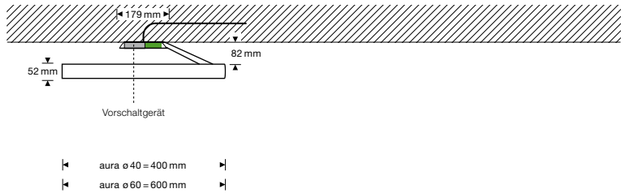

Mito soffitto Montagevarianten

soffitto flat
für Hohldeckenmontage,
auch für Wandmontage geeignet,
Vorschaltgerät extern (optional)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

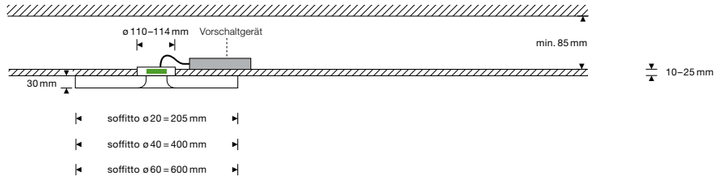

soffitto up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
auch für Wandmontage geeignet,
Durchverdrahtung möglich

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box
(DALI nur bei ø 40 und ø 60)

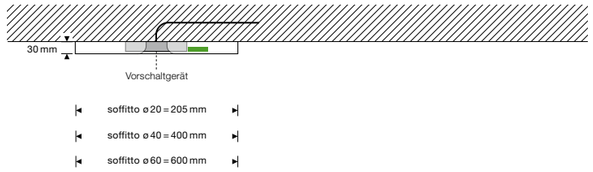

Mito sfera Montagevarianten

sfera
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box



sfera su
für Montage auf Spiegel mit externem Vorschaltgerät

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box

Vorschaltgerät hinter Spiegel



Vorschaltgerät in Revision



sfera corda
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, inklusive Netzkabel für Steckdose

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box



Mito technische Daten

Version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC	
	W	sospeso 40	– 40 W
		sospeso 60	– 60 W
		cosmo move 40	– 40 W
		cosmo move 60	– 60 W
		cosmo piano 20	– 20 W
		cosmo piano 40	– 40 W
		cosmo piano 60	– 60 W
		soffitto 20	– 20 W
		soffitto 40	– 40 W
		soffitto 60	– 60 W
		aura 40	– 40 W
		aura 60	– 60 W
		sfera 40	– 20 W
		sfera 60	– 40 W
		raggio	– 60 W
		largo	– 60 W
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h	
Energieeffizienzklasse	EEK	G	
Schutzklasse		IP 20	
		IP 44 (Mito sfera und Mito sfera su)	

LED		**high color**	**x-tra warm**
Farbtemperatur	T	2700–4000 K	2200–3500 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95	Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt	Wohnen

		high color		
Leistung	P	**20 W**	**40 W**	**60 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ			
sospeso/cosmo move				
Lichtwirkung table (wide)			2220 lm	3330 lm
Lichtwirkung room (narrow)			2140 lm	3210 lm
cosmo piano				
Lichtwirkung table (wide)		850 lm	1700 lm	2400 lm
Lichtwirkung room (narrow)		720 lm	1440 lm	2060 lm
soffitto				
Lichtwirkung wall (wide)		850 lm	1700 lm	2400 lm
Lichtwirkung ceiling (narrow)		720 lm	1440 lm	2060 lm
aura				
Lichtwirkung (wide)			2310 lm	3460 lm
Lichtwirkung (narrow)			2140 lm	3210 lm
sfera/sfera su/sfera corda				
Lichtwirkung wide-diffuse		800 lm	1600 lm	
raggio/largo				
Lichtwirkung flood/wide				3330 lm

Mito Steuerung

Version (»color tune«)

Mito Leuchten können per »touchless control« (sospeso, sfera, raggio, largo), »body sensor« (raggio) und Occhio air (standard für raggio, largo, sospeso move, cosmo; optional für sospeso, soffitto, sfera) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt* oder DALI möglich (nicht raggio, largo, sospeso move, cosmo)

Mito set box

sospeso/aura/sfera

soffitto

sospeso*/aura/sfera
COLOR (Sensor off)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Phasenabschnittdimmung möglich

PRESET (sospeso/aura)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen)

PRESET (sfera)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Lichtintensität einstellbar (5 Stufen)

SENSOR
»touchless control« (Gestensteuerung),
schalten, dimmen, »up/down fading«**,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich

soffitto
COLOR
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Phasenabschnittdimmung möglich

Mito »air« box

sospeso/aura/sfera

soffitto/raggio/largo

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Bluetooth-Steuerung über Occhio air App oder »air« controller (optional)
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen

sospeso*/aura/sfera
SENSOR
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«**,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

SENSOR OFF
»air« (Bluetooth-Steuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller
schalten, dimmen, »up/down fading«**,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

raggio/largo
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert,
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung) und »body sensor« (nur raggio),
Steuerung via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

soffitto
»air« (Bluetooth-Steuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

sospeso move/cosmo
Bluetooth-Steuerung integriert,
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
»magic move«,
Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich

Mito DALI box

sospeso/soffitto

aura

Steuerung über DALI

sospeso*/aura
Farbtemperatur einstellbar***,
stufenlos dimmbar,
uplight und downlight getrennt steuerbar
(zwei DALI Adressen benötigt),
kein »touchless control«, kein »up/down fading«

soffitto (DALI nicht bei Mito soffitto 20 up)
Farbtemperatur einstellbar***,
stufenlos dimmbar

*nicht Mito sospeso move
**nicht Mito sfera
***Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung »DALI device type 8 (DT8)« nötig.
Weitere Hinweise unter **occhio.com/dali**

X Series

Edizione Lusso

Edler Marmor, feinstes Ascot Leder, faszinierende neue Oberflächen: Edizione Lusso setzt auf außergewöhnliche Materialien. Die exklusive Edition umfasst Leuchten der Mito Serie und gibt diesen mit erlesenen Akzenten ein neues und unvergleichliches Erscheinungsbild.

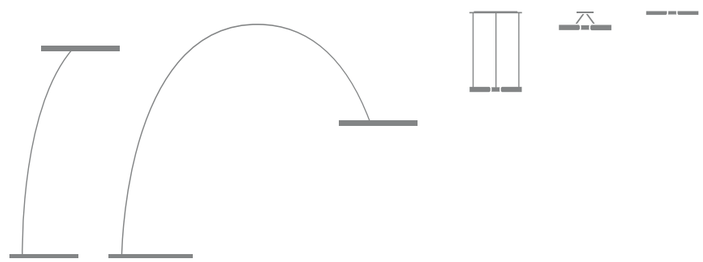

scuro

7.176,47 | **8.540,00**

Höhe 205 cm
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Oberflächen

head
black phantom

body (Ascot Leder)
nero

base (Marmor)
nero marquina

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air (inklusive)

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
+ 504,20 | **600,00**

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

caldo

7.176,47 | **8.540,00**

head
phantom

body (Ascot Leder)
marrone

base (Marmor)
marrone emperador

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

Lichtwirkung

flood

wide

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

vivo

7.176,47 | **8.540,00**

head
phantom

body (Ascot Leder)
grigio

base (Marmor)
verde guatemala

scuro

9.243,70 | **11.000,00**

caldo

9.243,70 | **11.000,00**

vivo

9.243,70 | **11.000,00**

Höhe head 130 cm, 145 cm, 160 cm (einstellbar)
Gesamthöhe ca. 210–240 cm, ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Oberflächen

head
black phantom

body (Ascot Leder)
nero

base (Marmor)
nero marquina

head
phantom

body (Ascot Leder)
marrone

base (Marmor)
marrone emperador

head
phantom

body (Ascot Leder)
grigio

base (Marmor)
verde guatemala

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
+ 504,20 | **600,00**

Lichtwirkung

flood

wide

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito sospeso 40 lusso

	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	3.260,50 | **3.880,00**	3.260,50 | **3.880,00**	3.260,50 | **3.880,00**	3.134,45 | **3.730,00**	2.882,35 | **3.430,00**	2.882,35 | **3.430,00**

◉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

stufenlose Höhenverstellung 50-200 cm für Aufbaumontage
ø 40 cm, 40 W (2220 lm), Durchverdrahtung möglich

Oberflächen

scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
head black phantom	**head** phantom	**head** phantom	**head** rose gold	**head** gold matt	**head** weiß matt
cover (Ascot Leder) nero	**cover (Ascot Leder)** marrone	**cover (Ascot Leder)** grigio	**cover (Ascot Leder)** grigio	**cover (Ascot Leder)** bianco	**cover (Ascot Leder)** bianco

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
Aufpreis je head
+336,13 | **400,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito sospeso 60 lusso

	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	4.369,75 | **5.200,00**	4.369,75 | **5.200,00**	4.369,75 | **5.200,00**	4.176,47 | **4.970,00**	3.789,92 | **4.510,00**	3.789,92 | **4.510,00**

◉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

stufenlose Höhenverstellung 50-200 cm für Aufbaumontage
ø 60 cm, 60 W (3330 lm), Durchverdrahtung möglich

Oberflächen

	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
head	black phantom	phantom	phantom	rose gold	gold matt	weiß matt
cover (Ascot Leder)	nero	marrone	grigio	grigio	bianco	bianco

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
Aufpreis je head
+504,20 | **600,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito aura 40 lusso

	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	2.436,97 | **2.900,00**	2.436,97 | **2.900,00**	2.436,97 | **2.900,00**	2.310,92 | **2.750,00**	2.058,82 | **2.450,00**	2.058,82 | **2.450,00**
	für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 40 cm, 40 W (2310 lm), H 13,5 cm					
Oberflächen	**head** black phantom	**head** phantom	**head** phantom	**head** rose gold	**head** gold matt	**head** weiß matt
	body schwarz matt	**body** schwarz matt	**body** schwarz matt	**body** schwarz matt	**body** weiß matt	**body** weiß matt
	cover (Ascot Leder) nero	**cover (Ascot Leder)** marrone	**cover (Ascot Leder)** grigio	**cover (Ascot Leder)** grigio	**cover (Ascot Leder)** bianco	**cover (Ascot Leder)** bianco

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
Aufpreis je head
+336,13 | **400,00**

Lichtwirkungen

ceiling
diffuse
narrow

ceiling
diffuse
wide

wall
diffuse
wide

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito aura 60 lusso






	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	3.294,12 | **3.920,00**	3.294,12 | **3.920,00**	3.294,12 | **3.920,00**	3.100,84 | **3.690,00**	2.714,29 | **3.230,00**	2.714,29 | **3.230,00**
	für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 60 cm, 60 W (3460 lm), H 13,5 cm					
Oberflächen	**head** black phantom	**head** phantom	**head** phantom	**head** rose gold	**head** gold matt	**head** weiß matt
	body schwarz matt	**body** schwarz matt	**body** schwarz matt	**body** schwarz matt	**body** weiß matt	**body** weiß matt
	cover (Ascot Leder) nero	**cover (Ascot Leder)** marrone	**cover (Ascot Leder)** grigio	**cover (Ascot Leder)** grigio	**cover (Ascot Leder)** bianco	**cover (Ascot Leder)** bianco

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
Aufpreis je head
+504,20 | **600,00**

Lichtwirkungen

ceiling

diffuse
narrow

ceiling

diffuse
wide

wall

diffuse
wide

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

Mito soffitto 20 lusso

	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	1.159,66 | **1.380,00**	1.159,66 | **1.380,00**	1.159,66 | **1.380,00**	1.109,24 | **1.320,00**	1.008,40 | **1.200,00**	1.008,40 | **1.200,00**
	für Aufbaumontage, ø 20 cm, 20 W (850 lm), Durchverdrahtung möglich					
Oberflächen	**head** black phantom **cover (Ascot Leder)** nero	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** marrone	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** rose gold **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** gold matt **cover (Ascot Leder)** bianco	**head** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco
Steuerung	**Features** »color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (optional)	**Mito set box** Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)		**Mito »air« box** Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35 | **98,00**		**Mito DALI box** Version für Gebäudesteuerung über DALI +82,35 | **98,00**
Optionen	**Lichtquelle** high color LED CRI 95 **2700 K–4000 K** mit set, »air« oder DALI box ◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«** nur mit »air« oder DALI box +168,07 | **200,00**			**Lichtwirkungen** **ceiling** narrow **ceiling** wide **wall to wall** wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**			**weitere Informationen**	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31	

Mito soffitto 40 lusso



	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	1.731,09 | **2.060,00**	1.731,09 | **2.060,00**	1.731,09 | **2.060,00**	1.655,46 | **1.970,00**	1.504,20 | **1.790,00**	1.504,20 | **1.790,00**
	für Aufbaumontage, ø 40 cm, 40 W (1700 lm), Durchverdrahtung möglich					
Oberflächen	**head** black phantom **cover (Ascot Leder)** nero	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** marrone	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** rose gold **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** gold matt **cover (Ascot Leder)** bianco	**head** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco
Steuerung	**Features** »color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (optional)	**Mito set box** Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)		**Mito »air« box** Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35 | **98,00**		**Mito DALI box** Version für Gebäudesteuerung über DALI +82,35 | **98,00**
Optionen	**Lichtquelle** high color LED CRI 95 **2700 K–4000 K** mit set, »air« oder DALI box ◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«** nur mit »air« oder DALI box +252,10 | **300,00**			**Lichtwirkungen** **ceiling** narrow **ceiling** wide **wall to wall** wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**			**weitere Informationen**	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31	

Mito soffitto 60 lusso

	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	2.504,20 | **2.980,00**	2.504,20 | **2.980,00**	2.504,20 | **2.980,00**	2.386,55 | **2.840,00**	2.151,26 | **2.560,00**	2.151,26 | **2.560,00**
	für Aufbaumontage, ø 60 cm, 60 W (2400 lm), Durchverdrahtung möglich					
Oberflächen	**head** black phantom **cover (Ascot Leder)** nero	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** marrone	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** rose gold **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** gold matt **cover (Ascot Leder)** bianco	**head** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco
Steuerung	**Features** »color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (optional)	**Mito set box** Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)		**Mito »air« box** Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35 | **98,00**		**Mito DALI box** Version für Gebäudesteuerung über DALI +82,35 | **98,00**
Optionen	**Lichtquelle** high color LED CRI 95 **2700 K–4000 K** mit set, »air« oder DALI box ◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«** nur mit »air« oder DALI box +336,13 | **400,00**			**Lichtwirkungen** **ceiling** narrow **ceiling** wide **wall to wall** wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**			**weitere Informationen**	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31	

X Series

Mito linear

Die neue Form des Lichts. Mito linear ist die logische Erweiterung der ikonischen Mito Serie. Sie transferiert den Designanspruch und die außerordentliche Lichtqualität von Mito in ganz neue Anwendungsbereiche im Wohn- und Objektbereich. Mit ihrem umfassenden Konzept und den innovativen Features ermöglicht Mito linear eine neue Dimension ganzheitlicher Lichtgestaltung.

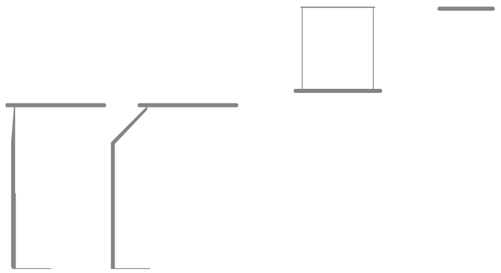

Mito linear
Steh- und Tischleuchten

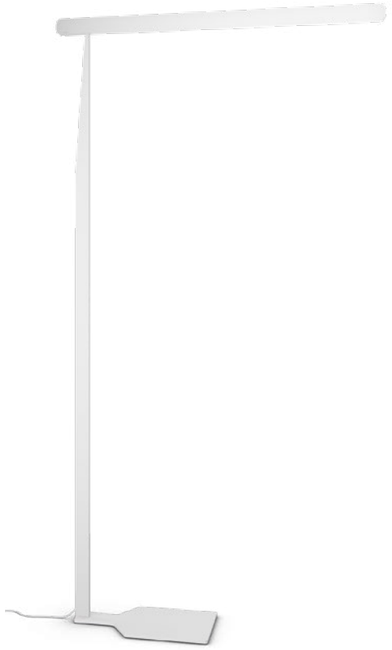

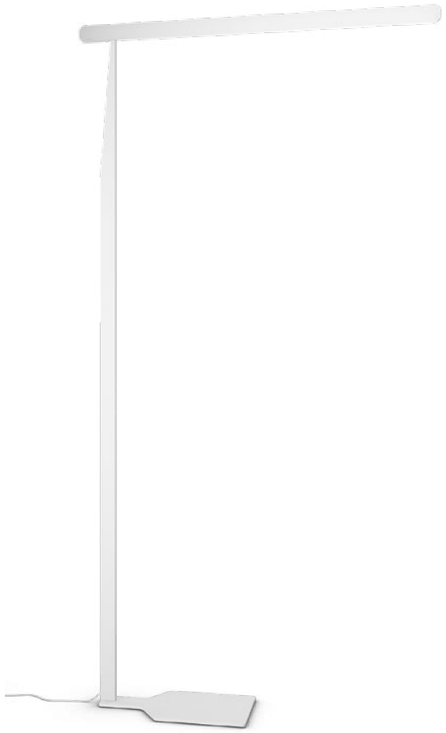

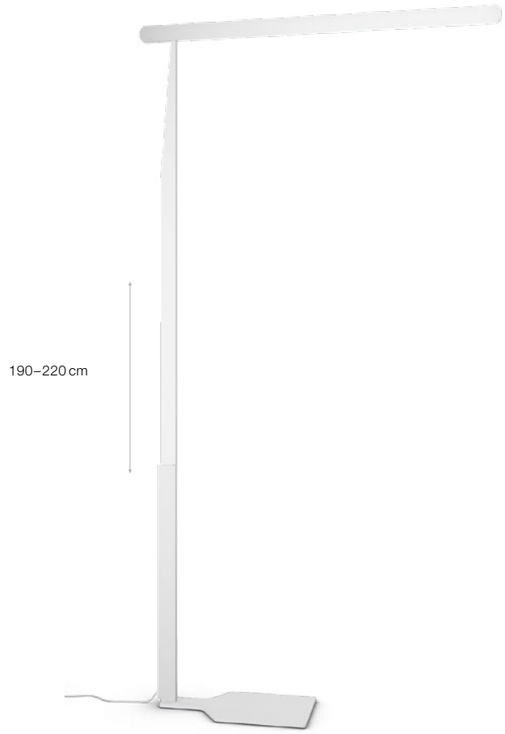

terra 190

head Länge 115 cm
Höhe 190 cm



head fix

Synchronisation via Occhio air möglich

terra 220

head Länge 115 cm
Höhe 220 cm



head fix

Synchronisation via Occhio air möglich

terra var

head Länge 115 cm
Höhe verstellbar 190 cm–220 cm



head fix

Synchronisation via Occhio air möglich

table top

head Länge 115 cm
Höhe 145 cm, 220 cm bei 75 cm
Standard-Tischhöhe



head fix

Synchronisation via Occhio air möglich

		terra 190	terra 220	terra var	table top
70 W (4600 lm)	**colors**	2.504,20 | **2.980,00**	2.603,36 | **3.098,00**	2.878,99 | **3.426,00**	2.411,76 | **2.870,00**
56 W (3600 lm)	**materials**	+235,29 | **280,00**		+235,29 | **280,00**	
56 W (3600 lm)	**phantom/ black phantom**	+352,94 | **420,00**		+352,94 | **420,00**	

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« und »body sensor«, Anwesenheitserkennung via »presence sensor«, Anpassung an Umgebungslicht via »ambient light control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

Lichtwirkung

flood

wide

asymmetrischer Lichtaustritt

Oberflächen

head/body/base colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt

schwarz matt/silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 80–81

Mito linear
Stehleuchten

terra 3d

head Länge 115 cm
Höhe 190 cm
head beidseitig um 60° schwenkbar

Synchronisation via Occhio air möglich



70 W (4600 lm)	**colors**	2.924,37 | **3.480,00**
56 W (3600 lm)	**materials**	+235,29 | **280,00**
56 W (3600 lm)	**phantom/ black phantom**	+352,94 | **420,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« und »body sensor«, Anwesenheitserkennung via »presence sensor«, Anpassung an Umgebungslicht via »ambient light control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

Lichtwirkung

flood
wide

symmetrischer Lichtaustritt

Oberflächen

head/body/base
colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt

schwarz matt/silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 80–81

Mito linear
Pendelleuchten
volo 100

fix flat

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

fix
für Hohldecke
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
inkl. externem Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	1.453,78 | **1.730,00**
materials	+201,68 | **240,00**
phantom/black phantom	+302,52 | **360,00**

fix up

fix
für Aufbaumontage
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

1.598,32 | **1.902,00**

fix up midfeed

fix
für Aufbaumontage/Mitteneinspeisung
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

1.678,99 | **1.998,00**

+201,68 | **240,00**

+302,52 | **360,00**

Steuerung

Features
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box
Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box
Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« oder DALI box
+294,12 | **350,00**

Lichtwirkungen

room

diffuse
narrow

table

flood
wide

Oberflächen

head

colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis +134,45 | **160,00;** flat Version +67,23 | **80,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

Mito linear

Pendelleuchten
volo 100

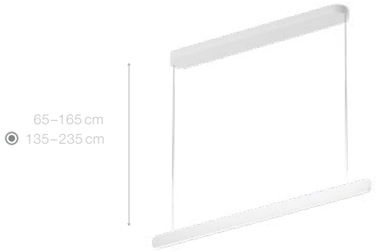

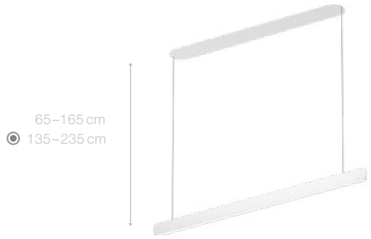

var up

variabel
stufenlose Höhenverstellung
65–165 cm ◉ 135–235 cm

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
für Aufbaumontage
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

var pure

variabel
deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

fix track

fix
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

	var up 65–165 cm	var up ◉ 135–235 cm	var pure 65–165 cm	var pure ◉ 135–235 cm	fix track
colors	2.084,81 | **2.480,00**	2.218,49 | **2.640,00**	2.499,16 | **2.974,00**	2.633,61 | **3.134,00**	1.700,84 | **2.024,00**
materials	+201,68 | **240,00**				+201,68 | **240,00**
phantom/black phantom	+302,52 | **360,00**				+302,52 | **360,00**

◉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

Steuerung

Features
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box
Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box
Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+294,12 | **350,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

Oberflächen

head

colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis +134,45 | **160,00**) ◉
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

Mito linear
Pendelleuchten
volo 140





fix flat

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

fix
für Hohldecke
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
inkl. externem Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

fix up

fix
für Aufbaumontage
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

fix up midfeed

fix
für Aufbaumontage/Mitteneinspeisung
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	1.784,87 | **2.124,00**	1.929,41 | **2.296,00**	2.052,10 | **2.442,00**
materials	+ 268,91 | **320,00**		+ 268,91 | **320,00**
phantom/black phantom	+ 403,36 | **480,00**		+ 403,36 | **480,00**

Steuerung

Features
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box
Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+ 82,35 | **98,00**

Mito DALI box
Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+ 82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« oder DALI box
+ 420,17 | **500,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

Oberflächen

head
colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis + 201,68 | **240,00;** flat Version + 67,23 | **80,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

Mito linear
Pendelleuchten
volo 140

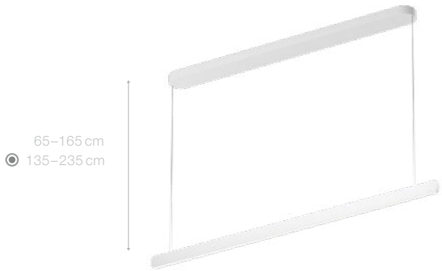

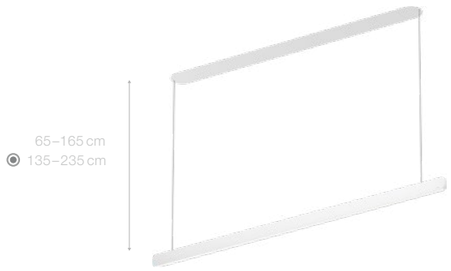



var up

variabel
stufenlose Höhenverstellung
65–165 cm ◉ 135–235 cm

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

var pure

variabel
für Aufbaumontage
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

fix track

variabel
deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

fix
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

	var up 65–165 cm	var up ◉ 135–235 cm	var pure 65–165 cm	var pure ◉ 135–235 cm	fix track
colors	2.504,20 | **2.980,00**	2.705,88 | **3.220,00**	3.021,85 | **3.596,00**	3.223,67 | **3.836,00**	2.031,93 | **2.418,00**
materials	+268,91 | **320,00**				+268,91 | **320,00**
phantom/black phantom	+403,36 | **480,00**				+403,36 | **480,00**

◉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 \| **380,00**, rabattierbar)

Steuerung

Features
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box
Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box
externe Steuerung über DALI (kein »touchless control«)
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+420,17 | **500,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

Oberflächen

head

colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis +201,68 | **240,00**) ◉
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

Mito linear

Deckenleuchten

alto 40

flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm)
inkl. externem Konverter

up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm)
Konverter integriert

pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm)
inkl. Konverter

track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen
Höhe 52 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm)
Konverter integriert

	flat	up	pure	track
colors	571,43 | **680,00**	621,85 | **740,00**	806,72 | **960,00**	705,88 | **840,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+100,84 | **120,00**	+100,84 | **120,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+151,26 | **180,00**	+151,26 | **180,00**	

alto 70

flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm)

up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm)
Konverter integriert

pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm)
inkl. Konverter

track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen
Höhe 52 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm)
Konverter integriert

	flat	up	pure	track
colors	789,92 | **940,00**	857,14 | **1.020,00**	1.075,63 | **1.280,00**	941,18 | **1.120,00**
materials	+100,84 | **120,00**	+134,45 | **160,00**	+134,45 | **160,00**	
phantom/black phantom	+151,26 | **180,00**	+201,68 | **240,00**	+201,68 | **240,00**	

Montageoptionen
(im Lieferumfang enthalten)

inlay
(flat/up)

»air« inlay
(up)

cover für Deckendose
(flat/up)

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
L 40 cm + 126,05 | **150,00**
L 70 cm + 189,08 | **225,00**

Lichtwirkungen

narrow

wide

Oberflächen

head/inlay
colors

weiß matt
weiß matt/schwarz matt
schwarz matt
schwarz matt/weiß matt

silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt
rose gold/schwarz matt
bronze/weiß matt
bronze/schwarz matt

phantom/weiß matt
phantom/schwarz matt
black phantom/
weiß matt
black phantom/
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

Mito linear
Deckenleuchten
alto 100

	flat	up	pure	track
	für Hohldecke Höhe 32 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm) inkl. externem Konverter	für Aufbaumontage Höhe 52 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm) Konverter integriert	zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Höhe 20 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm) inkl. Konverter	mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Höhe 52 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm) Konverter integriert
colors	991,60 | **1.180,00**	1.075,63 | **1.280,00**	1.327,73 | **1.580,00**	1.159,66 | **1.380,00**
materials	+ 151,26 | **180,00**	+ 184,87 | **220,00**	+ 184,87 | **220,00**	
phantom/black phantom	+ 226,89 | **270,00**	+ 277,31 | **330,00**	+ 277,31 | **330,00**	

Montageoptionen
(im Lieferumfang enthalten)

inlay
(flat/up)

»air« inlay
(up)

cover für Deckendose
(flat/up)

Steuerung

Features
»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box
Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+ 82,35 | **98,00**

Mito DALI box
Version für Gebäudesteuerung über DALI
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+ 82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+ 252,10 | **300,00**

Lichtwirkungen

narrow

wide

Oberflächen

head/inlay
colors

weiß matt
weiß matt/schwarz matt
schwarz matt
schwarz matt/weiß matt

silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt
rose gold/schwarz matt
bronze/weiß matt
bronze/schwarz matt

phantom/weiß matt
phantom/schwarz matt
black phantom/
weiß matt
black phantom/
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

Mito linear

Deckenleuchten
alto side 40

side flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)
inkl. externem Konverter

side up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)
homogene Wandaufhellung (wallwash)
Konverter integriert

side pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)
inkl. Konverter

side track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen
Höhe 52 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)
homogene Wandaufhellung (wallwash)
Konverter integriert

	side flat	side up	side pure	side track
colors	689,08 | **820,00**	739,50 | **880,00**	924,37 | **1.100,00**	823,53 | **980,00**
materials	+100,84 | **120,00**	+117,65 | **140,00**	+117,65 | **140,00**	
phantom/black phantom	+151,26 | **180,00**	+176,47 | **210,00**	+176,47 | **210,00**	

alto side 70

side flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm)
inkl. externem Konverter

side up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm)
homogene Wandaufhellung (wallwash)
Konverter integriert

side pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)
inkl. Konverter

side track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen
Höhe 52 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm)
homogene Wandaufhellung (wallwash)
Konverter integriert

	side flat	side up	side pure	side track
colors	924,37 | **1.100,00**	991,60 | **1.180,00**	1.210,08 | **1.440,00**	1.075,63 | **1.280,00**
materials	+151,26 | **180,00**	+184,87 | **220,00**	+184,87 | **220,00**	
phantom/black phantom	+226,89 | **270,00**	+277,31 | **330,00**	+277,31 | **330,00**	

Montageoptionen
(im Lieferumfang enthalten)

inlay
(flat/up)

»air« inlay
(up)

cover für Deckendose
(flat/up)

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
L 40 cm +126,05 | **150,00**
L 70 cm +189,08 | **225,00**

Lichtwirkungen

wallwash



Oberflächen

head/inlay
colors

weiß matt
weiß matt/schwarz matt
schwarz matt
schwarz matt/weiß matt

silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt
rose gold/schwarz matt
bronze/weiß matt
bronze/schwarz matt

phantom/weiß matt
phantom/schwarz matt
black phantom/
weiß matt
black phantom/
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

Mito linear
Deckenleuchten
alto side 100

	side flat	side up	side pure	side track
	für Hohldecke Höhe 32 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm) inkl. externem Konverter	für Aufbaumontage Höhe 52 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm) homogene Wandaufhellung (wallwash) Konverter integriert	zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Höhe 20 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm) inkl. Konverter	mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Höhe 52 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm) homogene Wandaufhellung (wallwash) Konverter integriert
colors	1.176,47 | **1.400,00**	1.260,50 | **1.500,00**	1.512,61 | **1.800,00**	1.344,54 | **1.600,00**
materials	+ 184,87 | **220,00**	+ 218,49 | **260,00**	+ 218,49 | **260,00**	
phantom/black phantom	+ 277,31 | **330,00**	+ 327,73 | **390,00**	+ 327,73 | **390,00**	

Montageoptionen
(im Lieferumfang enthalten)

inlay
(flat/up)

»air« inlay
(up)

cover für Deckendose
(flat/up)

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+ 82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+ 82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+ 252,10 | **300,00**

Lichtwirkungen

wallwash



Oberflächen

head/inlay
colors

weiß matt
weiß matt/schwarz matt
schwarz matt
schwarz matt/weiß matt

silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt
rose gold/schwarz matt
bronze/weiß matt
bronze/schwarz matt

phantom/weiß matt
phantom/schwarz matt
black phantom/
weiß matt
black phantom/
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

Mito volo Montagevarianten

volo flat
mit flacher base für Hohldeckenmontage,
Vorschaltgerät extern

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix

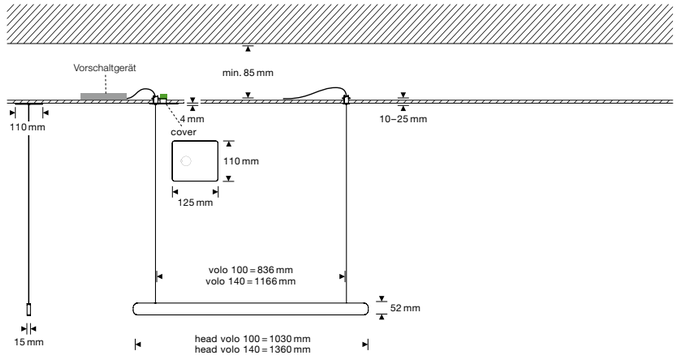

volo track
für Schienenmontage in Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasenschienen (DALI Version nur mit OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene kompatibel), mit integriertem Vorschaltgerät

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix

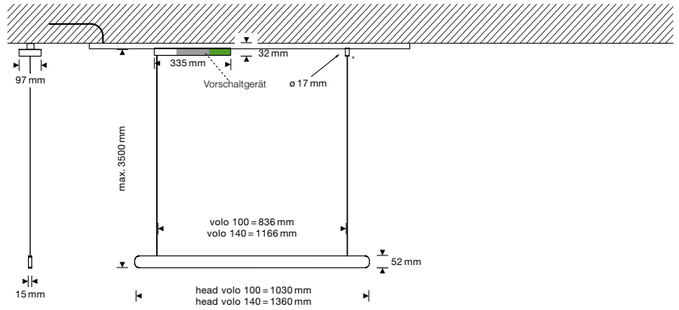

volo up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix var

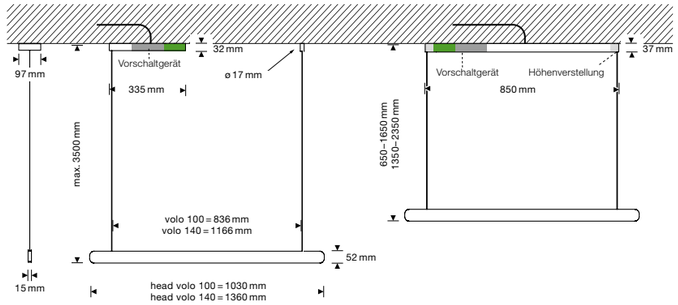

volo var pure
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement, Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

var

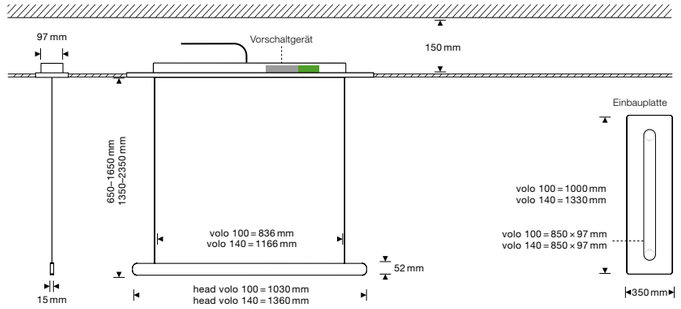

volo up midfeed
für Aufbaumontage und Mitteneinspeisung mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix

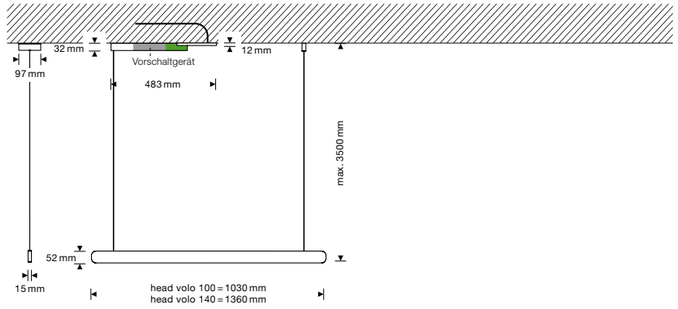

Mito alto Montagevarianten

alto flat
für Hohldeckenmontage mit externem Vorschaltgerät

inklusive set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

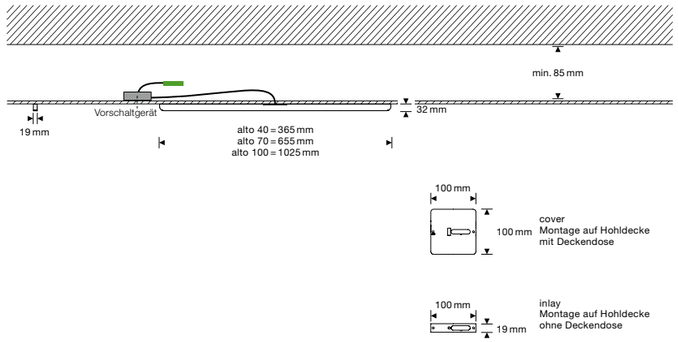

alto track
für Schienenmontage in Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen (DALI Version nur mit OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene kompatibel), mit integriertem Vorschaltgerät

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box





alto up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box





alto pure
für Einbaumontage mit Einputzelement mit integriertem Vorschaltgerät

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

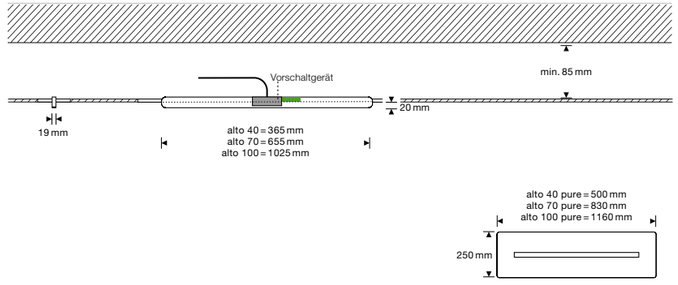

Mito alto side Montagevarianten

alto side flat
für Hohldeckenmontage mit externem Vorschaltgerät



empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe





inklusive set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

alto side up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät



empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe





integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

alto side track
für Schienenmontage in Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen (DALI Version nur mit OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene kompatibel), mit integriertem Vorschaltgerät



empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe





integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

alto side pure
für Einbaumontage mit Einputzelement mit integriertem Vorschaltgerät

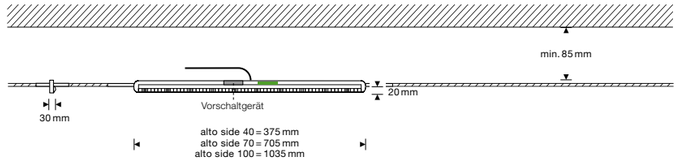

empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe





integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

Mito linear technische Daten

version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC	
	W	volo 100	– 45 W
		volo 140	– 60 W
		alto/alto side 40	– 15 W
		alto/alto side 70	– 30 W
		alto/alto side 100	– 45 W
		terra	– 70 W (56 W materials, phantom)
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h	
Energieeffizienzklasse	EEK	G	

LED		**high color**	**x-tra warm**
Farbtemperatur	T	2700–4000 K	2200–3500 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95	Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen, Objekt, Office	Wohnen

Leistung	P	**15 W**	**30 W**	**45 W**	**56 W** (materials, phantom)	**60 W**	**70 W** (colors)
Lichtstrom Leuchte	ϕ						
volo							
Lichtwirkung table (wide)				2900 lm		3900 lm	
Lichtwirkung room (narrow)				2800 lm		3700 lm	
alto							
Lichtwirkung wide		800 lm	1600 lm	2400 lm			
Lichtwirkung narrow		800 lm	1600 lm	2400 lm			
alto side							
Lichtwirkung wallwash		800 lm	1600 lm	2400 lm			
terra/terra table top/terra 3d							
Lichtwirkung table (wide)					3600 lm		4600 lm

Mito linear Steuerung

Steuerung

Mito linear Leuchten können per »touchless control« (volo, terra), »body sensor« (terra) und Occhio air (standard für terra; optional für volo, alto) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt* oder DALI möglich (nicht terra).

Mito set box

volo

alto flat



alto up/track/pure

volo
COLOR (Sensor off)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Phasenabschnittdimmung* möglich

PRESET
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen)

SENSOR
»touchless control« (Gestensteuerung),
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich

alto
COLOR
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
Phasenabschnittdimmung* möglich

Mito »air« box

volo



alto up/track/pure

terra/terra 3d/terra table top/alto flat

Occhio air powered by Casambi

Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« (volo, terra) und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen

volo
SENSOR
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

SENSOR OFF
»air« (Bluetooth-Steuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

terra/terra 3d/terra table top
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung) und »body sensor«,
Steuerung via »touchless control«, »body sensor« und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

»ambient light control«
Anpassung an das Umgebungslicht

»presence sensor«
Anwesenheitserkennung und automatische Abschaltung über Bewegungssensor

Steuerung und Sensoren über Occhio »air«, App deaktivier- und einstellbar

alto
»air« (Bluetooth-Steuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich

Mito DALI box

volo/alto flat

alto up/pure



alto track

Steuerung über DALI

volo
– Lichtfarbe einstellbar**
– stufenlos dimmbar
– up + downlight getrennt steuerbar (zwei DALI Adressen benötigt)
– kein »touchless control«, kein »up/down fading«

alto
– Lichtfarbe einstellbar**
– stufenlos dimmbar

*Kompatible Dimmer unter **www.occhio.com/dim**
**Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung »DALI device type 8 (DT8)« nötig.
Weitere Hinweise unter **www.occhio.com/dali**

X Series

Gioia

New Horizons – unendliche Beweglichkeit, faszinierende Schwerelosigkeit und eine geradezu skulpturale Erscheinung. Gioia, das bedeutet Freude – Freude an der Magie perfekten Lichts.



	tavolo	equilibrio	lettura
	Höhe head verstellbar: 28–75 cm, ø head 30 cm, 30 W (1830 lm), head und body 360° drehbar	Höhe head verstellbar: 62–96 cm, ø head 30 cm, 30 W (1830 lm), head und body 360° drehbar	Höhe head verstellbar: 120–166 cm, ø head 30 cm, 30 W (1830 lm), head und body 360° drehbar
colors	2.084,03 | **2.480,00**	2.974,79 | **3.540,00**	3.310,92 | **3.940,00**
materials	+ 168,07 | **200,00**		+ 168,07 | **200,00**
phantom/black phantom	+ 252,10 | **300,00**		+ 252,10 | **300,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, »focus light«,
schalt- und dimmbar via »touchless control«,
zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller
steuerbar, keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

»color tune« 2700 K–4000 K

Lichtwirkungen (umschaltbar)

uplight: flood
downlight: wide asymmetric

+ »focus light«

desk mount (nur Gioia tavolo)

zur eingesetzten Montage in
Tischplatten der Stärke 10–45 mm
- 134,46 | **160,00**

Oberflächen

head/body+base
colors

weiß matt/weiß matt
schwarz matt/schwarz matt
silber matt/schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 86–87

Gioia Montagevarianten

desk mount (optional für Gioia tavolo)
zur eingesetzten Montage in Tischplatten
der Stärke 10–45 mm



- 134,46 | **160,00**

Gioia technische Daten und Steuerung

version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC
	W	30 W
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**high color**
Farbtemperatur	T	2700–4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen, Objekt, Office

Leistung	P	**24 W (LED)**
Lichtstrom Leuchte	ϕ	
Lichtwirkung umschaltbar		
Lichtwirkung wide		1830 lm
Lichtwirkung »focus light«		610 lm

Steuerung

Gioia Leuchten können per »touchless control« und Occhio air (standard) gedimmt werden.
Ein zweiter »touchless control« Sensor ermöglicht das Umschalten der Lichtwirkung
zwischen wide und »focus light«.

Gioia »air« box (standard)

Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading«
und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen sowie »focus light«

Gioia

Occhio air powered by Casambi

Gioia equilibrio/lettura/tavolo
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert »air« +
»touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App
oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down
fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
»focus light« (Umschalten der Lichtwirkung)

Steuerung und Sensoren über Occhio air,
App deaktivier- und einstellbar

Keine externe Dimmung möglich

X Series

Taglio

Absolute Stringenz: Markantes, geradliniges Design kombiniert mit faszinierender Beweglichkeit und maximalem »joy of use« schaffen Fokus auf das Wesentliche.

tavolo fix

Höhe head: 52 cm,
head 47 cm, 20 W (790 lm),
head und body 360° drehbar

colors	1.050,42 | **1.250,00**
materials	+ 100,84 | **120,00**
phantom/black phantom	+ 151,26 | **180,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (optional)

Occhio air (optional)

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller steuerbar, keine externe Dimmung

+ 82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

»color tune« 2700 K–4000 K

Lichtwirkung

uplight: flood
downlight: wide asymmetric

desk mount

zur eingesetzten Montage in
Tischplatten der Stärke 10–45 mm
- 134,46 | **160,00**

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

tavolo

Höhe head verstellbar: 33–72 cm
head 47 cm, 20 W (790 lm),
head und body 360° drehbar

	1.470,59 | **1.750,00**
	+ 100,84 | **120,00**
	+ 151,26 | **180,00**

Oberflächen

head/body+base
colors

weiß matt/weiß matt
schwarz matt/schwarz matt
silber matt/schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 92–93

Taglio Montagevarianten

desk mount (optional)
zur eingesetzten Montage in Tischplatten
der Stärke 10–45 mm



-134,46 | **160,00**

Taglio technische Daten und Steuerung

version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC
	W	20 W
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**high color**
Farbtemperatur	T	2700–4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen, Objekt, Office

Leistung	P	**15 W (LED)**
Lichtstrom Leuchte	ϕ	
100 % downlight		790 lm
100 % uplight		360 lm
up + downlight		690 lm

Steuerung

Taglio Leuchten können per »touchless control« und Occhio air (optional) gesteuert werden.

Taglio »air« box

Occhio air powered by Casambi

Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen

Taglio tavolo/tavolo fix
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert »air« + »touchless control« (Bluetooth und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

Steuerung und Sensoren über Occhio air, App deaktivier- und einstellbar

Keine externe Dimmung möglich

L Series

Sento

Das innovative, modulare Leuchtensystem für den Wohn- und Objektbereich. Mit Sento können Sie das Licht exakt definieren – und damit Ihre eigene gestalterische Aussage treffen.

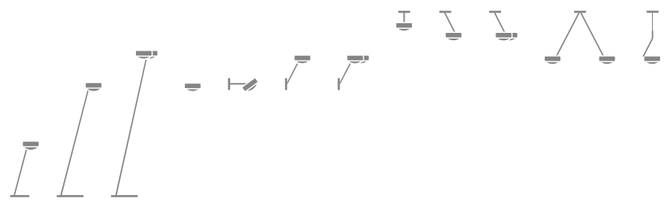

Sento
Tisch- und Bodenleuchten

tavolo

lettura

terra

head 360° drehbar
Fuß drehbar (fixierbar)
inkl. Steckernetzteil

60 cm
Schwenkbereich 40°

80 cm
Schwenkbereich 40°

Synchronisation via Occhio air möglich

125 cm
Schwenkbereich 18°

160 cm
Schwenkbereich 12°

Synchronisation via Occhio air möglich

heads 360° drehbar
Fuß drehbar (fixierbar)
inkl. controller

180 cm
Schwenkbereich 12°

Synchronisation via Occhio air möglich

Versionen

18 W (1170 lm)	**chrom/colors**	1.186,55 | **1.412,00**	1.243,70 | **1.480,00**	1.378,15 | **1.640,00**	1.462,18 | **1.740,00**	**2 × 26 W** (2 × 1620 lm) 2.336,13 | **2.780,00**
	materials	+67,23 | **80,00**				+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**				+201,68 | **240,00**

E
Diffusorglas/Linse 80°

18 W (1270 lm)	**chrom/colors**	1.235,29 | **1.470,00**	1.292,44 | **1.538,00**	1.426,89 | **1.698,00**	1.510,92 | **1.798,00**	**2 × 26 W** (2 × 1620 lm) 2.433,61 | **2.896,00**
	materials	+67,23 | **80,00**				+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**				+201,68 | **240,00**

D
Linse
80°

Ausrichtung links/rechts wählbar



Ausrichtung links/rechts wählbar

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« oder Occhio air (optional), Leistung 18/26 W umschaltbar (tavolo und lettura nur 18 W)

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar

+82,35 | **98,00**

inserts

Filter rot	35,29 | **42,00**	soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	28,57 | **34,00**
Filter grün		satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	18,49 | **22,00**
Filter blau			
Filter gelb			
Filter magenta			

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Oberflächen

head

chrom/colors	materials	phantom/black phantom	**body/base**
chrom glanz			chrom glanz
chrom matt			chrom matt
weiß glanz			chrom glanz/weiß glanz
weiß matt	gold matt		weiß matt
schwarz matt	gold matt	rose gold, bronze	phantom, black phantom	schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seite 111

Sento
Wandleuchten

	verticale	letto		
head 360° drehbar	**up/flat** Synchronisation via Occhio air möglich	**20 cm, up/flat** Schwenkbereich 105° Synchronisation via Occhio air möglich	**30 cm, up/flat** Schwenkbereich 115°	**40 cm, up/flat** Schwenkbereich 140°
Versionen				
26 W (1620 lm) **chrom/colors**	662,18 | **788,00**	783,19 | **932,00**	791,60 | **942,00**	801,68 | **954,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+100,84 | **120,00**		
E Diffusorglas/Linse 80°				
26 W (1750 lm) **chrom/colors**	710,92 | **846,00**	831,93 | **990,00**	840,34 | **1.000,00**	850,42 | **1.012,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+100,84 | **120,00**		
D Linse/Linse 80°/80°				
26 W (1570 lm) **chrom/colors**	573,11 | **682,00**	694,12 | **826,00**	702,52 | **836,00**	712,61 | **848,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+100,84 | **120,00**		
C Linse 80°				
mit Karbongriff (im Preis inkl.)				
mit Fixierring (Minderpreis)	-5,04 | **6,00**			

Ausrichtung links/rechts wählbar (Ansicht von oben)



Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 \| **98,00**

inserts

- Filter rot 35,29 \| **42,00**
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

(max. 18 W)

- soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° 28,57 \| **34,00**
- satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 18,49 \| **22,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohlwand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors	materials	phantom/black phantom	**body/base**
chrom glanz			chrom glanz
chrom matt			chrom matt
weiß glanz			chrom glanz/weiß glanz
weiß matt	gold matt		weiß matt
schwarz matt	gold matt	rose gold, bronze, phantom, black phantom	schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 108
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111

Sento
Wandleuchten

parete singolo

head 360° drehbar

20 cm, up/flat
Schwenkbereich 120°

30 cm, up/flat
Schwenkbereich 120°

40 cm, up/flat
Schwenkbereich 120°

Synchronisation via Occhio air möglich

Versionen

26 W (1620 lm)

chrom/colors	783,19 | **932,00**	791,60 | **942,00**	801,68 | **954,00**
materials	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		

E
Diffusorglas/Linse 80°

26 W (1750 lm)

chrom/colors	831,93 | **990,00**	840,34 | **1.000,00**	850,42 | **1.012,00**
materials	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		

D
Linse/Linse
80°/80°

26 W (1570 lm)

chrom/colors	694,12 | **826,00**	702,52 | **836,00**	712,61 | **848,00**
materials	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		

C
Linse
80°

parete doppio

20 cm, up/flat
Schwenkbereich 120°

30 cm, up/flat
Schwenkbereich 120°

40 cm, up/flat
Schwenkbereich 120°

Synchronisation via Occhio air möglich

2 × 26 W (2 × 1620 lm)

1.381,51 | **1.644,00**	1.388,24 | **1.652,00**	1.396,64 | **1.662,00**
+134,45 | **160,00**		
+201,68 | **240,00**		

2 × 26 W (2 × 1750 lm)

1.478,99 | **1.760,00**	1.485,71 | **1.768,00**	1.494,12 | **1.778,00**
+134,45 | **160,00**		
+201,68 | **240,00**		

2 × 26 W (2 × 1570 lm)

1.203,36 | **1.432,00**	1.210,08 | **1.440,00**	1.218,49 | **1.450,00**
+134,45 | **160,00**		
+201,68 | **240,00**		

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

inserts

- Filter rot — 35,29 | **42,00**
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

(max. 18 W)

- soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° — 28,57 | **34,00**
- satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° — 18,49 | **22,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up
mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat
mit flacher base für Hohlwand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors	materials	phantom/black phantom
chrom glanz		
chrom matt		
weiß glanz		
weiß matt	gold matt	
schwarz matt	gold matt	rose gold, bronze, phantom, black phantom

body/base

- chrom glanz
- chrom matt
- chrom glanz/weiß glanz
- weiß matt
- schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 108
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111

Sento
Deckenleuchten

soffitto singolo

head 360° drehbar
body 180° drehbar

Synchronisation via Occhio air möglich

	30 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	40 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	60 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	80 cm, up/flat Schwenkbereich 90°
Versionen				
26 W (1620 lm) **chrom/colors**	831,93 | **990,00**	842,02 | **1.002,00**	862,18 | **1.026,00**	878,99 | **1.046,00**
materials	+67,23 | **80,00**			
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			
E Diffusorglas/Linse 80°				
26 W (1750 lm) **chrom/colors**	880,67 | **1.048,00**	890,76 | **1.060,00**	910,92 | **1.084,00**	927,73 | **1.104,00**
materials	+67,23 | **80,00**			
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			
D Linse/Linse 80°/80°				
26 W (1570 lm) **chrom/colors**	742,86 | **884,00**	752,94 | **896,00**	773,11 | **920,00**	789,92 | **940,00**
materials	+67,23 | **80,00**			
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			
C Linse 80°				

soffitto doppio

Synchronisation via Occhio air möglich

	30 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	40 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	60 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	80 cm, up/flat Schwenkbereich 90°
2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.428,57 | **1.700,00**	1.436,97 | **1.710,00**	1.457,14 | **1.734,00**	1.477,31 | **1.758,00**
	+134,45 | **160,00**			
	+201,68 | **240,00**			
2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.526,05 | **1.816,00**	1.534,45 | **1.826,00**	1.554,62 | **1.850,00**	1.574,79 | **1.874,00**
	+134,45 | **160,00**			
	+201,68 | **240,00**			
2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.250,42 | **1.488,00**	1.258,82 | **1.498,00**	1.278,99 | **1.522,00**	1.299,16 | **1.546,00**
	+134,45 | **160,00**			
	+201,68 | **240,00**			

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

inserts

- Filter rot 35,29 | **42,00**
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

(max. 18 W)

- soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° 28,57 | **34,00**
- satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 18,49 | **22,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors
- chrom glanz
- chrom matt
- weiß glanz
- weiß matt
- schwarz matt
- gold matt
- gold matt

materials
- rose gold
- bronze

phantom/black phantom
- phantom
- black phantom

body/base
- chrom glanz
- chrom matt
- chrom glanz/weiß glanz
- weiß matt
- schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 104
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111

Sento
Deckenleuchten

soffitto due

head 360° drehbar
body 180° drehbar

	30 cm, up/flat Schwenkbereich 2 × 60°	**40 cm, up/flat** Schwenkbereich 2 × 60°	**60 cm, up/flat** Schwenkbereich 2 × 60°
Synchronisation via Occhio air möglich			
Versionen			
2 × 26 W (2 × 1620 lm) **chrom/colors**	1.524,37 | **1.814,00**	1.547,90 | **1.842,00**	1.586,55 | **1.888,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**		
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**		
E Diffusorglas/Linse 80°			
2 × 26 W (2 × 1750 lm) **chrom/colors**	1.621,85 | **1.930,00**	1.645,38 | **1.958,00**	1.684,03 | **2.004,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**		
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**		
D Linse/Linse 80°/80°			
2 × 26 W (2 × 1570 lm) **chrom/colors**	1.346,22 | **1.602,00**	1.369,75 | **1.630,00**	1.408,40 | **1.676,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**		
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**		
C Linse 80°			

soffitto due

	80 cm, up/flat Schwenkbereich 2 × 45°	**100 cm, up/flat** Schwenkbereich 2 × 45°	**125 cm, up/flat** Schwenkbereich 2 × 45°
Synchronisation via Occhio air möglich			
2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.626,89 | **1.936,00**	1.675,63 | **1.994,00**	1.727,73 | **2.056,00**
	+ 134,45 | **160,00**		
	+ 201,68 | **240,00**		
2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.724,37 | **2.052,00**	1.773,11 | **2.110,00**	1.825,21 | **2.172,00**
	+ 134,45 | **160,00**		
	+ 201,68 | **240,00**		
2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.448,74 | **1.724,00**	1.497,48 | **1.782,00**	1.549,58 | **1.844,00**
	+ 134,45 | **160,00**		
	+ 201,68 | **240,00**		

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+ 82,35 | **98,00**

inserts

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

35,29 | **42,00**

(max. 18 W)

- soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° — 28,57 | **34,00**
- satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° — 18,49 | **22,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors		**materials**		**phantom/black phantom**		**body/base**
chrom glanz						chrom glanz
chrom matt						chrom matt
weiß glanz						chrom glanz/weiß glanz
weiß matt	gold matt					weiß matt
schwarz matt	gold matt	rose gold	bronze	phantom	black phantom	schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 108
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111

Sento
Deckenleuchten

faro

head 360° drehbar
body 180° drehbar

Synchronisation via Occhio air möglich

		10 cm, up/flat	20 cm, up/flat	30 cm, up/flat
Versionen				
2 × 26 W (2 × 1620 lm)	**chrom/colors**	739,50 | **880,00**	746,22 | **888,00**	754,62 | **898,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
E Diffusorglas/Linse 80°				
2 × 26 W (2 × 1750 lm)	**chrom/colors**	788,24 | **938,00**	794,96 | **946,00**	803,36 | **956,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
D Linse/Linse 80°/80°				
2 × 26 W (2 × 1570 lm)	**chrom/colors**	650,42 | **774,00**	657,14 | **782,00**	665,55 | **792,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
C Linse 80°				

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 108
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Sento
Pendelleuchten

filo

head und body 360° drehbar Synchronisation via Occhio air möglich	**fix, up/flat** Kabellänge bei Montage einstellbar 80–180 cm	**variabel, up/flat** stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm
26 W (1620 lm)	873,95 | **1.040,00**	1.159,66 | **1.380,00**
	+67,23 | **80,00**	
	+100,84 | **120,00**	
26 W (1750 lm)	922,69 | **1.098,00**	1.208,40 | **1.438,00**
	+67,23 | **80,00**	
	+100,84 | **120,00**	
26 W (1570 lm)	784,87 | **934,00**	1.070,59 | **1.274,00**
	+67,23 | **80,00**	
	+100,84 | **120,00**	

längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)

inserts

- Filter rot 35,29 | **42,00**
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

(max. 18 W)

- soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° 28,57 | **34,00**
- satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 18,49 | **22,00**

Oberflächen

head

chrom/colors	materials	phantom/black phantom	**body/base**
chrom glanz			chrom glanz
chrom matt			chrom matt
weiß glanz			chrom glanz/weiß glanz
weiß matt	gold matt		weiß matt
schwarz matt	gold matt		schwarz matt
	rose gold	bronze	
		phantom	black phantom

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111

Sento Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß	28,57 | **34,00**
für alle up doppio/due Aufbauversionen, H 7 mm, ø 107 mm (ø base 108 mm)		weiß	38,66 | **46,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Kabelumlenkung für filo, H 18 mm, ø 15 mm		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29 | **42,00**
Spiegelmontageset zur Montage von Sento verticale/parete 20/30 cm direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgerätes über Spiegel			43,70 | **52,00**
Fixierring zur Verdrehsicherung des heads anstatt Karbongriff		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	11,76 | **14,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
inserts (Farbfilter nur für heads 18 W)	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta		35,29 | **42,00**
in Kombination mit Linse	soft edge Glas (Lichtkegel mit weicher Kontur)		28,57 | **34,00**
	satiniertes Glas (sanfte Aufweitung des Lichtkegels ca. 100°)		18,49 | **22,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Sento Montagevarianten

head ø 123 mm, H 42 mm

up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich.

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

optional mit Occhio air

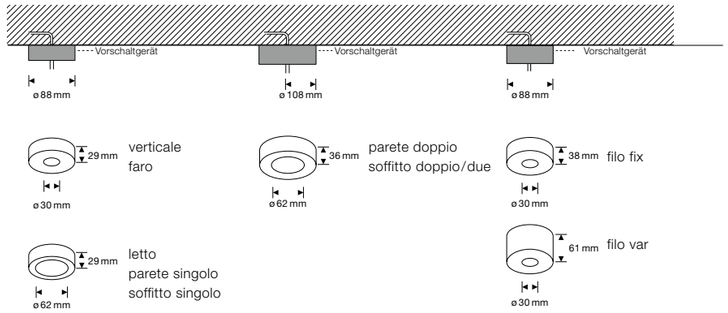

flat
mit flacher base für Hohlraumdose, Vorschaltgerät extern

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

optional mit Occhio air

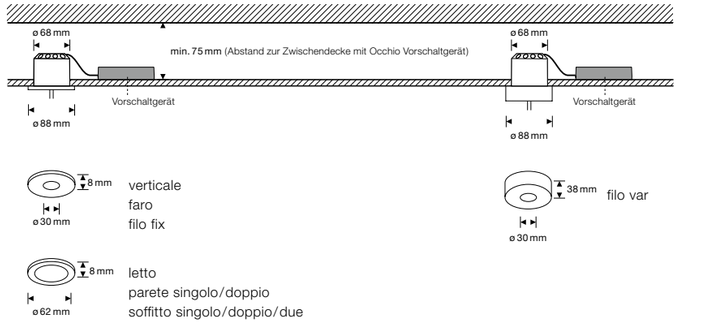

Sento Lichtwirkungen (konfigurierbar)

head		+ soft edge Glas	+ satiniertes Glas
head mit beidseitigem Lichtaustritt mit »touchless control« (deaktivierbar), optional mit »air« control	 **A** **Diffusorglas/Diffusorglas** diffus/diffus		
	 D **Linse/Linse** 80°/80°	 **D** Linse/Linse **+ 2 × soft edge Glas** 80°/80°	 **D** Linse/Linse **+ 2 × satiniertes Glas** 100°/100°
	 E **Diffusorglas/Linse** diffus/80°	 **E** Diffusorglas/Linse **+ soft edge Glas** diffus/80°	 **E** Diffusorglas/Linse **+ satiniertes Glas** diffus/100°
head mit einseitigem Lichtaustritt mit »touchless control« (deaktivierbar), optional mit »air« control	 **B** **Diffusorglas** diffus		
	 C **Linse** 80°	 **C** Linse **+ soft edge Glas** 80°	 **C** Linse **+ satiniertes Glas** 100°
	 S 40 **Doppellinse + soft edge Glas** 40° (nicht mit weiteren inserts kombinierbar)		
	 S 30 **Doppellinse + Fresnel-Linse** 30° (nicht mit weiteren inserts kombinierbar)		

Sento technische Daten und Steuerung

version »touchless control«

Anschluss	U	230 V AC
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

		perfect color	
Leistung	P	**18 W**	**26 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ		
Lichtwirkung A		1090 lm	1500 lm
Lichtwirkung B		1000 lm	1370 lm
Lichtwirkung C		1140 lm	1570 lm
Lichtwirkung D		1270 lm	1750 lm
Lichtwirkung E		1170 lm	1620 lm
Lichtwirkung S 40		1130 lm	1560 lm
Lichtwirkung S 30		1110 lm	1530 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter **occhio.com/dim**. Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

Tisch-/Bodenleuchten (Sento tavolo, Sento lettura, Sento terra)
Sento tavolo und lettura werden mit einem Steckernetzteil (max. 18 W, tavolo, lettura) ausgeliefert. Sento terra wird mit einem controller und Tastflächen (max. 2 × 26 W) ausgeliefert. Die Schalt- und Dimmfunktion der Leuchte erfolgt über die Dimmfunktion am Leuchtenkopf oder zusätzlich über den controller durch Fußbedienung (nur terra).

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

touchless Dimmfunktion
Sento Leuchtenköpfe



18 W/26 W
Die Lichtleistung ist auf 18 W oder 26 W einstellbar,
18 W ist für den Handbereich empfohlen,
26 W ist nicht für den Handbereich empfohlen (Wärmeentwicklung).**

SENSOR OFF
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR DIM
Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head oder per Occhio air (optional) gesteuert werden (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR STEP
Die Einstellung ermöglicht eine Voreinstellung und Speicherung des up/down Verhältnis sowie der Helligkeit. Zusätzlich dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**
**Sento tavolo, Sento lettura nur mit 18 W

L Series

Sento sospeso

Im Design vollendet, mit raffinierten Bedienfunktionen und einer unvergleichlichen Höhenverstellung: Sento sospeso ist die Essenz aus höchstem Licht- und Bedienkomfort.



Sento sospeso
Pendelleuchten

	flat		pure		up	
	fix für Hohldecke inkl. externem Konverter	**variabel**	**fix** für deckenbündige Einbaumontage (Einputzplatte) inkl. externem Konverter	**variabel**	**fix** für Aufbaumontage Durchverdrahtung möglich	**variabel**
	Synchronisation via Occhio air möglich		Synchronisation via Occhio air möglich		Synchronisation via Occhio air möglich	

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
stufenlose Höhenverstellung
50–200 cm

Versionen

32 W (1940 lm) 26 W (1580 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	1.183,19 | **1.408,00**	1.537,82 | **1.830,00**	1.302,52 | **1.550,00**	1.657,14 | **1.972,00**	**32 W** (1940 lm) 26 W (1580 lm)	1.191,60 | **1.418,00**	1.546,22 | **1.840,00**
26 W (1580 lm)	**materials**	+ 134,45 | **160,00**		+ 117,65 | **140,00**		**26 W** (1580 lm)	+ 134,45 | **160,00**	
26 W (1580 lm)	**phantom/** **black phantom**	+ 201,68 | **240,00**		+ 176,47 | **210,00**		**26 W** (1580 lm)	+ 201,68 | **240,00**	

E
uplight Diffusorglas/
downlight Linse 80° + soft edge Glas

32 W (2070 lm) 26 W (1690 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	1.260,50 | **1.500,00**	1.615,13 | **1.922,00**	1.379,83 | **1.642,00**	1.734,45 | **2.064,00**	**32 W** (2070 lm) 26 W (1690 lm)	1.268,91 | **1.510,00**	1.623,53 | **1.932,00**
26 W (1690 lm)	**materials**	+ 134,45 | **160,00**		+ 117,65 | **140,00**		**26 W** (1690 lm)	+ 134,45 | **160,00**	
26 W (1690 lm)	**phantom/** **black phantom**	+ 201,68 | **240,00**		+ 176,47 | **210,00**		**26 W** (1690 lm)	+ 201,68 | **240,00**	

D
up-/downlight
Linse 80° + soft edge Glas

Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis je head + 142,86 | **170,00**, nicht rabattierbar)

Steuerung

Features
»up/down fading«, schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air
Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung
+ 82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Oberflächen

head/base*

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß glanz
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

*bei pure: base immer weiß matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Montagezubehör siehe Seite 118
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 119–120

Sento sospeso
Pendelleuchten

due

tre

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
stufenlose Höhenverstellung
50–200 cm

fix
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

variabel

Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

fix
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

variabel

Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

Versionen

2 × 32 W (2 × 1940 lm) 2 × 26 W (2 × 1580 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	3.186,55 | **3.792,00**	3.895,80 | **4.636,00**
2 × 26 W (2 × 1580 lm)	**materials**	+235,29 | **280,00**	
2 × 26 W (2 × 1580 lm)	**phantom/** **black phantom**	+352,94 | **420,00**	

E
uplight Diffusorglas/
downlight Linse 80°+ soft edge Glas

2 × 32 W (2 × 2070 lm) 2 × 26 W (2 × 1690 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	3.341,18 | **3.976,00**	4.050,42 | **4.820,00**
2 × 26 W (2 × 1690 lm)	**materials**	+235,29 | **280,00**	
2 × 26 W (2 × 1690 lm)	**phantom/** **black phantom**	+352,94 | **420,00**	

D
up-/downlight
Linse 80°+ soft edge Glas

3 × 32 W (3 × 1940 lm) 3 × 26 W (3 × 1580 lm)	4.836,97 | **5.756,00**	5.900,84 | **7.022,00**
3 × 26 W (3 × 1580 lm)	+352,94 | **420,00**	
3 × 26 W (3 × 1580 lm)	+529,41 | **630,00**	

3 × 32 W (3 × 2070 lm) 3 × 26 W (3 × 1690 lm)	5.068,91 | **6.032,00**	6.132,77 | **7.298,00**
3 × 26 W (3 × 1690 lm)	+352,94 | **420,00**	
3 × 26 W (3 × 1690 lm)	+529,41 | **630,00**	

Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis je head +142,86 | **170,00**, nicht rabattierbar)

Steuerung

Features

»up/down fading«, schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Oberflächen

head/Baldachin

chrom
chrom glanz/weiß matt
chrom matt/weiß matt

colors
weiß glanz/weiß matt
weiß matt/weiß matt
schwarz matt/weiß matt
gold matt/weiß matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/weiß matt
bronze/weiß matt
phantom/weiß matt
black phantom/weiß matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Montagezubehör siehe Seite 118
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 119–120

Sento sospeso Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset für alle Aufbauversionen (außer due/tre), H 7 mm, ø 107 mm (ø base 108 mm)		weiß matt	38,66 | **46,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**

Sento sospeso Montagevarianten

head: ø 123 mm, H 72 mm

fix **variabel**

up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

optional mit Occhio air

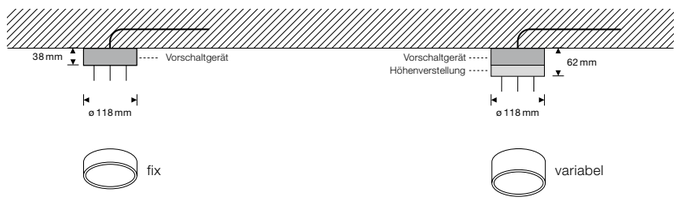

flat
mit flacher base für Hohlraumdose, Vorschaltgerät extern, Einbautiefe: min. 30 mm, (min. 80 mm bei Montage vom Vorschaltgerät durch Leuchtenöffnung)

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

optional mit Occhio air

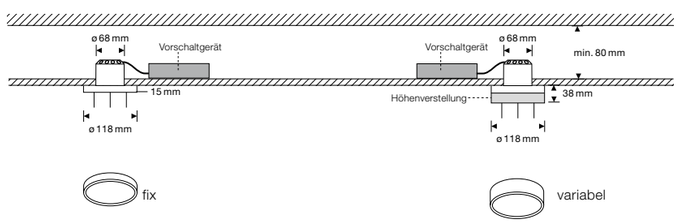

due/tre
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät in Deckenbaldachin, Durchverdrahtung möglich

Abmessung Deckenbaldachin
due: L 1020 × B 120 × H 40 mm
tre: L 1920 × B 120 × H 40 mm
Leuchtenabstand: 90 cm

Die Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

optional mit Occhio air

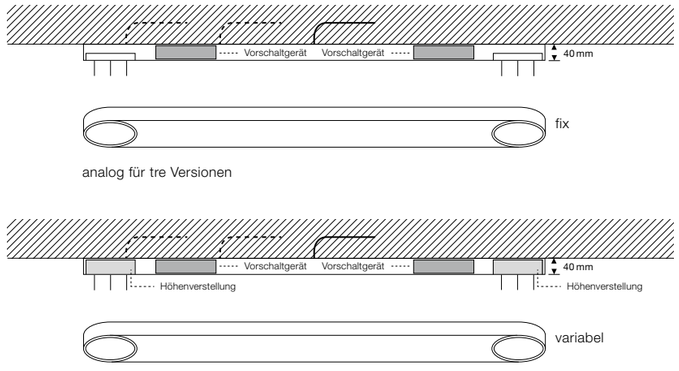

pure
mit Einputzelement für deckenbündigen Einbau, Vorschaltgerät extern (optional), Einbautiefe: min. 30 mm, (min. 80 mm bei Montage vom Vorschaltgerät durch Leuchtenöffnung)

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

optional mit Occhio air

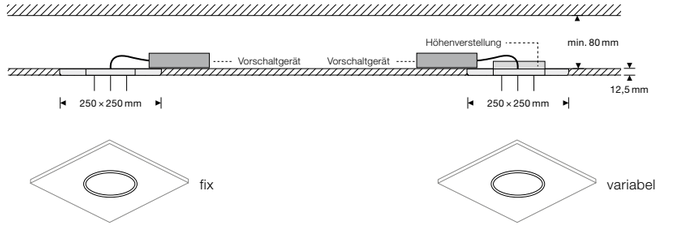

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Sento sospeso technische Daten und Steuerung

version »touchless control«

Anschluss	U	230 V AC
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

		perfect color	
Leistung	P	**26 W**	**32 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ		
Lichtwirkung E		1580 lm	1940 lm
Lichtwirkung D		1690 lm	2070 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*. Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

touchless Dimmfunktion
Sento sospeso Leuchtenköpfe

SENSOR OFF
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR DIM
Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head oder per Occhio air (optional) gesteuert werden (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR STEP
Die Einstellung ermöglicht eine Voreinstellung und Speicherung des up/down Verhältnis sowie der Helligkeit. Zusätzlich dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

*Kompatible Dimmer unter occhio.com/dim

Più

Die Kraft der Innovation – das modulare Strahlersystem
für ganzheitliche Lichtgestaltung.

Più
Deckenstrahler

	alto	alto v	R alto	R alto v
360° drehbar für Aufbaumontage	Schwenkbereich 52°	nicht schwenkbar	Schwenkbereich 52°	nicht schwenkbar

Versionen

max. 26 W (1290 lm)

chrom/colors	563,03 | **670,00**	394,96 | **470,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

C 80
80°/Linse

max. 26 W (1030 lm)

chrom/colors	579,83 | **690,00**	411,76 | **490,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas

max. 26 W (1140 lm)

chrom/colors	579,83 | **690,00**	411,76 | **490,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas

max. 26 W (1280 lm)

chrom/colors	596,64 | **710,00**	428,57 | **510,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

Versionen

max. 26 W (1400 lm)

chrom/colors	556,30 | **662,00**	388,24 | **462,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

max. 26 W (1210 lm)

chrom/colors	573,11 | **682,00**	405,04 | **482,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

max. 26 W (1250 lm)

chrom/colors	573,11 | **682,00**	405,04 | **482,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

max. 26 W (1220 lm)

chrom/colors	581,51 | **692,00**	413,45 | **492,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W (umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose (nicht für doppio), schwarz oder weiß matt

110,92 | **132,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/base

chrom
- chrom glanz
- weiß glanz/chrom glanz
- chrom matt

colors
- weiß matt
- schwarz matt
- gold matt/weiß matt
- gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
- rose gold/schwarz matt
- bronze/schwarz matt
- phantom/schwarz matt
- black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 140
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

Più
Deckenstrahler

alto doppio

Schwenkbereich 52°
360° drehbar
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

Versionen

2 × 26 W (1290 lm)

C 80
80°/Linse

chrom/colors	1.121,01 | **1.334,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

2 × 26 W (1030 lm)

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas

chrom/colors	1.154,62 | **1.374,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

2 × 26 W (1140 lm)

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas

chrom/colors	1.154,62 | **1.374,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

2 × 26 W (1280 lm)

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	1.188,24 | **1.414,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

R alto doppio

Versionen

2 × 26 W (1400 lm)

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

chrom/colors	1.107,56 | **1.318,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

2 × 26 W (1210 lm)

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

chrom/colors	1.141,18 | **1.358,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

2 × 26 W (1250 lm)

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	1.141,18 | **1.358,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

2 × 26 W (1220 lm)

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

chrom/colors	1.157,98 | **1.378,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W (umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/base

chrom
chrom glanz/weiß matt
chrom matt/weiß matt
weiß glanz/chrom glanz/ weiß matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 140
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

Più
Deckenstrahler

alto 3d

alto 3d doppio

R alto 3d

R alto 3d doppio

Schwenkbereich 90°
360° drehbar
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

Versionen*

max. 26 W (1290 lm)	**chrom/colors**	616,81 | **734,00**	1.228,57 | **1.462,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

C 80
80°/Linse

max. 26 W (1030 lm)	**chrom/colors**	633,61 | **754,00**	1.262,18 | **1.502,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas

max. 26 W (1140 lm)	**chrom/colors**	633,61 | **754,00**	1.262,18 | **1.502,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas

max. 26 W (1280 lm)	**chrom/colors**	650,42 | **774,00**	1.295,80 | **1.542,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

*Versionen doppio: **2 × 26 W**

Versionen*

max. 26 W (1400 lm)	**chrom/colors**	610,08 | **726,00**	1.215,13 | **1.446,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

max. 26 W (1210 lm)	**chrom/colors**	626,89 | **746,00**	1.248,74 | **1.486,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

max. 26 W (1250 lm)	**chrom/colors**	626,89 | **746,00**	1.248,74 | **1.486,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

max. 26 W (1220 lm)	**chrom/colors**	635,29 | **756,00**	1.265,55 | **1.506,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

*Versionen doppio: **2 × 26 W**

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W (umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose (nicht für doppio), schwarz oder weiß matt

110,92 | **132,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/body/base

chrom
chrom glanz*
chrom matt*
weiß glanz/chrom glanz/
weiß glanz*

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

*bei doppio: base weiß matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 140
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

Più
Schienenstrahler

	alto track	alto 3d track	R alto track	R alto 3d track
360° drehbar mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen	Schwenkbereich 52°	Schwenkbereich 90°	Schwenkbereich 52°	Schwenkbereich 90°

Versionen

max. 26 W (1290 lm) **C 80** 80°/Linse	**chrom/colors**	522,69 | **622,00**	534,45 | **636,00**	
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
max. 26 W (1030 lm) **S 100** 100°/Linse + satiniertes Glas	**chrom/colors**	539,50 | **642,00**	551,26 | **656,00**	
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
max. 26 W (1140 lm) **S 80** 80°/Linse + soft edge Glas	**chrom/colors**	539,50 | **642,00**	551,26 | **656,00**	
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
max. 26 W (1280 lm) **S 40** 40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium	**chrom/colors**	556,30 | **662,00**	568,07 | **676,00**	
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		

Versionen

max. 26 W (1400 lm) **C 80** 80°/cone Glas + kleine Linse medium	**chrom/colors**	515,97 | **614,00**		527,73 | **628,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
max. 26 W (1210 lm) **S 100** 100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach	**chrom/colors**	532,77 | **634,00**		544,54 | **648,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
max. 26 W (1250 lm) **S 80** 80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium	**chrom/colors**	532,77 | **634,00**		544,54 | **648,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
max. 26 W (1220 lm) **S 40** 40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium	**chrom/colors**	541,18 | **644,00**		552,94 | **658,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/body* + adapter

chrom
chrom glanz/weiß matt
chrom matt/weiß matt
weiß glanz/chrom glanz/
weiß matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

*body nur bei alto 3d
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

Più spotlights
Einbaustrahler

	piano edge	piano cover round	piano cover square
360° drehbar, Schwenkbereich 30°	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Versionen			
max. 26 W (1640 lm) — **chrom/colors**	352,94 | **420,00**	452,10 | **538,00**	452,10 | **538,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
C 80 80°/Linse			
max. 26 W (1030 lm) — **chrom/colors**	369,75 | **440,00**	468,91 | **558,00**	468,91 | **558,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 100 100°/Linse + satiniertes Glas			
max. 26 W (1140 lm) — **chrom/colors**	369,75 | **440,00**	468,91 | **558,00**	468,91 | **558,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 80 80°/Linse + soft edge Glas			
max. 26 W (1280 lm) — **chrom/colors**	386,55 | **460,00**	485,71 | **578,00**	485,71 | **578,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 40 40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium			

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

	R piano edge	R piano cover round	R piano cover square
	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Versionen			
max. 26 W (1400 lm) — **chrom/colors**	346,22 | **412,00**	445,38 | **530,00**	445,38 | **530,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
C 80 80°/cone Glas + kleine Linse medium			
max. 26 W (1210 lm) — **chrom/colors**	363,03 | **432,00**	462,18 | **550,00**	462,18 | **550,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 100 100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach			
max. 26 W (1250 lm) — **chrom/colors**	363,03 | **432,00**	462,18 | **550,00**	462,18 | **550,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 80 80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium			
max. 26 W (1220 lm) — **chrom/colors**	371,43 | **442,00**	470,59 | **560,00**	470,59 | **560,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 40 40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium			

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W (umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head*/cover

chrom	colors	materials/phantom/black phantom	tube/Deckenrand
chrom glanz	weiß matt	rose gold	weiß matt
chrom matt	schwarz matt	bronze	schwarz matt
	gold matt	phantom	
		black phantom	

*cover enfällt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

Più spotlights
Einbaustrahler

	piano in edge	piano in cover round	piano in cover square
360° drehbar, Schwenkbereich 20°	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Versionen			
max. 26 W (1640 lm) **chrom/colors**	389,92 | **464,00**	489,08 | **582,00**	489,08 | **582,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
C 80 80°/Linse			
max. 26 W (1030 lm) **chrom/colors**	406,72 | **484,00**	505,88 | **602,00**	505,88 | **602,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 100 100°/Linse + satiniertes Glas			
max. 26 W (1140 lm) **chrom/colors**	406,72 | **484,00**	505,88 | **602,00**	505,88 | **602,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 80 80°/Linse + soft edge Glas			
max. 26 W (1280 lm) **chrom/colors**	423,53 | **504,00**	522,69 | **622,00**	522,69 | **622,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 40 40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium			

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

	R piano in edge	R piano in cover round	R piano in cover square
	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Versionen			
max. 26 W (1400 lm) **chrom/colors**	383,19 | **456,00**	482,35 | **574,00**	482,35 | **574,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
C 80 80°/cone Glas + kleine Linse medium			
max. 26 W (1210 lm) **chrom/colors**	400,00 | **476,00**	499,16 | **594,00**	499,16 | **594,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 100 100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach			
max. 26 W (1250 lm) **chrom/colors**	400,00 | **476,00**	499,16 | **594,00**	499,16 | **594,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 80 80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium			
max. 26 W (1220 lm) **chrom/colors**	408,40 | **486,00**	507,56 | **604,00**	507,56 | **604,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
S 40 40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium			

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W (umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

33,61 | **40,00**

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head*/cover

chrom
- chrom glanz
- chrom matt

colors
- weiß matt
- schwarz matt
- gold matt

materials/phantom/black phantom
- rose gold
- bronze
- phantom
- black phantom

tube/Deckenrand
- weiß matt
- schwarz matt

*cover enfällt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

Più spotlights
Einbaustrahler

	piano v edge	piano v cover round	piano v cover square
nicht drehbar, nicht schwenkbar	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Versionen			
max. 26 W (1640 lm) — **C 80** 80°/Linse			
chrom/colors	278,99 | **332,00**	359,66 | **428,00**	359,66 | **428,00**
materials	———	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	———	+ 25,21 | **30,00**	
max. 26 W (1030 lm) — **S 100** 100°/Linse + satiniertes Glas			
chrom/colors	295,80 | **352,00**	376,47 | **448,00**	376,47 | **448,00**
materials	———	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	———	+ 25,21 | **30,00**	
max. 26 W (1140 lm) — **S 80** 80°/Linse + soft edge Glas			
chrom/colors	295,80 | **352,00**	376,47 | **448,00**	376,47 | **448,00**
materials	———	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	———	+ 25,21 | **30,00**	
max. 26 W (1280 lm) — **S 40** 40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium			
chrom/colors	312,61 | **372,00**	393,28 | **468,00**	393,28 | **468,00**
materials	———	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	———	+ 25,21 | **30,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

	R piano v edge	R piano v cover round	R piano v cover square
nicht drehbar, nicht schwenkbar	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Versionen			
max. 26 W (1400 lm) — **C 80** 80°/cone Glas + kleine Linse medium			
chrom/colors	272,27 | **324,00**	352,94 | **420,00**	352,94 | **420,00**
materials	272,27 | **324,00**	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	272,27 | **324,00**	+ 25,21 | **30,00**	
max. 26 W (1210 lm) — **S 100** 100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach			
chrom/colors	289,08 | **344,00**	369,75 | **440,00**	369,75 | **440,00**
materials	289,08 | **344,00**	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	289,08 | **344,00**	+ 25,21 | **30,00**	
max. 26 W (1250 lm) — **S 80** 80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium			
chrom/colors	289,08 | **344,00**	369,75 | **440,00**	369,75 | **440,00**
materials	289,08 | **344,00**	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	289,08 | **344,00**	+ 25,21 | **30,00**	
max. 26 W (1220 lm) — **S 40** 40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium			
chrom/colors	297,48 | **354,00**	378,15 | **450,00**	378,15 | **450,00**
materials	297,48 | **354,00**	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	297,48 | **354,00**	+ 25,21 | **30,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W (umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head*/cover

chrom
- chrom glanz
- chrom matt

colors
- weiß matt
- schwarz matt
- gold matt

materials/phantom/black phantom
- rose gold
- bronze
- phantom
- black phantom

tube/Deckenrand
- weiß matt
- schwarz matt

*cover enfällt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

Più piano pure
Einbaustrahler

	piano pure	piano in pure	R piano pure	R piano in pure
360° drehbar für Einbaumontage rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte	Schwenkbereich 30°	Schwenkbereich 20°	Schwenkbereich 30°	Schwenkbereich 20°

Versionen

max. 26 W (1810 lm)

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

	piano pure	piano in pure
chrom/colors	504,20 | **600,00**	541,18 | **644,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

max. 26 W (1210 lm)

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

	piano pure	piano in pure
chrom/colors	521,01 | **620,00**	557,98 | **664,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

max. 26 W (1250 lm)

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

	piano pure	piano in pure
chrom/colors	521,01 | **620,00**	557,98 | **664,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

max. 26 W (1220 lm)

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

	piano pure	piano in pure
chrom/colors	537,82 | **640,00**	574,79 | **684,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Versionen

max. 26 W (1400 lm)

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

	R piano pure	R piano in pure
chrom/colors	497,48 | **592,00**	534,45 | **636,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

max. 26 W (1210 lm)

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

	R piano pure	R piano in pure
chrom/colors	514,29 | **612,00**	551,26 | **656,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

max. 26 W (1250 lm)

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

	R piano pure	R piano in pure
chrom/colors	514,29 | **612,00**	551,26 | **656,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

max. 26 W (1220 lm)

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

	R piano pure	R piano in pure
chrom/colors	522,69 | **622,00**	559,66 | **666,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube
weiß matt
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

Più Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) **Durchverdrahtungsset (für alto)** für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
inserts (Farbfilter max. 18 W)	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta		33,61 | **40,00**
	satiniertes Glas		16,81 | **20,00**
	soft edge Glas		16,81 | **20,00**
	Fresnel-Linse		25,21 | **30,00**
	kleine Linse flach kleine Linse medium kleine Linse hoch		23,53 | **28,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**
Occhio air adapter			
Für Più alto Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für Più alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für Più alto 3d Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Più alto Montagevarianten

alto
head H 42 mm, ø 123 mm
base H 20 mm, ø 83 mm

52° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss

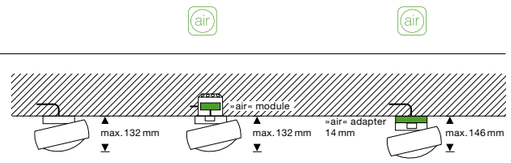

alto v
head H 42 mm, ø 123 mm
base H 20 mm, ø 83 mm

nicht schwenkbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss



alto doppio
head H 42 mm, ø 123 mm
base L 225 mm × B 45 mm × H 21,5 mm



52° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto track
head H 42 mm, ø 123 mm
mit in-trac Adapter

52° Schwenkbereich
360° drehbar

Stromschiene 3-phasig
für Eutrac, Erco und
Zumtobel Stromschienen*

*Adapter für 1 Phasen Stromschienen optional konfigurierbar

Più alto 3d Montagevarianten

alto 3d VOLT
head H 42 mm, ø 123 mm
base H 16 mm, ø 88 mm

90° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto 3d doppio VOLT
head H 42 mm, ø 123 mm
base L 225 mm × B 45 mm × H 21,5 mm



90° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto 3d track VOLT
head H 42 mm, ø 123 mm
mit in-trac Adapter

90° Schwenkbereich
360° drehbar

Stromschiene 3-phasig,
für Eutrac, Erco und
Zumtobel Stromschienen*

Più piano Montagevarianten

piano edge
head H 38 mm, ø 125 mm

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)

Deckenrand

piano cover
head H 38 mm, ø 125 mm



20° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air

Einbautube mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



cover

piano pure
head H 38 mm, ø 125 mm

als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich

30° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)

Einputzring für rahmenlosen Einbau



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



Haltering für Paneel für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Montage rückseitig)

*Ausschnittmaß

piano in edge
head H 38 mm, ø 125 mm

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm
Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte)

Deckenrand

piano in cover
head H 38 mm, ø 125 mm



30° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air

Einbautube in mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm
Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte)



cover

piano in pure
head H 38 mm, ø 125 mm

als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich

20° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)

Einputzring für rahmenlosen Einbau



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm Zwischenrahmen
und Mineralfaserplatte)



Haltering für Paneel für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Montage rückseitig)

Più piano Montagevarianten

piano v edge
head H 38 mm, ø 125 mm

nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)

Deckenrand

piano v cover
head H 38 mm, ø 125 mm



nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

Einbautube mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



cover

*Ausschnittmaß

Più Lichtwirkungen (konfigurierbar)

head	Linse	R-Version
diffus		
B		diffus/cone Glas + satiniertes Glas + kleine Linse flach
contour		
C100		100°/cone Glas + kleine Linse flach
C 80	80°/Linse	80°/cone Glas + kleine Linse medium
soft		
S100	100°/Linse + satiniertes Glas	100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach
S 80	80°/Linse + soft edge Glas	80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium
S 60	60°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse flach	60°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse hoch
S 40	40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium	40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium
S 30	30°/Linse + Fresnel-Linse + kleine Linse medium	30°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse hoch

Più Leuchten mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Più technische Daten und Steuerung

VOLT

Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230 V AC/50 Hz
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

			perfect color		
Leistung		P	**26 W**	**18 W**	**13 W**
Lichtstrom Strahler		ϕ			
Più	C 80		1290 lm	970 lm	730 lm
	S 100		1030 lm	780 lm	580 lm
	S 80		1140 lm	860 lm	640 lm
	S 60		1240 lm	930 lm	700 lm
	S 40		1280 lm	960 lm	720 lm
	S 30		1270 lm	950 lm	710 lm
Più R	B		1200 lm	900 lm	680 lm
	C 100		1340 lm	1000 lm	750 lm
	C 80		1400 lm	1050 lm	790 lm
	S 100		1210 lm	910 lm	680 lm
	S 80		1250 lm	940 lm	710 lm
	S 60		1220 lm	920 lm	690 lm
	S 40		1220 lm	920 lm	690 lm
	S 30		1250 lm	940 lm	700 lm

Steuerung

Occhio air powered by Casambi

Più VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt gedimmt werden*.

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

ìo

Freude ist das Synonym für die io Leuchtenserie: Freude an der spielerischen Bedienung des Lichts. Freude an den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von Leuchte und Lichtwirkung. Freude an der perfekten Synthese von Form und Funktion.

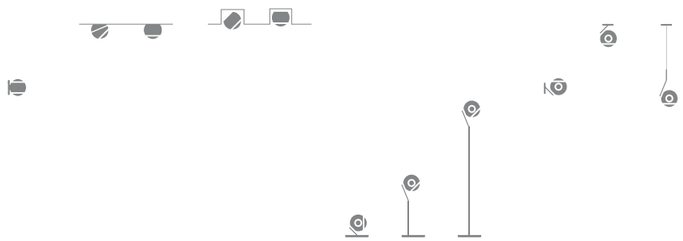

verticale

für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

360° drehbar

Version

18 W (1020 lm) 13 W (750 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	462,18 | **550,00**
13 W (750 lm)	**materials**	+67,23 | **80,00**
13 W (750 lm)	**phantom/black phantom**	+100,84 | **120,00**

D
Linse/Linse
80°/80°
inkl. soft edge Glas

Steuerung

Features

230 V light engine
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Aufbaudose

110,92 | **132,00**

inserts

satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	13,45 | **16,00**
Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/base

chrom

chrom glanz

colors

weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 160
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 161–164

	giro	giro doppio	alto v
für Aufbaumontage Durchverdrahtung möglich	360° drehbar Schwenkbereich 45°	360° drehbar Schwenkbereich 45°	nicht schwenkbar
Version*			
13 W (650 lm)			
chrom/colors	371,43 | **442,00**	784,87 | **934,00**	302,52 | **360,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**	+67,23 | **80,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**	+100,84 | **120,00**
C Linse 80° inkl. soft edge Glas			

*Versionen doppio: **2 × 13 W** (2 × 650 lm)

Steuerung

Features

230 V light engine
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter (inkl. »air« module)

io giro/alto v
110,92 | **132,00**

io giro doppio
110,92 | **132,00**

inserts

satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	13,45 | **16,00**
Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/base*

chrom

chrom glanz/weiß matt

colors

weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

*nur bei doppio
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 160
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 161–164

	piano edge	piano cover round	piano cover square	piano v edge	piano v cover round	piano v cover square
360° drehbar, Schwenkbereich 45° inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover	nicht schwenkbar inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)	nicht drehbar für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Version							
13 W (1010 lm) **chrom/colors**	299,16 | **356,00**	379,83 | **452,00**	379,83 | **452,00**	226,89 | **270,00**	262,18 | **312,00**	262,18 | **312,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**		+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**		+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	

C
Linse 80°
inkl. soft edge Glas

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts
(optional)

satiniertes Glas
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° — 13,45 | **16,00**

Fresnel-Linse
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60° — 28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head/cover*

chrom
chrom glanz

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube/Deckenrand (edge)
weiß matt
schwarz matt

*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air siehe Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 161–164

io

	piano pure	piano v pure
für Einbaumontage rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)	360° drehbar, Schwenkbereich 45°	nicht drehbar, nicht schwenkbar

Version

13 W (1010 lm)	**chrom/colors**	421,85 | **502,00**	304,20 | **362,00**
	materials	+ 67,23 | **80,00**	+ 67,23 | **80,00**
	phantom/black phantom	+ 100,84 | **120,00**	+ 100,84 | **120,00**

C
Linse 80°
inkl. soft edge Glas

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts
(optional)

satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	13,45 | **16,00**
Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head/cover*

chrom
chrom glanz

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube
weiß matt
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air siehe Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 161–164

io spotlights Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset für io spotlights für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
Spiegelmontageset zur Montage von io verticale direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgeräts über Spiegel			43,70 | **52,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Für io verticale Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 82 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für io giro/io alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 77 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für io giro doppio Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, L 196 mm × B 51 mm × H 7 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
inserts		satiniertes Glas Fresnel-Linse	13,45 | **16,00** 28,57 | **34,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

io spotlights Montagevarianten

verticale
head ø 100 mm, L 116 mm

360° drehbar

Feste Wand mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich

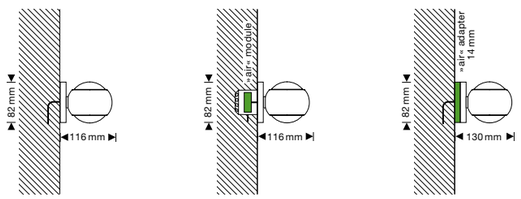

giro
head ø 100 mm, H 80 mm

45° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



giro doppio
head ø 100 mm, H 80 mm
base L 222 mm × W 76 mm × H 11 mm

45° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto v
head ø 100 mm, H 80 mm

nicht schwenkbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss



io spotlights piano Montagevarianten

piano edge
head H 50 mm, ø 100 mm

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohlraumdecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm

Deckenrand

piano cover
head H 50 mm, ø 100 mm

optional mit Occhio air

Einbautube mit cover



Hohlraumdecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm



cover

piano pure
head H 50 mm, ø 100 mm

auch als pro Version exklusive externem
Vorschaltgerät erhältlich

optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohlraumdecke
(Faserzementplatte mit Haltering)

Einputzring für rahmenlosen Einbau



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm



*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**
**Ausschnittmaß

piano v edge
head H 50 mm, ø 100 mm

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohlraumdecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm × H 30 mm

Deckenrand

piano v cover
head H 50 mm, ø 100 mm

optional mit Occhio air

Einbautube mit cover



Hohlraumdecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm × H 30 mm



cover

piano pure
head H 50 mm, ø 100 mm

auch als pro Version exklusive externem
Vorschaltgerät erhältlich

optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohlraumdecke
(Faserzementplatte mit Haltering)

Einputzring für rahmenlosen Einbau



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm



io spotlights technische Daten und Steuerung

VOLT

Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230 V AC/50 Hz	
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h	
Energieeffizienzklasse	EEK	G	

LED		**perfect color**	
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K	
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97	
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt	

		perfect color	
Leistung	P	**13 W**	**18 W**
Lichtstrom Strahler	ϕ		
giro/alto v			
C		650 lm	
verticale			
D		570 lm	1020 lm

Steuerung

Occhio air powered by Casambi

io spotlights VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter **occhio.com/dim**.

air **Occhio air**
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

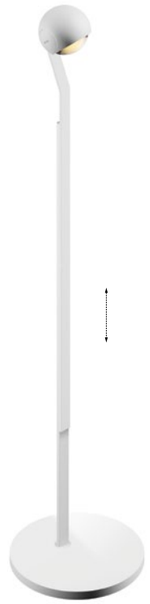

	basso	tavolo	lettura
	14 cm	**40 cm**	**120–150 cm** höhenverstellbar

head und body 360° drehbar
pads wechselbar
inkl. Steckernetzteil

Version

		basso	tavolo	lettura
18 W (800 lm)	**chrom/colors**	586,55 | **698,00**	677,31 | **806,00**	1.136,13 | **1.352,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		+67,23 | **80,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		+100,84 | **120,00**

C
Linse
80°

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar per »touchless control«,
Leistung 13/18 W umschaltbar

inserts

Filter rot	23,53 | **28,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	
(max. 13 W)	
satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	13,45 | **16,00**
soft edge Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	16,81 | **20,00**
Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/pads/body/base

chrom
chrom glanz
chrom matt
weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten siehe Seite 172

pico

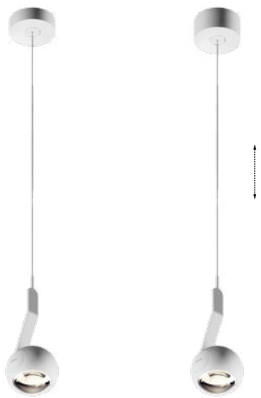

sospeso

head und body 360° drehbar
pads und inserts wechselbar

up/flat

flat Leuchten synchronisierbar

fix, up/flat
Kabellänge bei Montage einstellbar, 80–180 cm

variable, up/flat
stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm

Version

max. 18 W (1170 lm)	**chrom/colors**	559,66 | **666,00**		670,59 | **798,00**	939,50 | **1.118,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		+67,23 | **80,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		+100,84 | **120,00**	

C
Linse
80°

Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis +142,86 | **170,00**, nicht rabattierbar)

längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)

io

Steuerung

Features
schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer, Leistung 13/18 W umschaltbar

Occhio air module
Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler
82,35 | **98,00**

Occhio air adapter
Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose
110,92 | **132,00**

inserts

Filter rot	23,53 | **28,00**	satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	13,45 | **16,00**
Filter grün		soft edge Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	16,81 | **20,00**
Filter blau		Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	28,57 | **34,00**
Filter gelb			
Filter magenta			

(max. 13 W)

Optionen

Lichtquelle
2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Montagevarianten

up
mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat
mit flacher base für Hohldecke/-wand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head/pads/body/base

chrom
chrom glanz
chrom matt
weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 170
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen
- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 171–172

io 3d Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Kabelumlenkung für sospeso, H 18 mm, ø 15 mm		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29 | **42,00**
Spiegelmontageset zur Montage von io pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgeräts über Spiegel			43,70 | **52,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**
Occhio air adapter Adapterring inkl. »air« module für Aufbauversionen, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
inserts	satiniertes Glas soft edge Glas Fresnel-Linse		13,45 | **16,00** 16,81 | **20,00** 28,57 | **34,00**
	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta		23,53 | **28,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

io 3d Montagevarianten

head Ø 100 mm

up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
Durchverdrahtung möglich

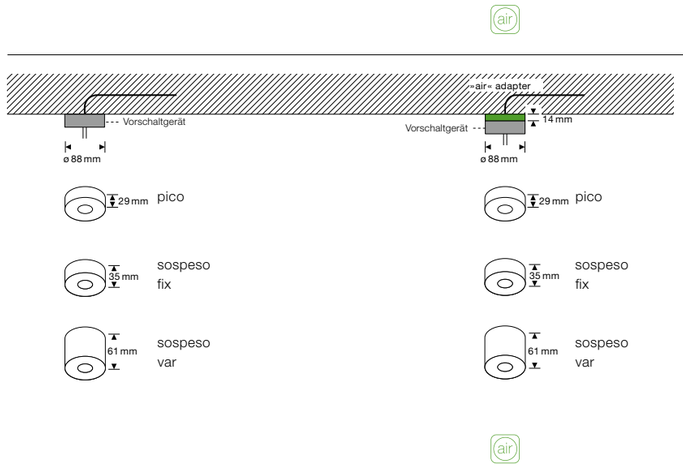

flat
mit flacher base für Hohlraumdose,
Vorschaltgerät extern

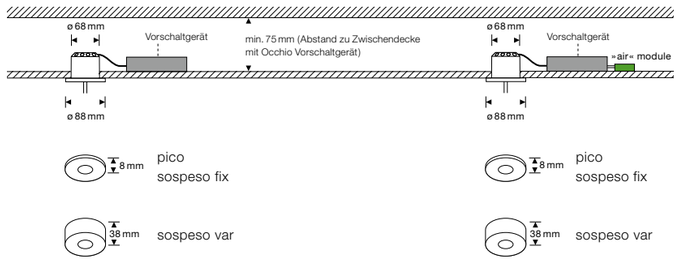

io 3d technische Daten und Steuerung

version »touchless control«

Anschluss	U	48 V DC (min. 22 W)
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

		perfect color	
Leistung	P	**13 W**	**18 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ		
C		800 lm	1170 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf diese Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*.
Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

touchless Dimmfunktion io Leuchtenköpfe



18 W/13 W
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen).

18 W SENSOR/13 W SENSOR
Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head gesteuert werden (schalten, dimmen) – nicht mit Occhio air kombinierbar.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

lui

Das lui Strahlersystem ist Lichttechnik in seiner schönsten Form: Wechselbare Objektive, wie man sie aus der Fototechnik kennt, eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung.

lui spotlights
Deckenstrahler

zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar	volto	alto	alto v	alto doppio
Durchverdrahtung möglich	360° drehbar Schwenkbereich 90° für Aufbaumontage	360° drehbar Schwenkbereich 45° Montage auf Deckendose	nicht schwenkbar für Aufbaumontage	360° drehbar Schwenkbereich 45° für Aufbaumontage
Version*				
18 W (420 lm) 13 W (310 lm) **colors** chrom glanz	561,34 | **668,00**	448,74 | **534,00**	351,26 | **418,00**	944,54 | **1.124,00**
18 W (420 lm) **materials**	+ 16,81 | **20,00**			+ 33,61 | **40,00**
18 W (420 lm) **phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**			+ 50,42 | **60,00**
zoom 20°–60°/soft edge Glas + zoom Objektiv				

*Version doppio: **2 × 18 W**/13 W

lens fixer Lichtkegel	volto	alto	alto v	alto doppio
Durchverdrahtung möglich	360° drehbar Schwenkbereich 90° für Aufbaumontage	360° drehbar Schwenkbereich 45° Montage auf Deckendose	nicht schwenkbar für Aufbaumontage	360° drehbar Schwenkbereich 45° für Aufbaumontage
Versionen*				
18 W (540 lm) 13 W (400 lm) **colors** chrom glanz	542,86 | **646,00**	430,25 | **512,00**	332,77 | **396,00**	907,56 | **1.080,00**
18 W (540 lm) **materials**	+ 16,81 | **20,00**			+ 33,61 | **40,00**
18 W (540 lm) **phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**			+ 50,42 | **60,00**
C 80 80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv				
18 W (540 lm) 13 W (400 lm) **colors** chrom glanz	542,86 | **646,00**	430,25 | **512,00**	332,77 | **396,00**	907,56 | **1.080,00**
18 W (540 lm) **materials**	+ 16,81 | **20,00**			+ 33,61 | **40,00**
18 W (540 lm) **phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**			+ 50,42 | **60,00**
S 80 80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv				
18 W (450 lm) 13 W (340 lm) **colors** chrom glanz	542,86 | **646,00**	430,25 | **512,00**	332,77 | **396,00**	907,56 | **1.080,00**
18 W (450 lm) **materials**	+ 16,81 | **20,00**			+ 33,61 | **40,00**
18 W (450 lm) **phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**			+ 50,42 | **60,00**
S 40 40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv				

*Versionen doppio: **2 × 18 W**/13 W

Steuerung

Features

230 V light engine
dimmbar via Phasenabschnittdimmer, max. Lichtleistung per rückseitigem Drehregler am head einstellbar

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module (nur volto + alto v), Montage unter Aufbaudose

110,92 | **132,00**

inserts

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

30,25 | **36,00**

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/optics/base

chrom

chrom glanz**

colors

weiß matt
schwarz matt
weiß matt/gold matt/weiß matt
schwarz matt/gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

schwarz matt/rose gold/schwarz matt
schwarz matt/bronze/schwarz matt
schwarz matt/phantom/schwarz matt
schwarz matt/black phantom/schwarz matt

**bei doppio: base weiß matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 186
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187–191

lui spotlights
Schienenstrahler

zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar — alto track

Schwenkbereich 55°
360° drehbar
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen

Version

18 W (420 lm) 13 W (310 lm)	**colors** chrom glanz	443,70 | **528,00**
18 W (420 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
18 W (420 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

lens fixer Lichtkegel — alto track

Schwenkbereich 55°
360° drehbar
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen

Versionen

18 W (540 lm) 13 W (400 lm)	**colors** chrom glanz	425,21 | **506,00**
18 W (540 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
18 W (540 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (540 lm) 13 W (400 lm)	**colors** chrom glanz	425,21 | **506,00**
18 W (540 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
18 W (540 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (450 lm) 13 W (340 lm)	**colors** chrom glanz	425,21 | **506,00**
18 W (450 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
18 W (450 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

Steuerung

Features

VOLT **230 V light engine**
dimmbar via Phasenabschnittdimmer,
max. Lichtleistung per rückseitigem
Drehregler am head einstellbar

inserts

Filter rot	30,25 | **36,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/optics/adapter
chrom

chrom glanz/weiß matt
chrom glanz/chrom matt

colors

weiß matt
schwarz matt
weiß matt/gold matt/weiß matt
schwarz matt/gold matt/schwarz matt

head/optics/base
materials/phantom/black phantom

schwarz matt/rose gold/schwarz matt
schwarz matt/bronze/schwarz matt
schwarz matt/phantom/schwarz matt
schwarz matt/black phantom/
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187–191

lui spotlights
Einbaustrahler

zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

360° drehbar
Schwenkbereich 45°
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

piano edge

für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand

piano cover round

für Einbaumontage
mit rundem cover

piano cover square

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Version

		piano edge	piano cover round	piano cover square
18 W (890 lm)	**chrom/colors**	299,16 | **356,00**	379,83 | **452,00**	379,83 | **452,00**
	materials	+ 16,81 | **20,00**	+ 33,61 | **40,00**	
	phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	+ 50,42 | **60,00**	

zoom
20°–60°/soft edge Glas + zoom Objektiv

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

lens fixer Lichtkegel

360° drehbar
Schwenkbereich 45°
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

piano edge

für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand

piano cover round

für Einbaumontage
mit rundem cover

piano cover square

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Versionen

		piano edge	piano cover round	piano cover square
18 W (1010 lm)	**chrom/colors**	280,67 | **334,00**	361,34 | **430,00**	361,34 | **430,00**
	materials	+ 16,81 | **20,00**	+ 33,61 | **40,00**	
	phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	+ 50,42 | **60,00**	

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

		piano edge	piano cover round	piano cover square
18 W (1010 lm)	**chrom/colors**	280,67 | **334,00**	361,34 | **430,00**	361,34 | **430,00**
	materials	+ 16,81 | **20,00**	+ 33,61 | **40,00**	
	phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	+ 50,42 | **60,00**	

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

		piano edge	piano cover round	piano cover square
18 W (910 lm)	**chrom/colors**	280,67 | **334,00**	361,34 | **430,00**	361,34 | **430,00**
	materials	+ 16,81 | **20,00**	+ 33,61 | **40,00**	
	phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	+ 50,42 | **60,00**	

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage
in Hohldecke oder Schalterdose,
für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts

Filter rot	30,25 | **36,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

optics/cover*

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube/Deckenrand
weiß matt
schwarz matt

*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187–191

lui spotlights
Einbaustrahler

zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar	piano v edge	piano v cover round	piano v cover square
nicht schwenkbar inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)	nicht drehbar für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Version			
18 W (890 lm) **chrom/colors**	226,89 | **270,00**	262,18 | **312,00**	262,18 | **312,00**
materials	+ 16,81 | **20,00**	+ 33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	+ 50,42 | **60,00**	
zoom 20°–60°/soft edge Glas + zoom Objektiv			

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

lens fixer Lichtkegel	piano v edge	piano v cover round	piano v cover square
nicht schwenkbar inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)	nicht drehbar für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Versionen			
18 W (1010 lm) **chrom/colors**	208,40 | **248,00**	243,70 | **290,00**	243,70 | **290,00**
materials	+ 16,81 | **20,00**	+ 33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	+ 50,42 | **60,00**	
C 80 80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv			
18 W (1010 lm) **chrom/colors**	208,40 | **248,00**	243,70 | **290,00**	243,70 | **290,00**
materials	+ 16,81 | **20,00**	+ 33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	+ 50,42 | **60,00**	
S 80 80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv			
18 W (910 lm) **chrom/colors**	208,40 | **248,00**	243,70 | **290,00**	243,70 | **290,00**
materials	+ 16,81 | **20,00**	+ 33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	+ 50,42 | **60,00**	
S 40 40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv			

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage
in Hohldecke oder Schalterdose,
für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

30,25 | **36,00**

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

optics/cover*

chrom
- chrom glanz
- chrom matt

colors
- weiß matt
- schwarz matt
- gold matt

materials/phantom/black phantom
- rose gold
- bronze
- phantom
- black phantom

tube/Deckenrand
- weiß matt
- schwarz matt

*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187–191

lui spotlights
Einbaustrahler

zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

für Einbaumontage
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

Version

18 W (890 lm)

chrom/colors	421,85 | **502,00**	304,20 | **362,00**
materials	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

piano pure

360° drehbar
Schwenkbereich 45°

piano v pure

nicht schwenkbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module air

Bluetooth Dimmermodul, Montage
in Hohldecke oder Schalterdose,
für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

lens fixer Lichtkegel

für Einbaumontage
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

Versionen

18 W (1010 lm)

chrom/colors	403,36 | **480,00**	285,71 | **340,00**
materials	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (1010 lm)

chrom/colors	403,36 | **480,00**	285,71 | **340,00**
materials	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (910 lm)

chrom/colors	403,36 | **480,00**	285,71 | **340,00**
materials	+ 16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	+ 25,21 | **30,00**	

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

piano pure

360° drehbar
Schwenkbereich 45°

piano v pure

nicht schwenkbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

inserts

- Filter rot — 30,25 | **36,00**
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

(für zoom-Objektive)

Oberflächen

optics

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube*
weiß matt
schwarz matt

*tube in weiteren Oberflächen konfigurierbar.
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187–191

lui spotlights Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig)
für alle Aufbauversionen,
H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)

weiß matt — 28,57 | **34,00**

Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass
für alle Aufbauversionen,
H 15 mm, ø 88 mm

chrom glanz
weiß glanz
chrom matt
weiß matt
schwarz matt

55,46 | **66,00**

Spiegelmontageset
zur Montage von lui pico direkt auf einem Spiegel
(Bohrdurchmesser 70 mm),
keine Revisionsmöglichkeit des Konverters
über Spiegel

43,70 | **52,00**

Hohlraumdose
zur Montage von flat Leuchten
in Hohldecken und -wänden

3,36 | **4,00**

Occhio air module
Bluetooth 4.0 Dimmermodul für
phasenabschnittdimmbare Strahler und
Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum-
oder Schalterdose,
max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter,
andere Konverter max. 52 W),
L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Für lui volto/alto v
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Leuchte,
ø 95 mm, H 10 mm

weiß matt
schwarz matt

110,92 | **132,00**

Für lui 3d
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Leuchte,
ø 88 mm, H 14 mm

weiß matt
schwarz matt

110,92 | **132,00**

Farbfilter
für zoom-Objektiv

Filter rot
Filter grün
Filter blau
Filter gelb
Filter magenta

30,25 | **36,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

lui spotlights Montagevarianten

volto
head ø 94 mm, H 143 mm (zoom), H 131 mm (lens)

90° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto
head ø 94 mm, H 117 mm (zoom), H 105 mm (lens)

45° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto v
ø 94 mm, H 100 mm (zoom), H 82 mm (lens)

nicht schwenkbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto doppio
head ø 94 mm, H 136 mm (zoom), H 125 mm (lens)
base L 240 mm × B 85 mm × H 22 mm

45° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto track
head ø 94 mm, H 118 mm (zoom), H 108 mm (lens)

55° Schwenkbereich
360° drehbar

Stromschiene 3-phasig
für Eutrac, Erco und
Zumtobel Stromschienen



lui spotlights piano Montagevarianten

piano edge
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)

45° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm

Deckenrand

piano cover
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)



optional mit Occhio air

Einbautube mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm



cover

piano pure
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)

als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich



optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)

Einputzring für rahmenlosen Einbau



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm



*Ausschnittmaß

piano v edge
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)

nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm × H 30 mm

Deckenrand

piano v cover
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)



nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

Einbautube mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm × H 30 mm



cover

piano v pure
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)

als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich

nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)



lui spotlights Lichtwirkungen

head	zoom	lens
	Lichtkegel stufenlos einstellbar	fixer Lichtkegel mit innenliegender Linse (wechselbar)
zoom	zoom 20°–60° soft edge Glas + zoom Objektiv	
contour		
C 60		80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
C 60		60°/klares Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
soft		
S 80		80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
S 60		60°/soft edge Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
S 40		40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
S 30		30°/Fresnel-Linse + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv

lui spotlights mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

lui spotlights technische Daten und Steuerung

Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230 V AC/50 Hz
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

			perfect color	
Leistung		P	**13 W**	**18 W**
Lichtstrom Strahler		ϕ		
zoom			420 lm	560 lm
lens	C 80		530 lm	720 lm
	C 60		530 lm	720 lm
	S 80		530 lm	720 lm
	S 60		530 lm	720 lm
	S 40		450 lm	600 lm
	S 30		470 lm	630 lm

Steuerung

Occhio air powered by Casambi

lui spotlights VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt* gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter **occhio.com/dim**.

Occhio air
Steuerung aller Occhio Leuchten über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

lui 3d
Bodenstrahler

zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

basso

head und body 360° drehbar
inkl. Steckernetzteil

14 cm

Version

18 W (890 lm) 13 W (650 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	603,36 | **718,00**
18 W (890 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
18 W (890 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

lens fixer Lichtkegel

basso

head und body 360° drehbar
inkl. Steckernetzteil

14 cm

Versionen

18 W (1100 lm) 13 W (740 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	584,87 | **696,00**
18 W (1100 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
18 W (1100 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (1100 lm) 13 W (740 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	584,87 | **696,00**
18 W (1100 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
18 W (1100 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (910 lm) 13 W (660 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	584,87 | **696,00**
18 W (910 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
18 W (910 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitigem
Schieberegler am head

inserts

Filter rot	30,25 | **36,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/optics/body/base

chrom

chrom glanz
chrom matt

colors

weiß matt
schwarz matt
weiß matt/gold matt/weiß matt
schwarz matt/gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

schwarz matt/rose gold/schwarz matt
schwarz matt/bronze/schwarz matt
schwarz matt/phantom/schwarz matt
schwarz matt/black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 198

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten siehe Seite 199

lui 3d

Wand- und Deckenstrahler

zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

pico

head und body 360° drehbar

up/flat

Version

	18 W (890 lm) 13 W (650 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	576,47 | **686,00**
	18 W (890 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
	18 W (890 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

auch als pro Version und pro power Version mit **26 W** ohne Vorschaltgerät erhältlich

lens fixer Lichtkegel

pico

head und body 360° drehbar

up/flat

Versionen

	18 W (1010 lm) 13 W (740 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	557,98 | **664,00**
	18 W (1010 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
	18 W (1010 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

	18 W (1010 lm) 13 W (740 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	557,98 | **664,00**
	18 W (1010 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
	18 W (1010 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

	18 W (910 lm) 13 W (660 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	557,98 | **664,00**
	18 W (910 lm)	**materials**	+ 16,81 | **20,00**
	18 W (910 lm)	**phantom/black phantom**	+ 25,21 | **30,00**

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

auch als pro Version und pro power Version mit **26 W** ohne Vorschaltgerät erhältlich

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitigem Schieberegler am head, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose

110,92 | **132,00**

inserts

Filter rot	30,25 | **36,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke/-wand mit Hohlraumdose, inkl. externem Konverter

Oberflächen

head/optics/body/base

chrom

chrom glanz
chrom matt

colors

weiß matt
schwarz matt
weiß matt/gold matt/weiß matt
schwarz matt/gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

schwarz matt/rose gold/schwarz matt
schwarz matt/bronze/schwarz matt
schwarz matt/phantom/schwarz matt
schwarz matt/black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 198
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 196
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 197–199

lui 3d Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Spiegelmontageset zur Montage von lui pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Konverters über Spiegel			43,70 | **52,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Für lui volto/alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 95 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für lui 3d Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**

Farbfilter für zoom-Objektiv	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta	30,25 | **36,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

lui 3d Montagevarianten

pico up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, auch für Wandmontage geeignet (außerhalb vom Handbereich), Durchverdrahtung möglich

pico flat
mit flacher base für Hohlraumdose, Vorschaltgerät extern, auch für Wandmontage geeignet (außerhalb vom Handbereich), Durchverdrahtung möglich

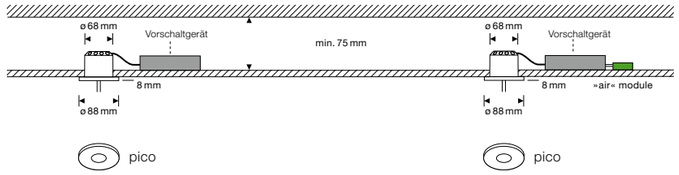

lui 3d Lichtwirkungen

head	zoom	lens
	Lichtkegel stufenlos einstellbar	fixer Lichtkegel mit innenliegender Linse (wechselbar)
zoom	zoom 20°–60° soft edge Glas + zoom Objektiv	
contour		
C 80		80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
C 60		60°/klares Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
soft		
S 80		80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
S 60		60°/soft edge Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
S 40		40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
S 30		30°/Fresnel-Linse + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv

lui 3d Strahler mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

lui 3d technische Daten und Steuerung

version »slide control«

Anschluss	U	48 V DC (min. 22 W)
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		residential and public

			perfect color	
Leistung		P	**13 W**	**18 W**
Lichtstrom Strahler		ϕ		
zoom			650 lm	890 lm
lens	C 80		740 lm	1010 lm
	C 60		770 lm	1040 lm
	S 80		740 lm	1010 lm
	S 60		740 lm	1010 lm
	S 40		660 lm	910 lm
	S 30		690 lm	940 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*. Nicht in Verbindung mit Dimmfunktion über Schieberegler oder Occhio air.

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

Dimmfunktion lui Leuchtenköpfe



lui 3d Leuchten sind über den rückseitigen Schieberegler am head schalt- und dimmbar.
Für eine externe Dimmung oder per Occhio air muss der Schieberegler auf Position »100« eingestellt sein.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

M Series

leì

Die erste Schirmleuchte mit veränderbarer Ausstrahlung.



tavolo

40 cm

head und body 360° drehbar
inkl. Steckernetzteil



lettura

120–150 cm
höhenverstellbar

Version

		tavolo	lettura
9 W (610 lm)	**colors**	630,25 | **750,00**	1.089,08 | **1.296,00**
	materials	+ 16,81 | **20,00**	+ 16,81 | **20,00**
	phantom/black phantom	+ 26,89 | **32,00**	+ 26,89 | **32,00**

Irisblende für flexible Einstellung des Verhältnisses
von direktem und atmosphärischem Licht

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitige Sensor-Taste am head

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

iris + cover/body/base

chrom

chrom glanz
chrom matt
weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz

colors

weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

head weiß matt/transluzent
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten siehe Seite 208

parete

head und body 360° drehbar

15 cm, up/flat

sospeso

head und body 360° drehbar

	fix, up/flat Kabellänge bei Montage einstellbar, 80–180 cm	**variabel, up/flat** stufenlose Höhenverstellung, 50–200 cm
Version		
9 W (610 lm) **colors**	532,77 | **634,00**	623,53 | **742,00**	892,44 | **1.062,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+16,81 | **20,00**
phantom/black phantom	+26,89 | **32,00**	+26,89 | **32,00**

Irisblende für flexible Einstellung des Verhältnisses von direktem und atmosphärischem Light

◉ Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis +142,86 | **170,00**, nicht rabattierbar)

längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitige Sensor-Taste am head (deaktivierbar), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose

110,92 | **132,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

iris + cover/body/base

chrom

chrom glanz
chrom matt
weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz

colors

weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

head weiß matt/transluzent
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 206
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 207–208

lei/lei 3d Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Kabelumlenkung für sospeso, H 18 mm, ø 15 mm		chrom chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29 | **42,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**
Occhio air adapter Adapterring inkl. »air« module für alle Aufbauversionen, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**

lei 3d Montagevarianten

up
für Aufbaumontage mit integriertem
Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

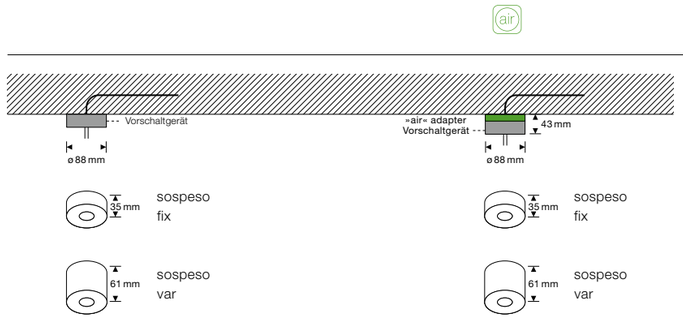

flat
mit flacher base für Hohlraumdose,
Vorschaltgerät extern

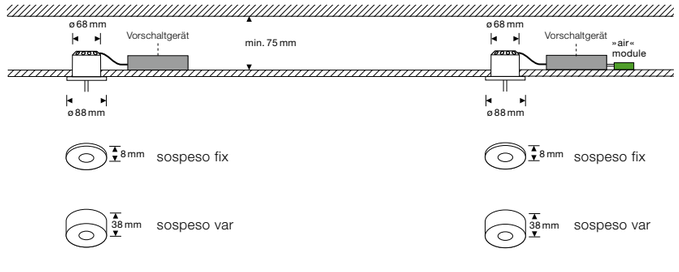

lei 3d technische Daten und Steuerung

Version »touch control«

Anschluss	U	230 V AC
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

		perfect color
Leistung	P	**9 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ	
Irisblende		610 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*.
Nicht in Verbindung mit Occhio air.

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

Dimmfunktion
lei Leuchtenköpfe

sensor
on off

SENSOR OFF
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen).

SENSOR ON
Die Leuchten können per Sensor Taste am head gesteuert werden (schalten, dimmen) – nicht mit Occhio air kombinierbar.

*Kompatible Dimmer unter occhio.com/dim

Sito

Sphärisch und sinnlich setzt Sito hochwertige Akzente. Ob am Gebäude selbst, auf Terrassen, Wegen oder in Gärten: Sito bietet einzigartige Design- und Lichtqualität für eine ganzheitliche Licht-gestaltung im Außenbereich.

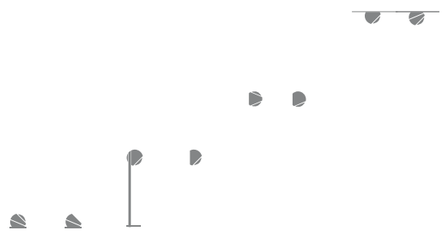

Sito
Boden- und Pollerleuchten

mit sphärischem Glas
Lichtaustritt 90°–45°

basso

360° drehbar
schwenkbar

mit flachem Glas

R basso

360° drehbar
schwenkbar



Lichtaustritt 45°

palo

65 cm
head je 45° drehbar

Versionen

18 W (1100 lm) — 830,25 | **988,00** — 805,04 | **958,00**

C 80
80°

18 W (980 lm) — 845,38 | **1.006,00** — 820,17 | **976,00**

S 80
80°
soft edge

18 W (870 lm) — 853,78 | **1.016,00** — 828,57 | **986,00**

S 40
40°
Fresnel-Linse

Versionen

18 W (1100 lm) — 922,69 | **1.098,00**

C 80
80°

18 W (980 lm) — 937,82 | **1.116,00**

S 80
80°
soft edge

18 W (870 lm) — 946,22 | **1.126,00**

S 40
40°
Fresnel-Linse

Steuerung

Features

230 V light engine 18 W
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren

82,35 | **98,00**

staubdicht und strahlwasserfest
(IP 65)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Erdanker

zum Verguss
in Beton

60,50 | **72,00**

Erdspiess

Befestigung in losem
Untergrund (nur Sito basso)

31,93 | **38,00**

Oberflächen

head/body + base
colors

weiß matt
schwarz matt
weiß glanz/weiß matt

weitere Optionen

- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 218

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 220–222

verticale

vertikaler Lichtaustritt

Versionen

2 × 9 W (1100 lm) 838,66 | **998,00**

C 80
80°

2 × 9 W (980 lm) 853,78 | **1.016,00**

S 80
80°
soft edge

Steuerung

Features

230 V light engine 18 W
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren

82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

giù

vertikaler Lichtaustritt

Versionen

9 W (550 lm) 652,10 | **776,00**

C 80
80°

9 W (490 lm) 667,23 | **794,00**

S 80
80°
soft edge

staubdicht und strahlwasserfest
(IP 65)

Oberflächen

head colors

weiß matt
schwarz matt
weiß glanz

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 220–222

Sito
Decken- und Wandleuchten

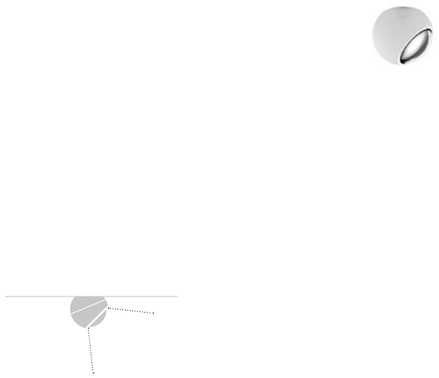

giro

Lichtaustritt 90°–45°

360° drehbar
45° schwenkbar

Versionen

18 W (1100 lm) 744,54 | **886,00**

C 80
80°

18 W (980 lm) 759,66 | **904,00**

S 80
80°
soft edge

18 W (870 lm) 768,07 | **914,00**

S 40
40°
Fresnel-Linse

lato

Lichtaustritt 45°

Versionen

18 W (1100 lm) 652,10 | **776,00**

C 80
80°

18 W (980 lm) 667,23 | **794,00**

S 80
80°
soft edge

18 W (870 lm) 675,63 | **804,00**

S 40
40°
Fresnel-Linse

Steuerung

Features

230 V light engine 18 W
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren

82,35 | **98,00**

staubdicht und strahlwasserfest
(IP 65)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head colors

weiß matt
schwarz matt
weiß glanz

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 220–222

Sito Montagezubehör

Erdanker
zum Verguss mit Beton,
Sito palo und Sito basso

Höhe: 400 mm
Durchmesser: 95 mm



60,50 | **72,00**

Erdspieß
Befestigung in losem Untergrund
(bspw. Erde, Kies),
Sito basso

Höhe: 267 mm
Durchmesser: 60 mm

31,93 | **38,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Sito Montagevarianten

basso
head: ø 130 mm, H 124 mm

45° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air module

Fester Boden mit 230 V Anschluss



optional: Erdanker zum Verguss in Beton



optional: Erdspieß zur Befestigung in losem Untergrund



palo
head: ø 130 mm, H 650 mm

head je 45° drehbar

optional mit Occhio air module

Fester Boden mit 230 V Anschluss



optional: Erdanker zum Verguss in Beton

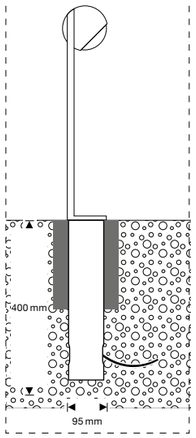

verticale
head: ø 130 mm, L 113 mm

optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230 V Anschluss



giù
head: ø 130 mm, L 113 mm

optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230 V Anschluss



giro
head: ø 130 mm, L 110 mm

45° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air module

Feste Decke mit 230 V Anschluss



lato
head: ø 130 mm, L 99 mm

optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230 V Anschluss



Sito technische Daten und Steuerung

Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230 V AC/50 Hz
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G
Schutzklasse		IP 65 (staubdicht und strahlwasserfest)

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Außenbereich für Wohnen und Objekt

			perfect color		
Leistung		P	**9 W**	**2 × 9 W**	**18 W**
Lichtstrom Leuchte		ϕ			
Sito					
verticale	C 80			1100 lm	
	S 80			980 lm	
gio	C 80		550 lm		
	S 80		490 lm		
lato, giro,	C 80				1100 lm
basso, palo	S 80				980 lm
	S 40				870 lm

Steuerung

Occhio air powered by Casambi

Sito Leuchten können per Phasenabschnitt* gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter **occhio.com/dim**.

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

Occhio air

Die neue Einfachheit der Inszenierung. Ob schalten, dimmen, »fading« oder ganze Lichtszenarien und Gruppen erstellen – mit Occhio air lässt sich das Licht nun über Bluetooth steuern.

air

Occhio air

Occhio air controller

Für alle Leuchten Bluetooth 4.0-Fernbedienung für Occhio air, Einrichtung via Occhio air App, L 80 mm × B 80 mm × H 12 mm		weiß matt/weiß glanz schwarz matt/schwarz glanz weiß matt/chrom matt schwarz matt/chrom matt	208,40 | **248,00**

Wandhalterung für Occhio air controller

Für alle Leuchten Montage selbstklebend, geschraubt oder auf Wanddose befestigt		weiß matt schwarz matt	26,89 | **32,00**

Occhio air app

Für alle Leuchten App für Bedienung von Occhio air Bluetooth 4.0, ab iOS 8.2 oder Android 4.4, erhältlich im App Store oder Google Play Store		kostenlos

Mito »air« box

Für Mito/Mito linear Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung		Aufpreis	82,35 | **98,00**
Für Mito sospeso due		Aufpreis	164,71 | **196,00**

Sento »air« head

Für Sento/Sento sospeso Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung		Aufpreis	82,35 | **98,00**

Occhio air module

Für Più, io spotlights, io 3d, lui spotlights, lui 3d, lei 3d Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm		82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Für Piu alto 3d, io 3d, lui 3d, lei 3d Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für Più alto Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für Più alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für lui volto, lui alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 95 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für io verticale Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 82 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für io giro, io alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 77 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für io giro doppio Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, L 196 mm × B 51 mm × H 7 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**

Notizen

Occhio

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Fon +49-89-44 77 86 80
Fax +49-89-44 77 86 39
info@occhio.com

occhio.com

Preisübersicht
Deutsch (Euro inkl. 19% MwSt.)
2023|06
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preise sind unverbindliche
Preisempfehlungen der Occhio GmbH.
Produktübersicht bis auf weiteres gültig.