
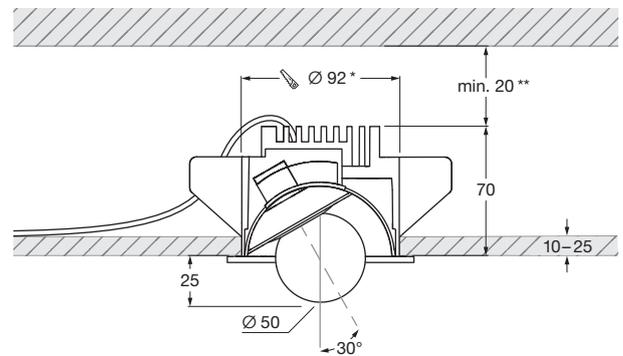


## Coro moon piano cover »air« Datenblatt

LED Einbaustrahler mit fireball Lichtquelle (schwenkbar). piano Variante für Montage auf Hohlraumdecken. cover Modell mit magnetisch fixierbarem Zierringing. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines einfachen Spannflügel-Mechanismus, der ohne Verschraubung auskommt. Version inklusive externem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Schalten, dimmen und »color tune« über Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos einstellbar zwischen 2700–4000 K (optional 2200–3500 K).

Die innovative LED-fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung - direkt abstrahlendes Licht in Vorwärtsrichtung und atmosphärisches Leuchten des fireballs im Indirektanteil. Der fireball als Lichtquelle ist frei drehbar um 360° (mit Anschlag), schwenkbar um 30° und hat einen Abstrahlwinkel von 30°.

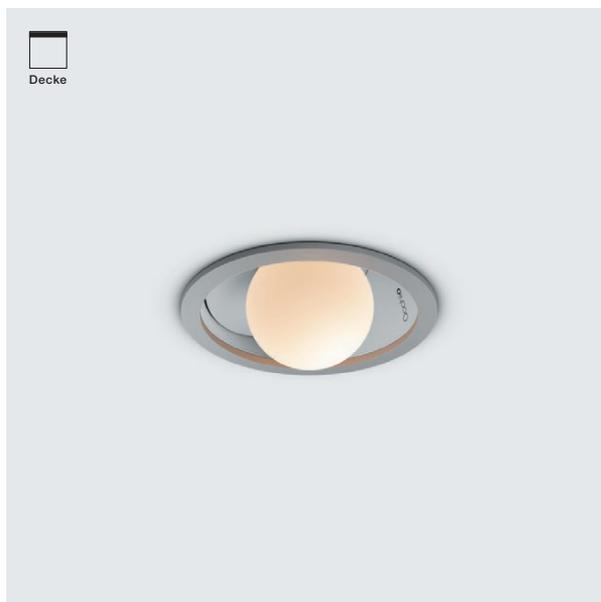


\* Ausschnittmaß  
\*\* thermischer Mindestabstand, Einbauhöhe abhängig vom Treiber

Maße in mm

### technische Daten Coro moon piano cover »air«

<b>Eigenschaften</b>	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, lackiert, Kunststoff
	Drehbereich body	360° (mit Anschlag)
	Beweglichkeit head	30°
	Gewicht	1,1 kg
<b>Oberfläche</b>	tube	weiß matt, schwarz matt
	cover	gold, gold matt, rose gold polished, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom polished, black phantom polished, dark chrome polished
<b>Occhio »color tune« LED</b>	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2200–3500K) oder E (2700–4000K)
	Leistung	LED 9W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 12W, standby < 0,5W)
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	color tune: 2200–3500K (2-step)      2700–4000K (2-step)
<b>Elektrik</b>	Dimmung	via Occhio air
	Anschluss	230V AC
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

## Coro moon piano cover »air« Lichtwirkungen

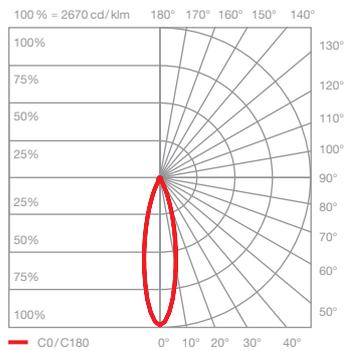

### moon

gerichtetes, blendfreies Licht,  
Abstrahlwinkel ca. 30°

Optik: Occhio fireball

Leistung: high color 9W

Lichtstrom: 2200–3500 K 510–660 lm  
2700–4000 K 580–710 lm