
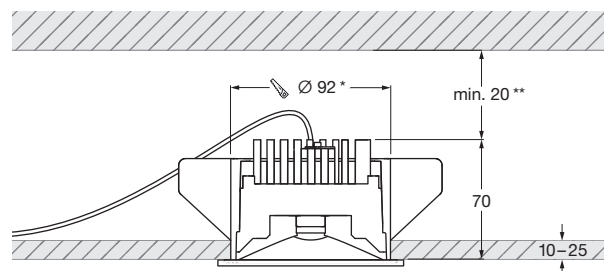


Coro piano v cover »air« Datenblatt

LED Einbaustrahler mit feststehender Linsenoptik (downlight, nicht schwenkbar). piano v downlight Variante für Montage auf Hohlraumdecken. cover Modell mit magnetisch fixierbarem Zierring. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines einfachen Spannflügel-Mechanismus, der ohne Verschraubung auskommt.

Version inklusive externem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Schalten, dimmen und »color tune« über Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos einstellbar zwischen 2700–4000 K (optional 2200–3500 K). Die feststehende Linsenoptik hat einen Abstrahlwinkel von 60°.

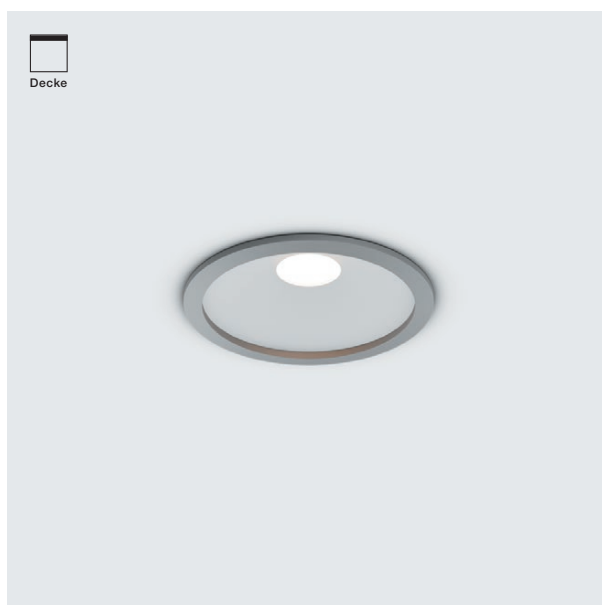



* Ausschnittmaß
** thermischer Mindestabstand, Einbauhöhe abhängig vom Treiber

Maße in mm

technische Daten Coro piano v cover »air«

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, lackiert, Kunststoff	
	Gewicht	1 kg	
Oberfläche	tube	weiß matt, schwarz matt	
	cover	gold, gold matt, rose gold polished, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom polished, black phantom polished, dark chrome polished	
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2200–3500K) oder E (2700–4000K)	
	Leistung	LED 9 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 12 W, standby < 0,5 W)	
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92	
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	color tune: 2200–3500 K (2-step)	2700–4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Occhio air	
	Anschluss	230 V AC	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	

Coro piano v cover »air« Lichtwirkungen

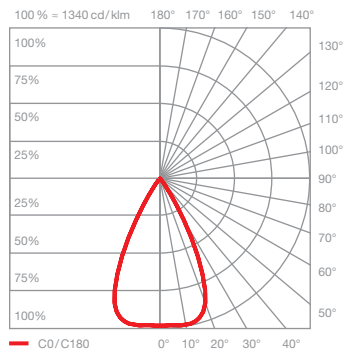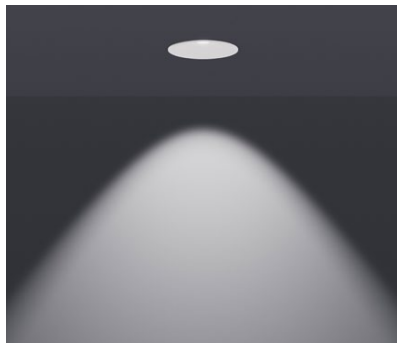

lens

gerichtetes Licht, Abstrahlwinkel ca. 60°

Optik: Linse

Leistung: high color 9 W

Lichtstrom: 2200–3500 K 310–410 lm
2700–4000 K 360–430 lm