
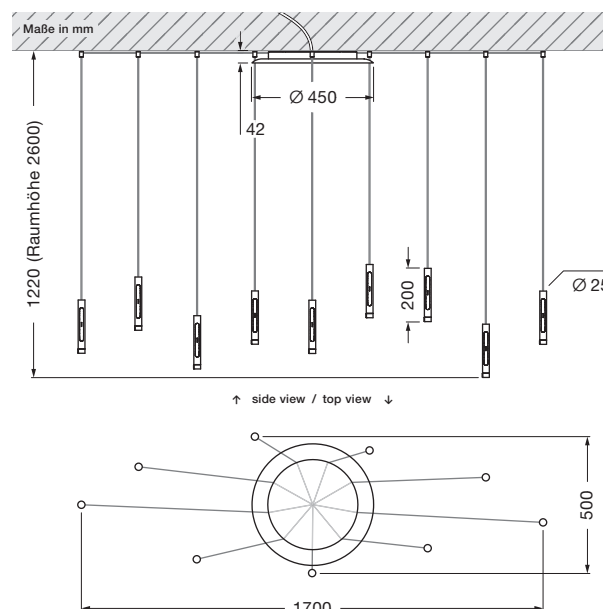


## Coro spider 9 »air« Datenblatt

LED Spider-Cloud-Pendelleuchte mit 9 stabförmigen heads mit Zoom-Objektiv und rundem Baldachin. Spider Variante für Aufputzmontage. Um ein optimales Ergebnis in der Ausrichtung und Anordnung zu gewährleisten, sind die Coro spider Konfigurationen für eine perfekte Positionierung über einem Dinner Table geplant. Tischhöhe 0,75 m, Raumhöhe 2,40 m–2,80 m, Tischlänge 2,20 m–2,40 m. Personalisierte Anordnung durch individuelle Position der Seilabhängungen und Kabellängen auf Anfrage.



Version inklusive integriertem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Schalten, dimmen und »color tune« über Occhio air oder »touchless control« (Gestensteuerung am head). Alle heads sind miteinander synchronisiert (keine individuelle Steuerung der heads). Die Farbtemperatur ist stufenlos einstellbar zwischen 2700–4000 K (optional 2200–3500 K). Das Zoom-Objektiv ist blendfrei und der Abstrahlwinkel ist stufenlos einstellbar zwischen 40–80°.

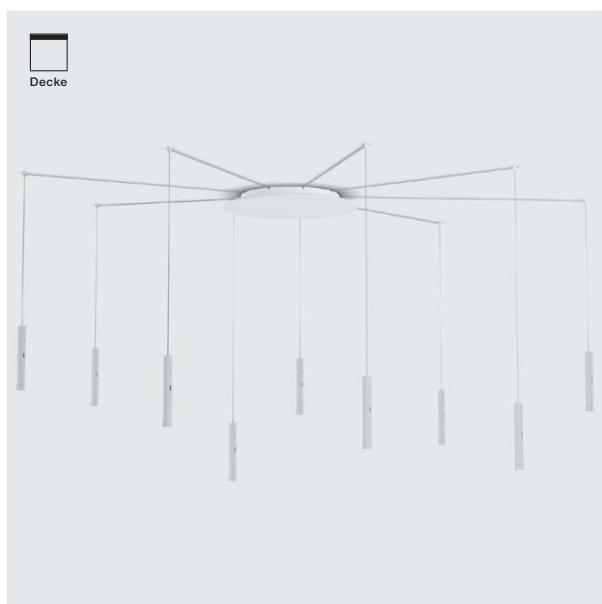

### technische Daten Coro spider 9 »air«



|                         |                                 |                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften           | Material                        | Aluminium, Glas, PVD beschichtet, lackiert, Kunststoff                                                                                    |
|                         | Kabellänge/Anordnung            | 1220 mm (Raumhöhe 2,6 m) / Anordnung höhenverstellbar um $\pm$ 200 mm                                                                     |
|                         | Gewicht                         | 6 kg                                                                                                                                      |
| Oberfläche              | head / zoom                     | gold, gold matt, rose gold polished, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom polished, black phantom polished, dark chrome polished |
|                         | pads / cover                    | weiß matt, schwarz matt                                                                                                                   |
|                         | Kabel                           | weiß, schwarz                                                                                                                             |
|                         | Baldachin                       | weiß matt, schwarz matt                                                                                                                   |
| Occhio »color tune« LED | mittlere Lebensdauer            | > 50.000 Std.                                                                                                                             |
|                         | Energieeffizienzklasse          | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2200–3500K) oder E (2700–4000K)                                     |
|                         | Leistung                        | LED 9 x 6 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 73 W, standby < 0,5 W)                                                                           |
|                         | Farbwiedergabeindex             | CRI Ra 92                                                                                                                                 |
|                         | Farbtemperatur (Farbkonsistenz) | color tune: 2200–3500 K (2-step)      2700–4000 K (2-step)                                                                                |
| Elektrik                | Dimmung                         | via »touchless control« und Occhio air                                                                                                    |
|                         | Anschluss                       | 230 V AC                                                                                                                                  |
|                         | zulässige Betriebsbedingung     | Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben                                                                                |

## Coro spider 9 »air« Lichtwirkungen

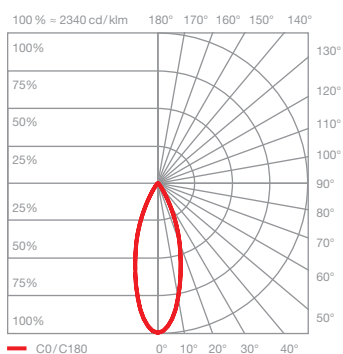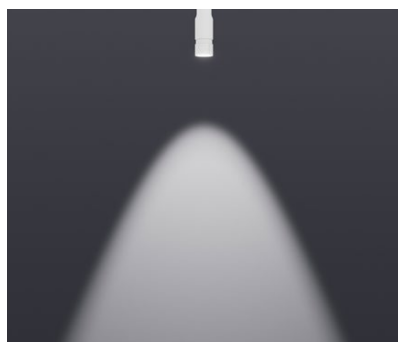

### Z40 gerichtetes Licht (ca. 40°)

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| Optik:      | Zoom-Objektiv |                |
| Leistung:   | high color    | 9 × 6 W        |
| Lichtstrom: | 2200–3500 K   | 9 × 130–170 lm |
|             | 2700–4000 K   | 9 × 150–180 lm |

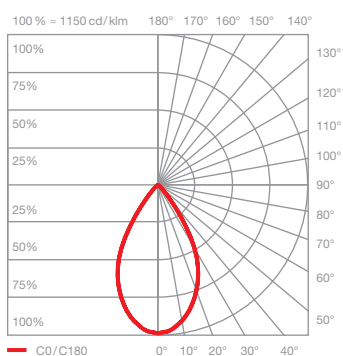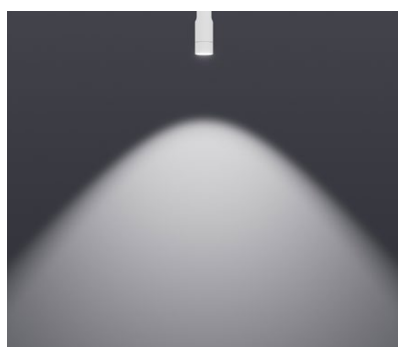

### Z80 gerichtetes Licht (ca. 80°)

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| Optik:      | Zoom-Objektiv |                |
| Leistung:   | high color    | 9 × 6 W        |
| Lichtstrom: | 2200–3500 K   | 9 × 200–260 lm |
|             | 2700–4000 K   | 9 × 230–280 lm |