


Mito aura alta 60 scheda tecnica

Lampada da soffitto a LED a forma di anello per ambienti alti, con emissione luminosa su due lati e diametro di 60 cm. È possibile scegliere tra due effetti luminosi: narrow dirige una luce diffusa verso l'alto e una luce concentrata verso il basso per creare un'illuminazione perfetta per ogni tipo di applicazione; wide dirige una luce diffusa verso l'alto per illuminare indirettamente il soffitto e una luce ampia verso il basso.

Versione comprendente un alimentatore integrato per il montaggio in superficie e collegamento alla tensione di rete a 230 V CA. Regolabile mediante Occhio air o DALI, in alternativa con un dimmer a taglio di fase discendente*. La temperatura del colore può essere regolata in continuo mediante Occhio air o DALI da 2700 a 4000 K (opzionalmente da 2200 a 3500 K) oppure può essere preimpostata (2700 / 3000 / 3500 / 4000 K).

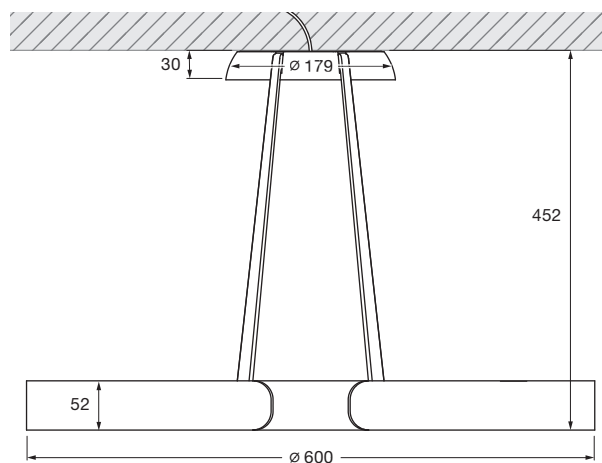

incl. alimentatore (rimovibile)


dimensioni in mm

dati tecnici Mito aura alta 60

proprietà	materiale	alluminio, verniciato, acciaio rivestito in PVD, plastica, silicone ottico, fibra di vetro	
	peso	4,5 kg	
finitura	testa	bronzo, oro opaco, rame, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	rosone/forcella	bianco opaco, nero opaco	
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (62 lm/W)	
	alimentazione	LED 60 W (con alimentatore circa 66 W, modo stand-by < 0,5 W)	
	indice di resa cromatica	high color; CRI Ra 95	
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 – 4000 K (3 step)	2200 – 3500 K (2 step 2200 K, 3 step 3500 K)
elettricità	dimmerazione	Occhio air (opzionale), DALI o con un dimmer a taglio di fase discendente*	
	collegamento	230 V CA	
	fattore di potenza alimentazione (cos ϕ 1)	0,9	
	sfarfallio/effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	condizioni operative consentite	max. 30°C solo per uso interno	

* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en, dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air e DALI non combinabili

Mito aura alta 60 effetti di illuminazione

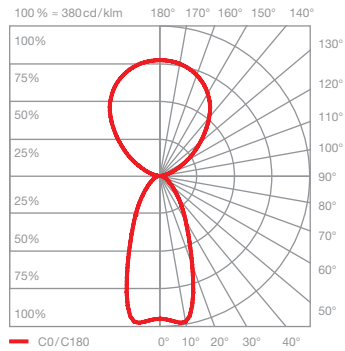


ceiling (narrow)

luce concentrata verso il basso, inclinazione del fascio 50° circa, diffusa verso l'alto

inserts: narrow / diffuse

flusso luminoso : high color 60 W 3210 lm

UGR (4H8H) < 19

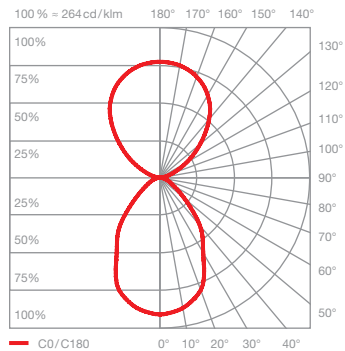

ceiling (wide)

ampio fascio luminoso verso il basso, inclinazione del fascio 80° circa, diffusa verso l'alto

inserts: wide / diffuse


flusso luminoso : high color 60 W 3460 lm

UGR (4H8H) < 19


opzioni di controllo

Controllo

Mito set box



sospeso / aura /
sfera / sfera su / volo



soffitto / alto flat /
aura alta



alto & alto side

sospeso / aura / sfera / volo:

COLOR (Sensor off)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio
di fase discendente

PRESET (sospeso / aura / volo)

temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità luminosa regolabile su / giù (5 livelli)

PRESET (sfera)

temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità della luce regolabile (5 livelli)

SENSOR


»touchless control« (controllo gestuale)
switching, dimming, up / down fading*
»color tune« (temperatura del colore a regolazione
continua) regolazione esterna impossibile

soffitto / alto / alto side / aura alta:

COLOR
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio
di fase discendente

* non a sfera

Mito »air« box



sospeso / aura /
sfera / volo



alto & alto side



Occhio air (controllo Bluetooth mediante l'app Occhio air) o controller air (opzionale) per il controllo di singole lampade, gruppi o installazioni

sospeso / aura / sfera / volo:

SENSOR

»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e
gestuale)
controllo mediante »touchless control« e l'app
Occhio air o il controller »air«

SENSOR OFF

»air«
controllo mediante l'app Occhio air o il controller
»air« switching, dimming, up / down fading »color
tune« (temperatura del colore a regolazione
continua)



terra / raggio / largo /
soffitto / alto flat / aura alta

terra / largo / raggio:

»air«, »touchless control« (largo / raggio / terra)
e »body sensor« (raggio / terra) (controllo Bluetooth e gestuale) controllo mediante »touchless control«, »body sensor« e l'app Occhio air o il controller »air«

»ambient light control« (terra)
adattamento alla luce ambientale

»presence sensor« (terra)
rilevamento della presenza e spegnimento automatico da parte del sensore di presenza

disattivabile e regolabile mediante il controllo
e il sensore con l'app »air«

alto / alto side / aura alta:

»air« (controllo Bluetooth)
controllo mediante l'app Occhio air o il controller
»air«, switching, dimming, »color tune« (temperatura del colore a regolazione continua), up / down fading (aura alta)

con Mito »air« box non è possibile la regolazione esterna

Mito DALI box (controllo mediante DALI)



sospeso / volo /
soffitto / alto flat



aura / aura alta



alto & alto side up



alto & alto side track

sospeso / aura / aura alta / volo:

- colore della luce regolabile*
- adattamento regolazione continua
- up + downlight controllabili separatamente (sono necessari due indirizzi DALI)
- senza »touchless control«, senza fading

soffitto / alto / alto side:

- colore della luce regolabile*
- regolazione continua

* Per controllare il colore della luce è necessario un controller DALI Device type 8 (DT8); per ulteriori dettagli visitare www.occhio.com/dali

Mito aura alta 60 DALI Schema di collegamento

È possibile assegnare a ciascun circuito DALI un massimo di 32 unità Mito aura alta.

Mito sospeso richiede due indirizzi DALI per lampada, che consentono di controllare i lati superiore e inferiore mediante i rispettivi indirizzi DALI. L'emissione massima viene raggiunta se entrambe le lampade DALI (lato superiore e inferiore) sono impostate sulla luminosità massima (60 W = 30 W verso l'alto e 30 W verso il basso).

Le unità Mito aura alta possono essere organizzate in 16 gruppi e dotate di 16 scenari aggiuntivi (impostazioni predefinite).

Un indirizzo DALI permette di realizzare e configurare le unità singolarmente. Inoltre, gli utenti possono verificare lo stato delle singole lampade mediante il trasferimento bidirezionale dei dati.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.occhio.com/dali.

