


Mito sfera su 40 scheda tecnica

Lampada da parete a LED di forma anulare con emissione luminosa su un solo lato per il montaggio su uno specchio e un diametro di 40 cm. L'effetto di illuminazione offre una luce non abbagliante per un'illuminazione impeccabile. Questa versione comprende un alimentatore esterno per il montaggio dietro lo specchio o a incasso e si collega alla tensione di rete a 230 V CA. La lampada può essere controllata mediante »touchless control« (controllo gestuale sulla testa), o Occhio air, oppure può essere regolata con un dimmer a taglio di fase discendente*. La temperatura del colore può essere regolata in modo continuo tra 2700 e 4000 K (opzionale 2200 a 3500 K) o può essere preimpostata (2700/3000/3500/4000 K) mediante »touchless control« o Occhio air.

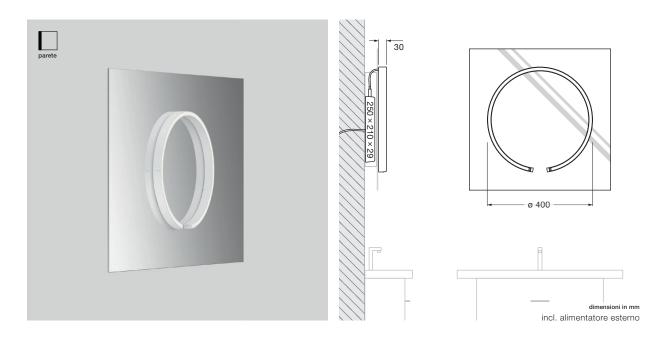

dati tecnici Mito sfera su 40

proprietà	materiale	alluminio verniciato o rivestito in PVD, silicone ottico	
	peso (senza specchio)	2,0kg	
superficie	testa	bronzo, oro opaco, rosa dorato, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
Occhio »color tune« LED	durata media	>50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (36 lm/W)	
	alimentazione	LED 20 W (incl. alimentatore Occhio circa 26 W, modo stand-by < 0,5 W)	
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95	
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700-4000 K (2-step)	2200-3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
elettricità	attenuazione	mediante dimmer a taglio di fase discendente, » touchless control « o Occhio air (opzionale)*	
	collegamento	230 V CA	
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9	
	sfarfallio/dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno	

^{*} Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en, dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non combinabil












Occhi**o**

Mito sfera su 40 schema di collegamento

Opzione 1


Alimentatore dietro lo specchio, lunghezza del cavo della lampada 1,2 m

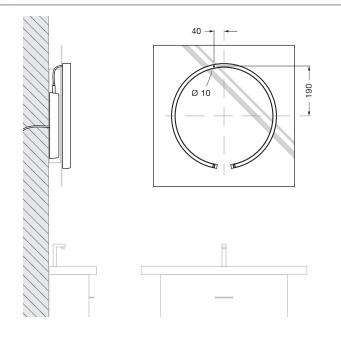

Opzione 2


Alimentatore montato a incasso, estensione opzionale per il cavo (5 m) ordinabile tramite il configuratore




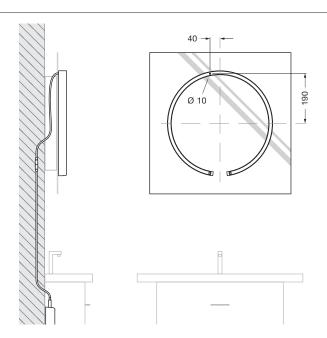



Mito sfera su 40 effetti di illuminazione





 $\mbox{\sc wide}$ luce a irraggiamento ampio, inclinazione del fascio ca. 90°

inserts: wide

luminous flux: 20W 800 lm high color

^{*}L'indicazione standardizzata dei valori di abbagliamento (valore UGR – 4H8H) non è abbastanza significativa per le lampade anulari. Nella maggior parte delle applicazioni reali, il risultato di un calcolo individuale è un valore UGR <19. Perciò consigliamo di effettuare un calcolo, che può essere preparato dal nostro team di design dell'illuminazione (lightingdesign@occhio.de).



opzioni di controllo

Controllo

Mito set box







sospeso/aura/sfera/volo:

COLOR (Sensor off) temperatura del colore regolabile (4 livelli) possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente

PRESET (sospeso/aura/volo) temperatura del colore regolabile (4 livelli) intensità luminosa regolabile su/giù (5 livelli)

PRESET (sfera)

temperatura del colore regolabile (4 livelli) intensità della luce regolabile (5 livelli)

SENSOR

SENSOR

gestuale)

»touchless control« (controllo gestuale) switching, dimming, up/down fading* »color tune« (temperatura del colore a regolazione continua) regolazione esterna impossibile

»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e

controllo mediante »touchless control« e l'app

rollo di singole lampade, gruppi o installazioni

soffitto/alto/alto side/aura alta:

COLOR

temperatura del colore regolabile (4 livelli) possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente

* non a sfera

Mito »air« box



Occhio

terra/raggio/largo/ soffitto/alto flat/aura alta

sfera/volo







sospeso/aura/sfera/volo:

Occhio air o il controller »air«

»air«, »touchless control« (largo/raggio/terra) e »body sensor« (raggio/terra) (controllo Bluetooth e gestuale) controllo mediante »touchless control«, »body sensor« e l'app Occhio air o il controller »air«

»ambient light control« (terra) adattamento alla luce ambientale

»presence sensor« (terra) rilevamento della presenza e spegnimento automatico da parte del sensore di presenza

disattivabile e regolabile mediante il controllo e il sensore con l'app »air«

SENSOR OFF

Occhio air (controllo Bluetooth mediante l'app Occhio air) o controller air (opzionale) per il cont-

controllo mediante l'app Occhio air o il controller »air« switching, dimming, up/down fading »color tune« (temperatura del colore a regolazione continua)

alto/alto side/aura alta:

»air« (controllo Bluetooth) controllo mediante l'app Occhio air o il controller »air«, switching, dimming, »color tune« (temperatura del colore a regolazione continua), up/down fading (aura alta)

con Mito »air« box non è possibile la regolazione esterna