


Mito sospeso move 40 up scheda tecnica

Lampada a sospensione e da soffitto a LED di forma anulare con emissione luminosa su due lati e diametro di 40 cm. È possibile scegliere tra due effetti di illuminazione: table (wide) per l'uso sopra i tavoli – con un ampio fascio luminoso verso il basso e verso l'alto – e room (narrow) per l'illuminazione con lampade a sospensione libera – con un fascio luminoso concentrato rivolto verso il basso e luce diffusa rivolta verso l'alto.

La lunghezza di sospensione può essere regolata elettricamente in continuo da 50 a 200 cm. Versione con alimentatore integrato per il montaggio su superfici intonacate; collegamento alla tensione di rete a 230 V CA. Controllabile mediante »touchless control« (controllo gestuale sulla testa) o Occhio air. La temperatura di colore può essere regolata in continuo da 2700 a 4000 Kelvin (opzionale 2200 a 3500 K) usando »touchless control« o Occhio air.

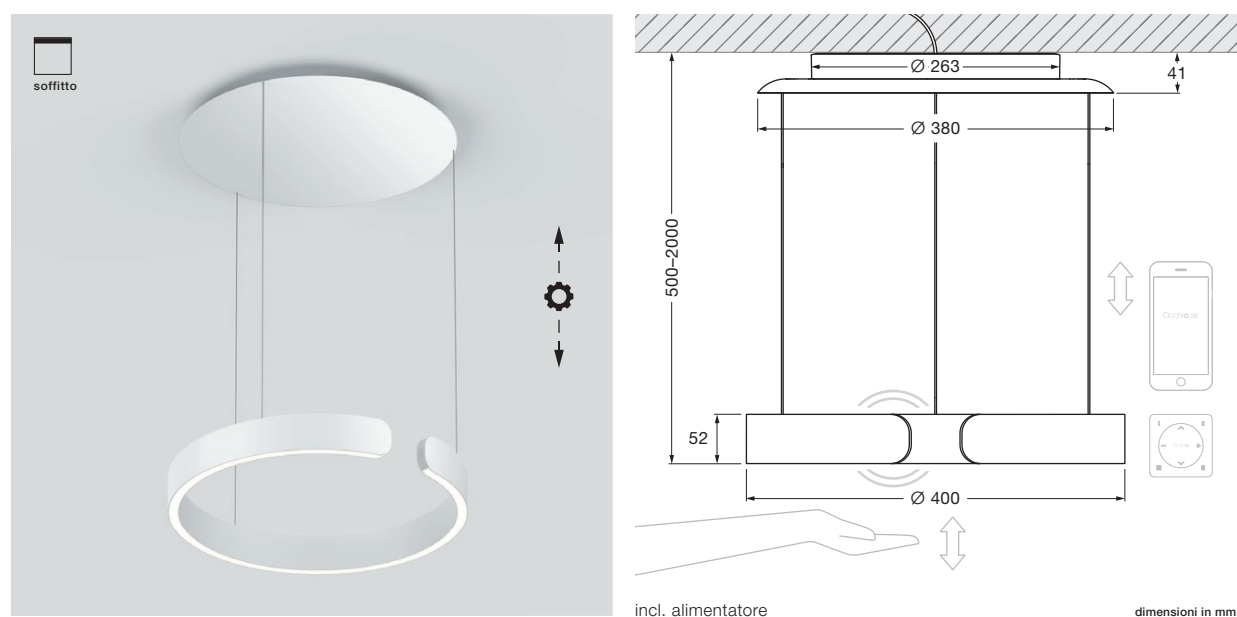

dati tecnici Mito sospeso move 40 up

proprietà	materiale	alluminio, verniciato, acciaio rivestito in PVD, plastica, silicone ottico, fibra di vetro		
	regolazione altezza (solo elettronica)	500 - 2000 mm (variabile, non progettata per il funzionamento continuo, manutenzione ogni 5000 cicli *)		
	peso	4,7 kg		
superficie	testa	bronzo, oro opaco, oro rosa, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom		
	box di giunzione	bianco opaco, nero opaco		
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore		
	classe di efficienza energetica (efficienza luminosa)	G (59 lm / W)		
	alimentazione	LED 40 W (con alimentatore 46 W, stand-by < 0.5 W)		
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95		
	temperatura di colore (uniformità del colore)	2700 – 4000 K (2 livelli)	2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)	
elettricità	dimmerazione	tramite »touchless control« o Occhio air		
	collegamento	230 V CA		
	fattore di potenza alimentatore (cos ϕ1)	0,9		
	sfarfallio / effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)		
	condizioni operative consentite	max. 30°C solo per uso interno		

*la lampada si sposta in posizione di manutenzione: contattare il servizio tecnico +49 89447786689, technischer-service@occhio.com

Mito sospeso move 40 up effetti di illuminazione

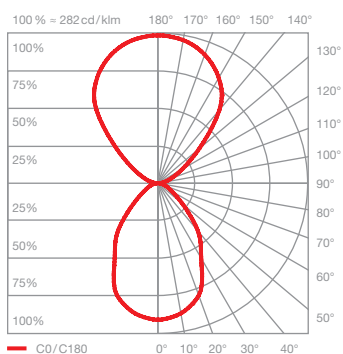
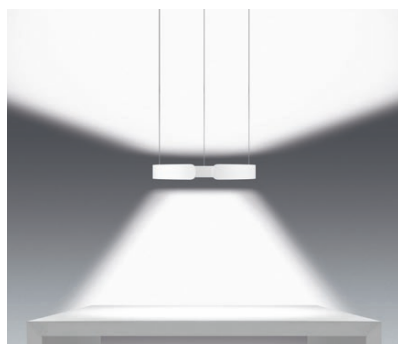



table (wide)

fascio luminoso ampio (verso l'alto e verso il basso),
inclinazione del fascio 80° circa (verso il basso)

inserts: wide / flood

flusso luminoso : high color 40 W 2220 lm

UGR (4H8H) < 19

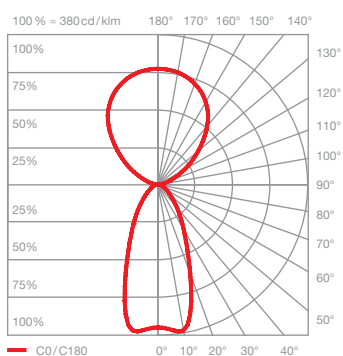

room (narrow)

luce concentrata verso il basso, inclinazione del
fascio 50° circa, diffusa verso l'alto

inserts: narrow / diffuse

flusso luminoso : high color 40 W 2140 lm

UGR (4H8H) < 19*

*L'indicazione standard dei valori di abbagliamento (valore UGR - 4H8H) non è molto significativa per le lampade anulari. Nella maggior parte delle applicazioni reali da un calcolo singolo risulta un valore UGR < 19. Pertanto consigliamo di eseguire un calcolo che può essere preparato dal nostro team di progettazione dell'illuminazione (lightingdesign@occhio.de).