


## Più alto doppio VOLT scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED con due teste ed emissione luminosa su un unico lato. Disponibile a scelta con ottica a lente (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R). Versione per il montaggio su superfici intonacate; collegamento alla tensione di rete a 230 V CA / 50 Hz; regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente\*. Le teste della lampada possono essere ruotate liberamente (con arresto) e inclinate di 52° grazie al giunto integrato; possono essere fissate in posizione verticale per l'utilizzo come downlight. Attraverso inserti opzionali, l'effetto di illuminazione può essere modificato in qualsiasi momento con un semplice meccanismo; è possibile inserire dei filtri di colore dicroici aggiuntivi; il light engine VOLT è sostituibile.

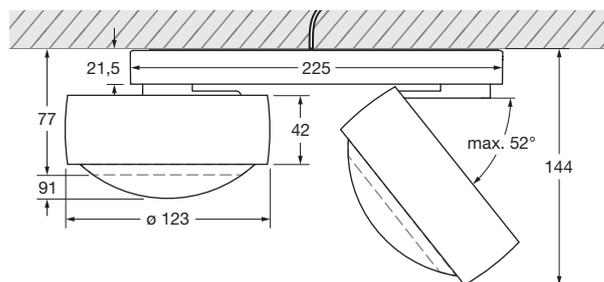

ampiezza box di giunzione: 45 mm

— Più doppio con lente

----- Più R doppio con vetro conico

dimensioni in mm

### dati tecnici Più alto doppio VOLT

proprietà	materiale	alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica ottica, vetro
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)
	gamma di rotazione testa	52° (con stop)
	peso	2,4 kg
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	base	bianco opaco, nero opaco
	lente	bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)
	vetro conico	oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (58 lm / W)
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	LED 2x 26 W (commutabile 2x 26 W / 2x 18 W / 2x 13 W)
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	tramite dimmer a taglio di fase discendente*
	collegamento	funzionamento a 230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno



\* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere [www.occhio.com/dim\\_en](http://www.occhio.com/dim_en)

## Più alto doppio VOLT panoramica delle ottiche

Più	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
lente piccola low						
lente piccola medium						
vetro satinato						
vetro con bordo levigato						
lente di fresnel						
filtro di colore (opzionale)						
lente						

Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
lente piccola low								
lente piccola medium								
lente piccola high								
vetro satinato								
vetro con bordo levigato								
lente di fresnel								
filtro di colore (opzionale)								
vetro conico								
	diffuso	100°, definito	80°, definito	100°, delicato	80°, delicato	60°, delicato	40°, delicato	30°, delicato

Più alto doppio VOLT  
Più effetti di illuminazione

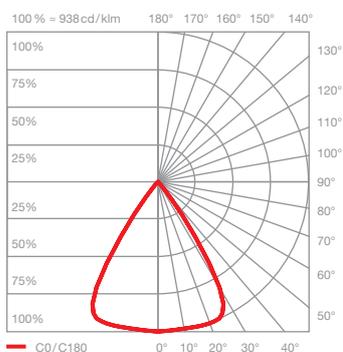
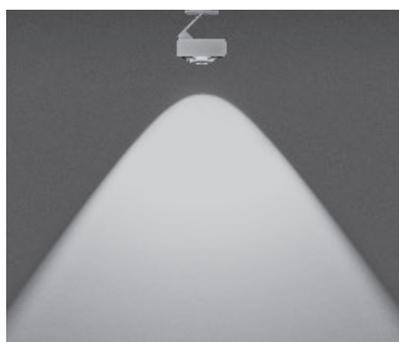


### C 80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1290 lm  
perfect color 2 x 18 W 970 lm  
perfect color 2 x 13 W 730 lm

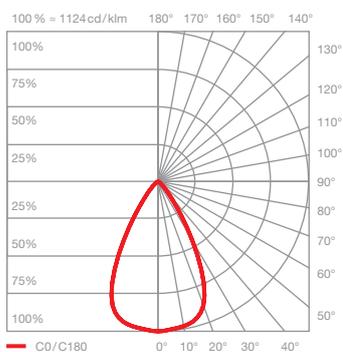
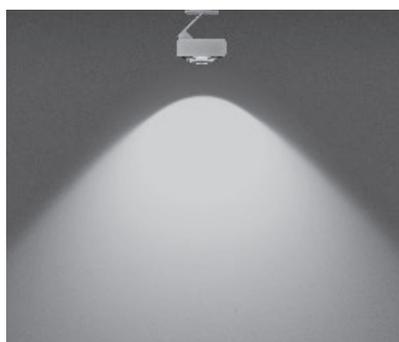


### S 100 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente  
vetro satinato

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1030 lm  
perfect color 2 x 18 W 780 lm  
perfect color 2 x 13 W 580 lm

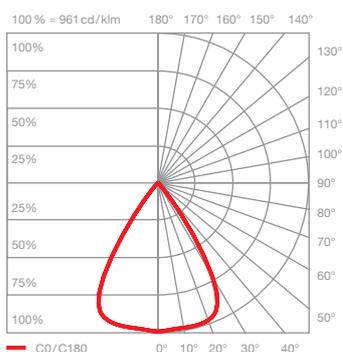
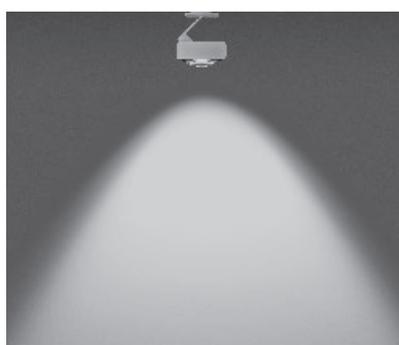


### S 80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1140 lm  
perfect color 2 x 18 W 860 lm  
perfect color 2 x 13 W 640 lm

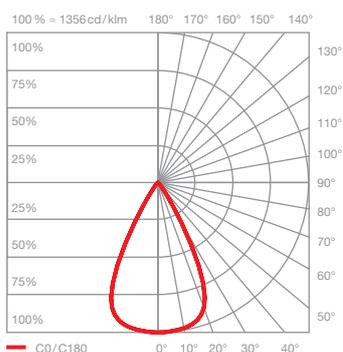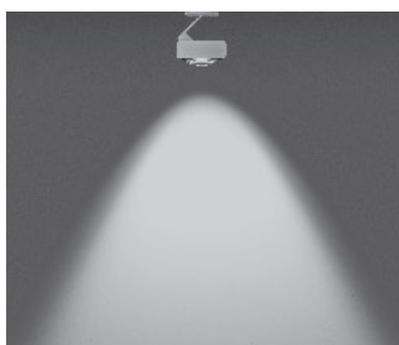



### S 60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente  
lente piccola low  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1240 lm  
perfect color 2 x 18 W 930 lm  
perfect color 2 x 13 W 700 lm

Più alto doppio VOLT  
Più effetti di illuminazione

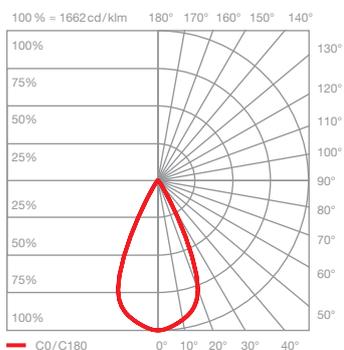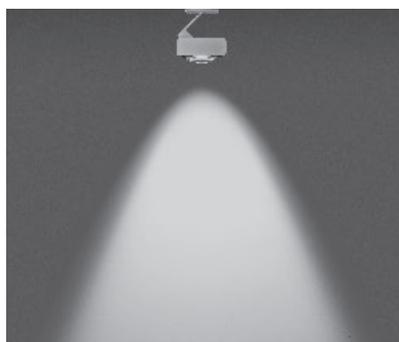


### S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: lente  
lente piccola medium  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1280 lm  
perfect color 2 x 18 W 960 lm  
perfect color 2 x 13 W 720 lm

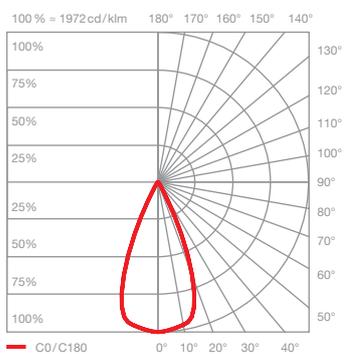


### S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: lente  
lente piccola medium  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1270 lm  
perfect color 2 x 18 W 950 lm  
perfect color 2 x 13 W 710 lm



## Più alto doppio VOLT Più R effetti di illuminazione

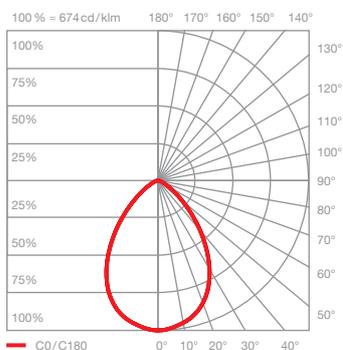

### B diffus luce diffusa

inserti: vetro conico  
lente piccola low  
vetro satinato

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1200 lm  
perfect color 2 x 18 W 900 lm  
perfect color 2 x 13 W 680 lm

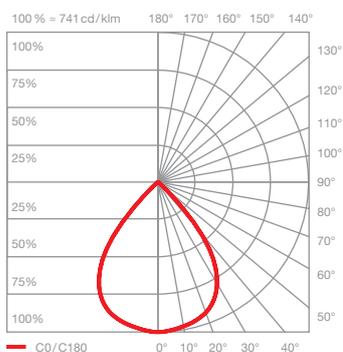
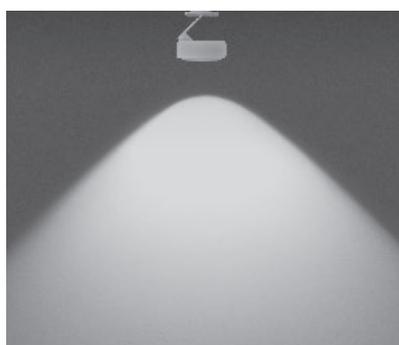


### C 100 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti: vetro conico  
lente piccola low

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1340 lm  
perfect color 2 x 18 W 1000 lm  
perfect color 2 x 13 W 750 lm

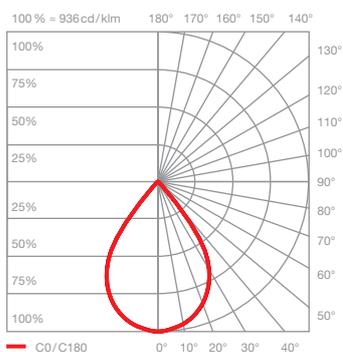
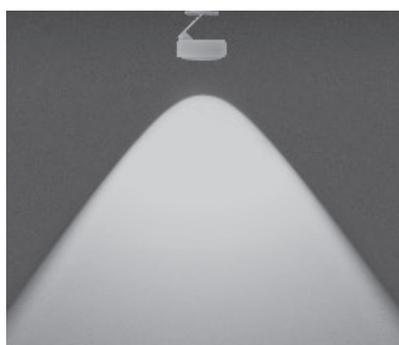


### C 80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1400 lm  
perfect color 2 x 18 W 1050 lm  
perfect color 2 x 13 W 790 lm

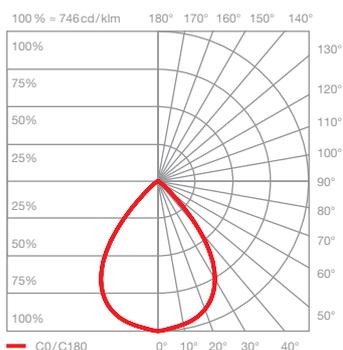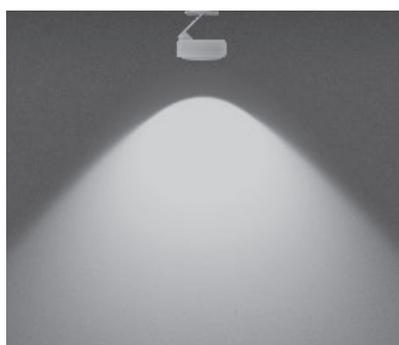



### S 100 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: vetro conico  
lente piccola low  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1210 lm  
perfect color 2 x 18 W 910 lm  
perfect color 2 x 13 W 680 lm

## Più alto doppio VOLT Più R effetti di illuminazione

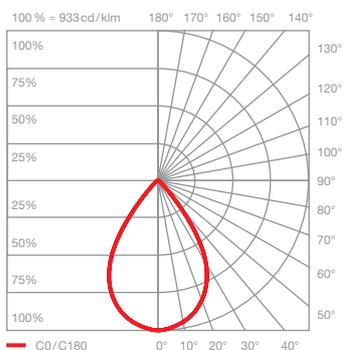
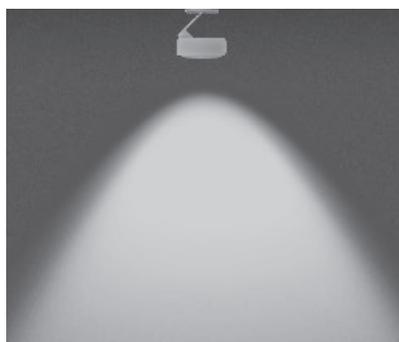


### S80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1250 lm  
perfect color 2 x 18 W 940 lm  
perfect color 2 x 13 W 710 lm

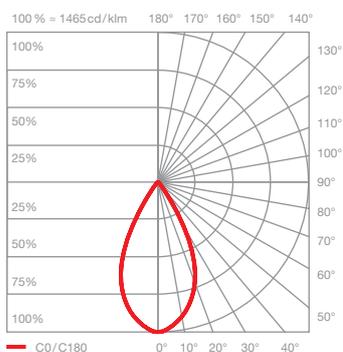
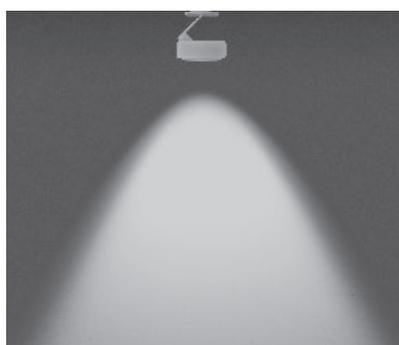


### S60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: vetro conico  
lente piccola high  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1220 lm  
perfect color 2 x 18 W 920 lm  
perfect color 2 x 13 W 690 lm

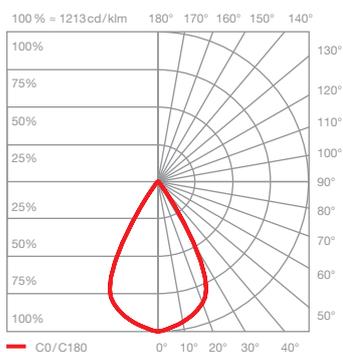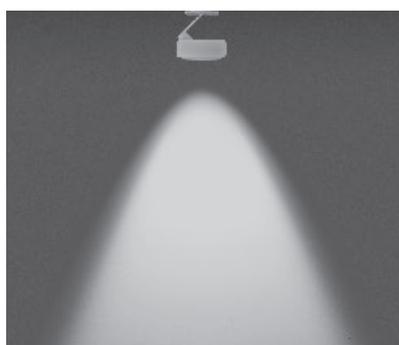


### S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1220 lm  
perfect color 2 x 18 W 920 lm  
perfect color 2 x 13 W 690 lm

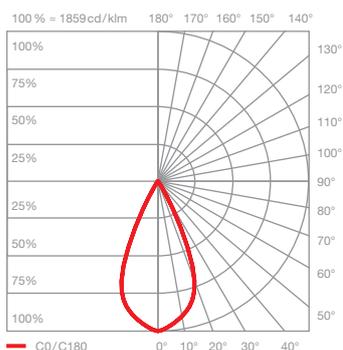

### S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: vetro conico  
lente piccola high  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 2 x 26 W 1250 lm  
perfect color 2 x 18 W 940 lm  
perfect color 2 x 13 W 700 lm