


## Sento letto flat scheda tecnica

Lampada da parete a LED con base piatta per il montaggio su rosone. Collegamento a una sorgente di tensione costante remota (convertitore). Il sistema modulare testa / corpo con LED consente di combinare liberamente finiture differenti per testa, corpo e base. Testa rimovibile per la configurazione e la manutenzione, LED sostituibile. Le teste sono disponibili con emissione luminosa su un unico lato o su due lati, potenza della sorgente di luce 18 W o 26 W. L'effetto di illuminazione può essere modificato tramite inserti opzionali; è possibile aggiungere filtri di colore dicroici. Regolazione mediante perno in carbonio disaccoppiato a caldo (il fissaggio della testa contro la rotazione è opzionale). Controllabile tramite dimmer esterno (a seconda del tipo di alimentatore) o via »touchless control«, ovvero controllo gestuale sulla testa.

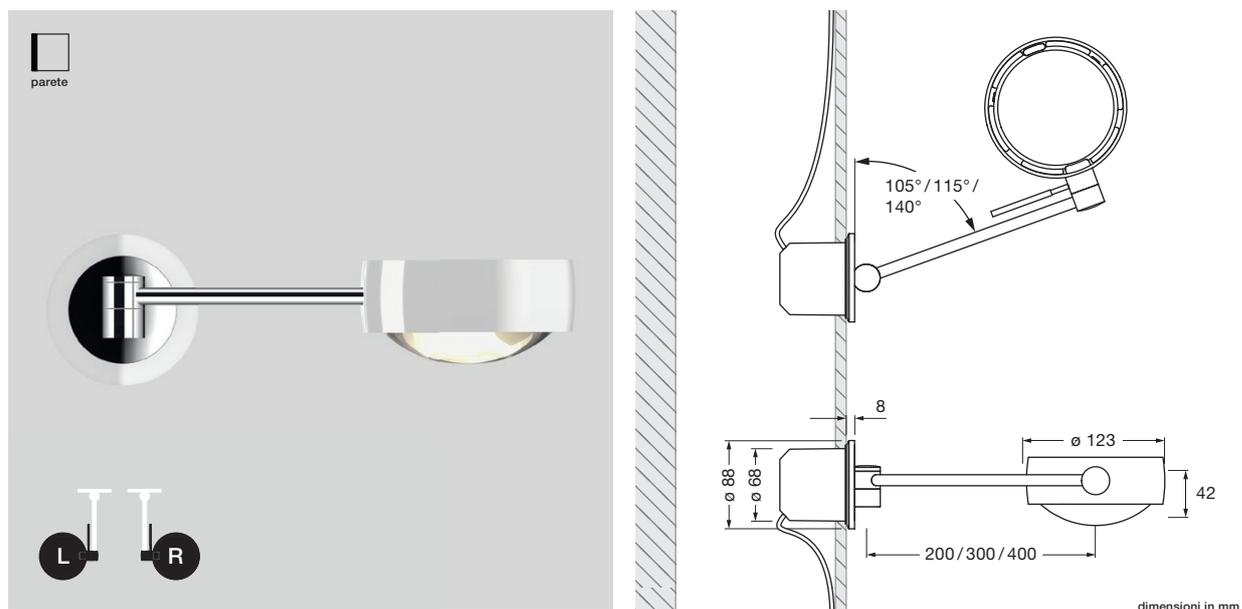

### dati tecnici Sento letto flat

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica
	lunghezza	200 / 300 / 400 mm
	gamma di rotazione, rotazione testa	200 mm; 105° / 300 mm; 115° / 400 mm; 140°, 360°
	peso	1,5 kg
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	corpo	bianco opaco, nero opaco, cromato brillante, cromato opaco
	base	cromato brillante, bianco lucido, cromato opaco, bianco opaco
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (testa lato unico 62 lm/W, testa due lati 69 lm/W)
	alimentazione	LED 26 W (incl. alimentatore Occhio circa 30 W, modo stand-by < 0,5 W) / LED 18 W (incl. alimentatore Occhio circa 22 W, modo stand-by < 0,5 W)
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97      flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700, 3000 K (2-step)      3000, 3500, 4000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	»touchless control« e Occhio air (opzionale) o con un dimmer a taglio di fase discendente* (a seconda del driver)
	alimentatore	remoto, alimentato da una sorgente di tensione costante 48 V CC / min. 30 W
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno



\* dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non combinabili

## Sento letto flat panoramica degli inserti

testa monodirezionale				
lente per faretto				
vetro satinato (opzionale)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro diffusore				
lente				
	<b>Sento B</b>	<b>Sento C</b>	<b>Sento S30</b>	<b>Sento S40</b>
lente				
vetro diffusore				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
vetro satinato (opzionale)				
testa biemissione				
vetro satinato (opzionale)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro diffusore				
lente				
	<b>Sento A</b>	<b>Sento D</b>	<b>Sento E</b>	

## Sento letto flat effetti di illuminazione

 testa lato unico

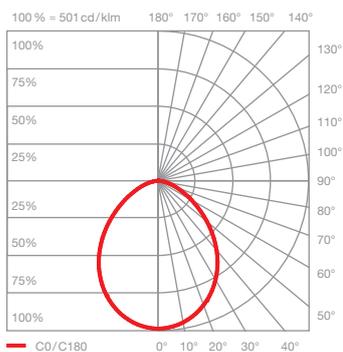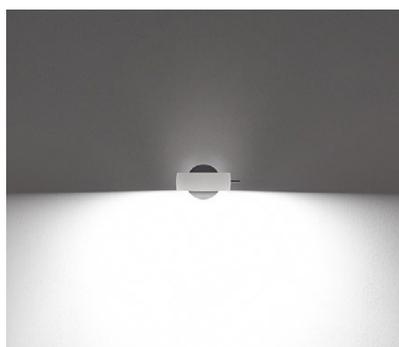


### Sento B

luce diffusa

inserto: vetro diffusore

flusso luminoso: perfect color 26 W 1370lm  
high flux 26 W 1870lm


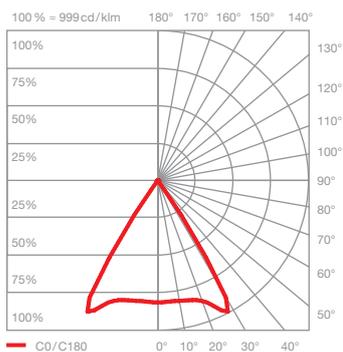


### Sento C

luce diretta

inclinazione del fascio ca. 80°

inserto: lente  
flusso luminoso: perfect color 26 W 1570lm  
high flux 26 W 2150lm

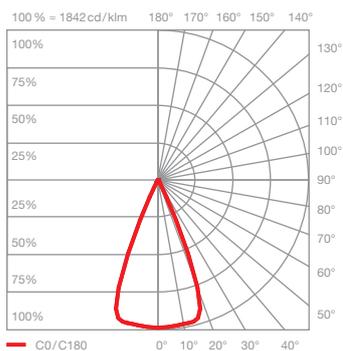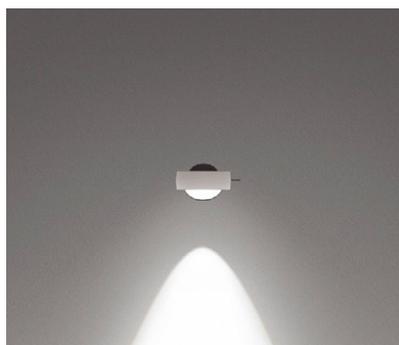


### Sento S40

luce diretta

inclinazione del fascio ca. 40°

inserto: lente per faretto, lente  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1560lm  
high flux 26 W 2130lm

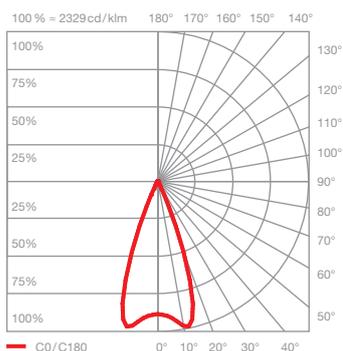

### Sento S30

luce diretta


inclinazione del fascio ca. 30°

inserto: lente per faretto, lente  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26 W 1530lm  
high flux 26 W 2080lm

## Sento letto flat effetti di illuminazione

 testa due lati

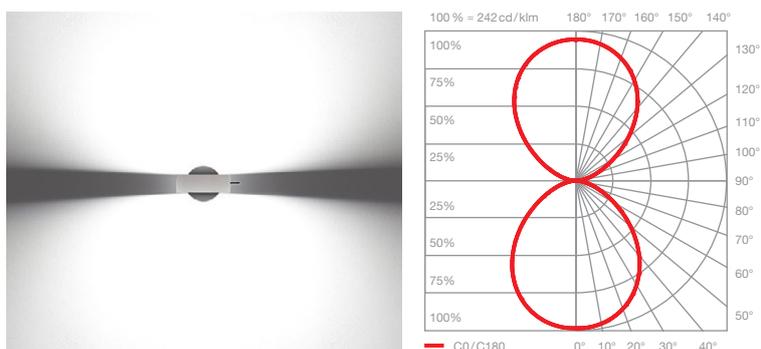


### Sento A

luce diffusa in entrambe le direzioni

inserto: vetro diffusore  
vetro diffusore

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1500 lm
	high flux	26 W	2040 lm
	perfect color	18 W	1090 lm
	high flux	18 W	1500 lm

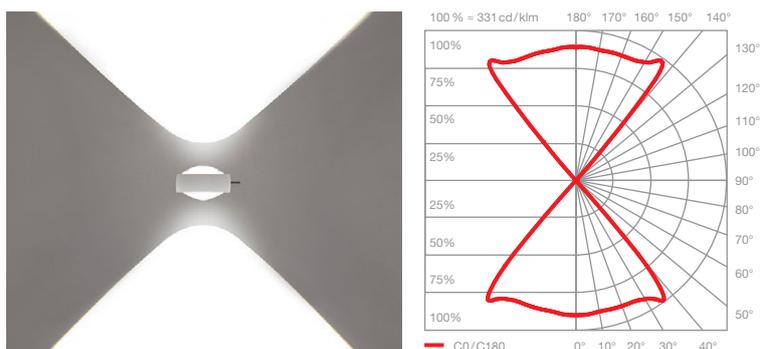

### Sento D

luce diretta in entrambe le direzioni  
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto: lente  
lente

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1750 lm
	high flux	26 W	2390 lm
	perfect color	18 W	1270 lm
	high flux	18 W	1750 lm



### Sento E

luce diffusa verso l'alto  
luce diretta verso il basso  
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto: vetro diffusore  
lente

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1620 lm
	high flux	26 W	2200 lm
	perfect color	18 W	1170 lm
	high flux	18 W	1620 lm