


Sento tavolo scheda tecnica

Lampada da tavolo o da pavimento a LED, collegamento mediante alimentatore (converter) con presa a muro. Il sistema modulare testa / corpo con LED consente di combinare liberamente finiture differenti per testa, corpo e base. Testa rimovibile per la configurazione e la manutenzione, LED sostituibile. Le teste sono disponibili con emissione luminosa su un unico lato o su due lati, potenza della sorgente di luce 18 W. L'effetto di illuminazione può essere modificato tramite inserti opzionali; è possibile aggiungere filtri di colore dicroici. Regolazione mediante perno in carbonio disaccoppiato a caldo (il fissaggio della testa contro la rotazione è opzionale). Accensione e regolazione tramite »touchless control«, ovvero con controllo gestuale sulla testa.

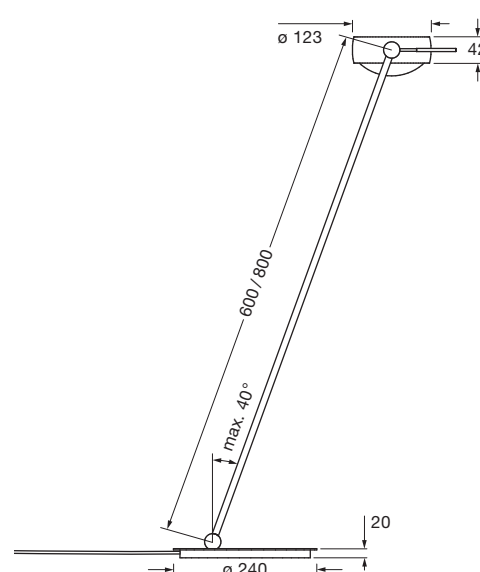

dimensioni in mm

dati tecnici Sento tavolo



proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	lunghezza	600 / 800 mm	
	gamma di rotazione, rotazione testa	max. 40°, 360°	
	peso	6,5 kg	
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	corpo	bianco opaco, nero opaco, cromato brillante, cromato opaco	
	base	cromato brillante, bianco lucido, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco	
	cavo	bianco opaco, nero opaco, trasparente	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (testa lato unico 62 lm/W, testa due lati 69 lm/W)	
	alimentazione	LED 18 W (incl. alimentatore Occhio circa 22 W, modo stand-by < 0,5 W)	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700, 3000 K (2-step)	3000, 3500, 4000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	»touchless control« e Occhio air (opzionale)	
	alimentatore	con convertitore integrato, lunghezza del cavo 180 cm, per l'uso con 230 V CA	
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9	
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno	

Sento tavolo panoramica degli inserti

testa monodirezionale				
lente per faretto				
vetro satinato (opzionale)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro diffusore				
lente				
	Sento B	Sento C	Sento S30	Sento S40
lente				
vetro diffusore				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
vetro satinato (opzionale)				
testa biemissione				
vetro satinato (opzionale)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro diffusore				
lente				
	Sento A	Sento D	Sento E	

Sento tavolo effetti di illuminazione

 testa lato unico

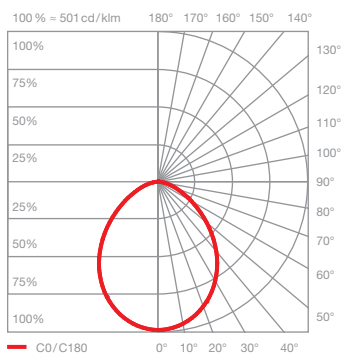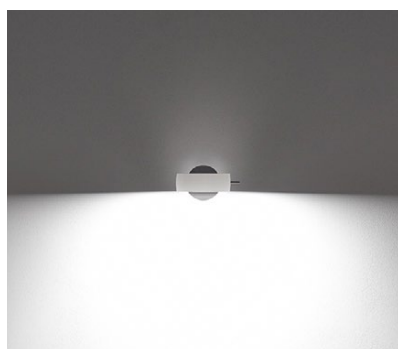


Sento B

luce diffusa

inserto: vetro diffusore



flusso luminoso: perfect color 18 W 1000lm
high flux 18 W 1370lm

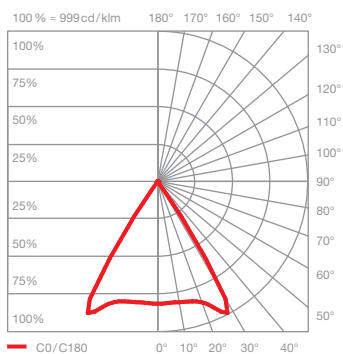

Sento C

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto: lente
flusso luminoso: perfect color 18 W 1140lm
high flux 18 W 1570lm

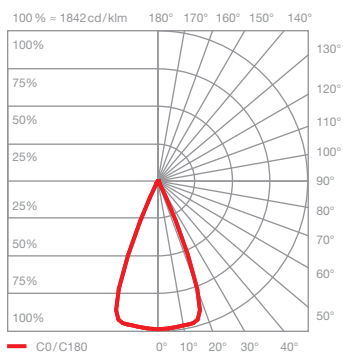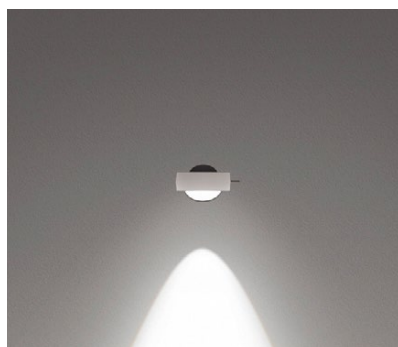


Sento S40

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 40°

inserto: lente per faretto, lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 1130lm
high flux 18 W 1560lm

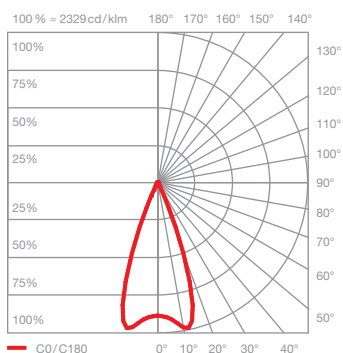

Sento S30



luce diretta
inclinazione del fascio ca. 30°

inserto: lente per faretto, lente
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 18 W 1110lm
high flux 18 W 1530lm

Sento tavolo effetti di illuminazione

 testa due lati

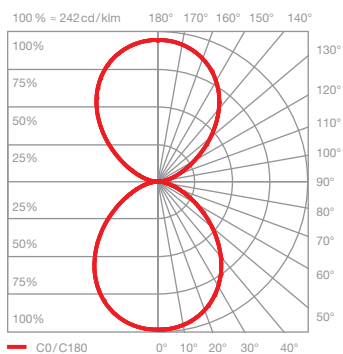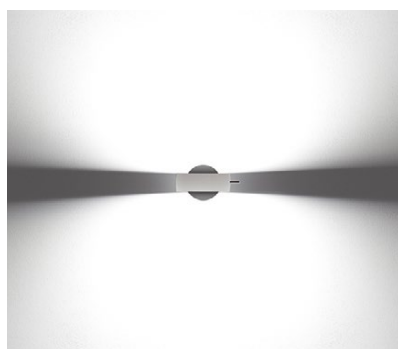


Sento A

luce diffusa in entrambe le direzioni

inserto: vetro diffusore
vetro diffusore

flusso luminoso: perfect color 18 W 1090 lm
high flux 18 W 1500 lm


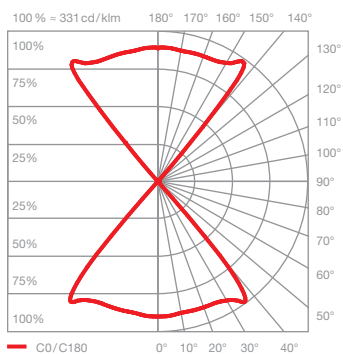


Sento D

luce diretta in entrambe le direzioni
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto: lente
lente

flusso luminoso: perfect color 18 W 1270 lm
high flux 18 W 1750 lm

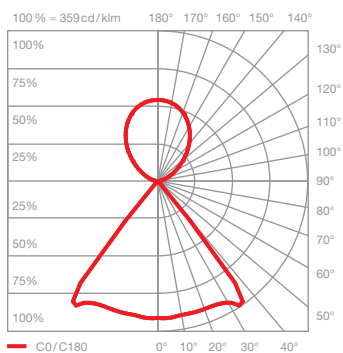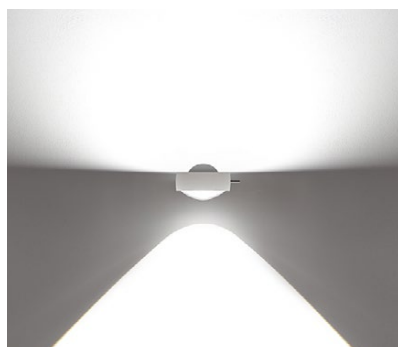

Sento E

luce diffusa verso l'alto
luce diretta verso il basso
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto: vetro diffusore
lente

flusso luminoso: perfect color 18 W 1170 lm
high flux 18 W 1620 lm